

# マイクユニット

## 概要


- ・同軸多重型カメラTK-Sシリーズ対応のマイクユニットです。
- ・箱型カメラへの取り付けが可能なコンパクト&スタイリッシュデザイン。
- ・カメラ本体と適合カメラコントロールユニットの間に設置することが可能。カメラから離れた場所の音声を収録できます。

## 定格


適合カメラ	同時多重型カメラ TK-Sシリーズ	電源	DC+13 V~DC+21 V、6 mA(21 V時)
適合CCU	音声対応機種(TK-U1006、TK-U1403、TK-U1601、TK-U1802、TK-U1901)	周囲温度	-10℃~+50℃(動作)、0℃~+40℃(推奨)
送信周波数	11.2 MHz	外形寸法	幅41 mm×高さ30 mm×奥行70 mm
変調方式	FM変調	質量	約52 g
周波数特性	300 Hz~6 kHz	材質	樹脂成型、パールグレー
		付属品	取扱説明書、保証書、ネジ(M2.6×5 mm)×3

## 外観寸法図

単位:mm

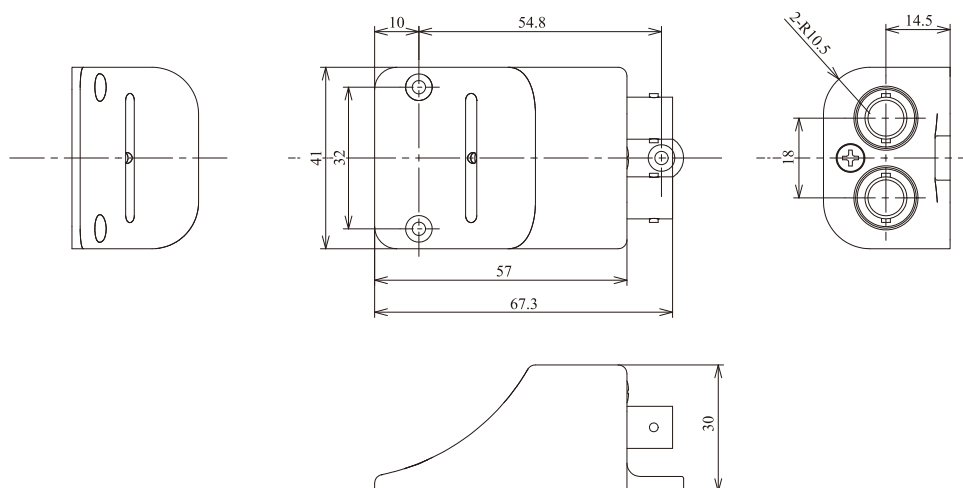

### ■カメラ取付例(TK-S8000シリーズ)

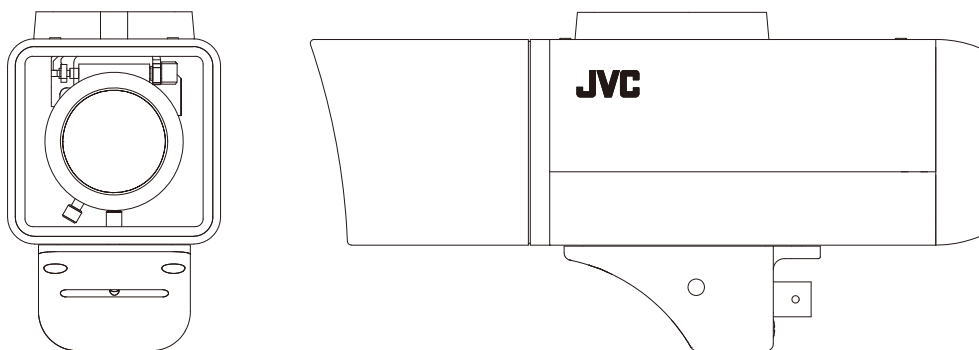

(2010年7月初版)

型番	分類	発行	頁
TK-M60	CCTV	2016年5月	1/1

株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム