

# 耐衝撃ドーム型カラーカメラ

RBSS(優良防犯機器認定制度)  
認定番号:11113001-A10157

## 概要

- ・水平解像度650 TV本,当社リモコンからのメニュー設定変更に対応した、高画質・高機能監視用耐衝撃ドーム型カメラです。
- ・電源方式は同軸重畳方式を採用、適合カメラコントロールユニットから同軸ケーブル1本で電源を供給し動作します。
- ・デュアルシャッター方式ワイドダイナミックレンジ機能搭載で、照度差の激しい被写体も鮮明に撮影できます。
- ・デイ&ナイト機能の搭載により、低照度時には自動的に白黒モードに切り換えることで、24時間監視を実現します。
- ・約3.75倍の変倍レンズを装備。取付場所に応じて画角を調整することができます。
- ・防塵・防水性能IP66準拠の耐衝撃型ドームカメラ。風雨の影響を受ける屋外軒下などへの設置に最適です。

## 定格

### ■ カメラ部

撮像素子 1/3型インターライン転送方式CCD  
有効画素数 約48万画素 976(水平)×494(垂直)  
走査面積 4.8 mm(水平)×3.6 mm(垂直)  
テレビジョン方式 NTSC方式準拠  
カラー撮像方式 単板色差線順次方式  
走査周波数 水平:15.734 kHz、垂直:59.94 Hz  
同期方式 外部同期(カメラ出力に重畳した、適合CCUからの特殊C.SYNC、3段階切替位相調整付)  
解像度 水平:650 TV本(最大)  
最低被写体照度 (F1.2、AGC High、標準値及び理論値)  
カラー: 0.05 lx(50 IRE)、0.025 lx(25 IRE)、  
0.0125 lx(50 IRE/4倍)、  
0.00625 lx(25 IRE/4倍)、  
0.0002 lx(25 IRE/128倍)  
白黒: 0.006 lx(50 IRE)、0.003 lx(25 IRE)、  
0.0015 lx(50 IRE/4倍)、  
0.00075 lx(25 IRE/4倍)、  
0.00002 lx(25 IRE/128倍)

S / N 52 dB(AGC OFF)  
ダイナミックレンジ 60 dB(ワイドダイナミックレンジ)  
映像出力 カメラ:VB 0.85 V(p-p)、75 Ω、BNC  
モニター:VBS 1.0 V(p-p)、75 Ω、ピンジャック

### ■ レンズ

焦点距離 2.8 mm~10.5 mm(約3.75倍)  
最大口径比 F1.2(f=2.8 mm)~F2.7(f=10.5 mm)  
包括角度 f=2.8 mmにて99.5°(水平)×73.2°(垂直)  
(理論値) f=10.5 mmにて27.4°(水平)×20.6°(垂直)  
絞り範囲 F1.2~F360相当  
撮影角度調整 パン:350°、垂直:±80°、  
ローテーション:±100°

### ■ 機能



カメラタイトル 最大24文字(アルファベット、カタカナ、数字、記号)  
逆光補正 ワイドダイナミックレンジ方式、ON/OFF  
電子シャッター 1/60、1/100(フリッカレス)、1/250、1/500  
1/1000、1/2000、1/4000、1/10000  
A G C OFF、Mid/High切替  
電子感度アップ OFF/×2/×4/×8/×16/×32/×64/×128  
付(IRカットフィルター ON/OFF)  
デイ&ナイト機能 水平・垂直両効き  
エンハンサー 自動追尾(ATW)/ワンプッシュ(AWC)  
ホワイトバランス 自動追尾(ATW)/ワンプッシュ(AWC)  
モーションディテクト OFF/MODE1/MODE2  
ノイズリダクション 3次元デジタルノイズリダクションNormal/High  
プライバシーマスク 付(最大4ヶ所設定可能)  
電子ズーム 付(×1/×1.4/×2、リモコン接続時最大×8)  
LCDモード 付(CRT/LCD1/LCD2)  
マイクロホン TK-M60に対応(別売/本体への取付不可)  
ケーブル延長距離 カメラ-CCU間 最大600 m  
(5C-FB、TK-U1601/TK-U1901使用時)  
使用する同軸ケーブル/CCUにより異なる

### ■ 総合部

電源 適合カメラコントロールユニットから供給  
消費電力 CCU接続時 最大230 mA  
周囲温度 -10℃~+50℃(動作)、0℃~+40℃(推奨)  
湿度 35%~90%RH(結露なきこと)  
防水性能 IP66準拠(JIS C 0920:2003年)  
外形寸法 φ160 mm×高さ126 mm  
質量 約1.3 kg  
仕上 本体:パールグレー(マンセル0.9PB8.5/0.4近似)、  
オーナメントリング:ライトシルバー(マンセル1.5PB8.4/0.3近似)  
ドーム部:クリアーポリカーボネート樹脂  
適合カメラコントロールユニット TK-U1006、TK-U1802、TK-U1601、  
TK-U1901、TK-U1403、SW-U1403  
付属品 取扱説明書、保証書、レンチ、シリカゲル、  
プレート、アダプタープレート、ねじ(M4×8mm)×2

## 外観寸法図

単位:mm

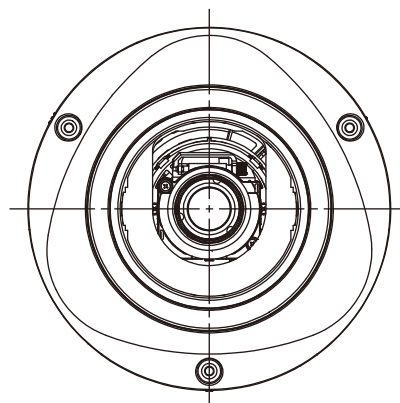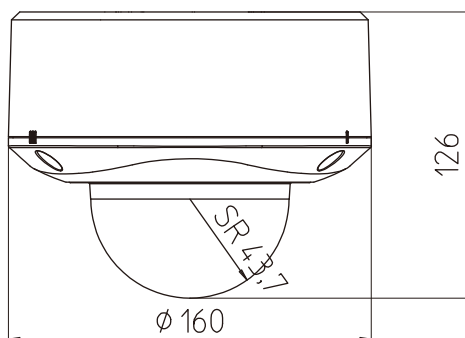

(2011年4月初版)

型番	分類	発行	頁
TK-S2401WP	CCTV	2016年5月	1/1

株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム