

# カメラコントロールユニット


## 定 格

<p><b>接続可能カメラ</b> TK-S9200/S9300/S9400/S2201/S2202/ S2301B/S2301B-R/S2302/S2401/S2402/ S2201WP/S2301WPB/S2301WPBR/S2401/ S8201/S8301B/S8301B-R/S8401/S8201WP/ S8301WPB/S8301WPBR/S8401WP、 TK-S685/S686B/S686WPB</p> <p><b>適合マイク</b> TK-M60またはTK-Sシリーズカメラ内蔵マイク 1回路、VB 0.85 V (p-p)、75 Ω、BNC</p> <p><b>カメラ入力</b> (カメラ電源、同期多重) 1回路、-6 dB (1 kHz) 不平衡、ピンジャック</p> <p><b>音声出力</b> 1回路</p> <p><b>カメラ出力</b> VSまたはVBS信号: 1 V (p-p)、75 Ω、BNC 1回路、VS/VBS/BB信号、1.0 V (p-p)</p> <p><b>外部同期入力</b> または、SYNC 0.3 V (p-p)~4.0 V (p-p) 75 Ω、終端スイッチ付、BNC</p> <p><b>同期出力</b> 1回路、内部SYNC信号出力または、 外部同期入力信号をスルー出力</p>	<p><b>ケーブル補償</b> 3ポジション切換式</p> <p><b>最大延長距離</b> 500 m (5C-2V)、200 m (3C-2V)</p> <p><b>カメラ供給電源</b> DC+21 V、300 mA (最大)×1回路</p> <p><b>電源</b> AC100 V、50 Hz/60 Hz</p> <p><b>消費電力</b> 3 W (単体動作) 約11 W (最大負荷カメラ接続時)</p> <p><b>周囲温度</b> -10 °C~+50 °C (動作) 0 °C~+40 °C (推奨)</p> <p><b>外形寸法</b> 幅210 mm×高さ49 mm×奥行188 mm</p> <p><b>質量</b> 1.2 kg</p> <p><b>仕上(パネル面)</b> ライトグレー焼付塗装(マンセル3Y6/0.6近似)</p> <p><b>付属品</b> 連結金具、ねじ(M3)</p> <p><b>適合ラックマウント金具</b> PA-U01 (1台用)、PA-U11 (2台用)</p>
--	---


本機は「高調波電流規格 JIS C61000-3-2 適合品」です。

## 外観寸法図

単位:mm

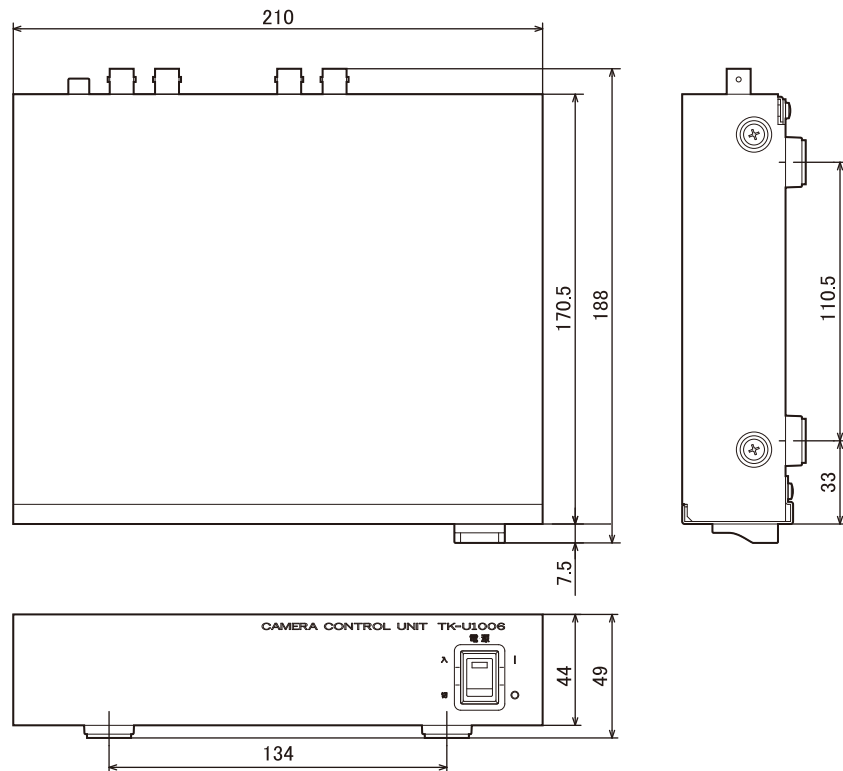

## 背面端子板図

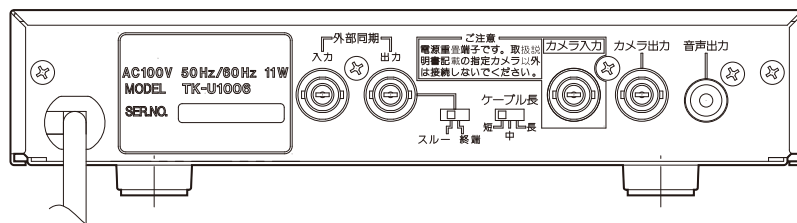

(2006年 8月初版)

型 番	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	分類	発行	頁
TK-U1006		CCTV	2018年11月	1/1