

カメラコントロールユニット


定 格

<p>接続可能カメラ TK-S9200/S9300/S9400/S2201/S2202/S2301B/S2301B-R/S2302/S2401/S2402/S2201WP/S2301WPB/S2301WPBR/S2401/S8201/S8301B/S8301B-R/S8401/S8201WP/S8301WPB/S8301WPBR/S8401WP、TK-S685/S686B/S686WPB</p> <p>適合マイクカメラ入力 TK-M60またはTK-Sシリーズカメラ内蔵マイク4回路、VB:0.85 V (p-p)、75 Ω、BNC (カメラ電源、同期重畳)</p> <p>音声入力 カメラ入力1に重畳(11.2 MHz、FM変調)</p> <p>カメラ出力 4回路、VBS:1 V (p-p)、75 Ω、BNC</p> <p>外部入力 1回路、SYNC 0.18 V (p-p)~0.6 V (p-p) 以内のVS/VBS/BB信号、75 Ω 終端付、BNC</p> <p>同期出力 1回路、外部未入力時:内部SYNC信号を出力、外部入力へ信号入力時および電源OFF時:外部入力信号をスルー出力</p> <p>モニター出力(映像) 1回路、VSまたはVBS信号1.0 V (p-p)、BNC</p> <p>モニター出力(音声) 1回路(カメラ1入力音声を出力)、-6 dBs (1 kHz) 不平衡、RCA</p>	<p>ケーブル補償 3ポジション切換式(各カメラ毎)</p> <p>最大延長距離 500 m (5C-2V、7C-2V、5C-FB)、200 m (3C-2V)</p> <p>カメラ電源スイッチ 付(各カメラ毎ON/OFF)</p> <p>カメラ供給電源 DC21 V、300 mA (最大) × 4 回路</p> <p>電源 AC100 V、50 Hz/60 Hz</p> <p>消費電力 約6 W (単体時) 約38 W (最大負荷カメラ接続時)</p> <p>周囲温度 -10 °C ~ +50 °C (動作)、0 °C ~ +40 °C (推奨)</p> <p>外形寸法 幅420 mm × 高さ51 mm × 奥行350 mm</p> <p>質量 4 kg</p> <p>仕 上 ライトグレー焼付塗装(マンセル3Y6/0.6近似)</p> <p>付 属 品 ラックマウント金具、スクリュー (M5 × 12) × 4</p>
---	--


本機は「高調波電流規格 JIS C61000-3-2 適合品」です。

外観寸法図

単位:mm

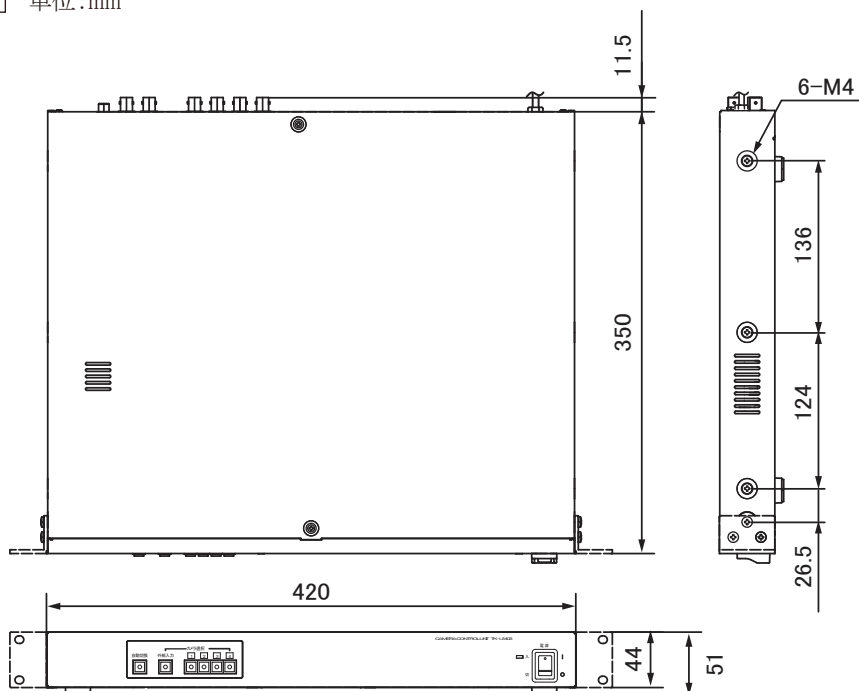

背面端子図

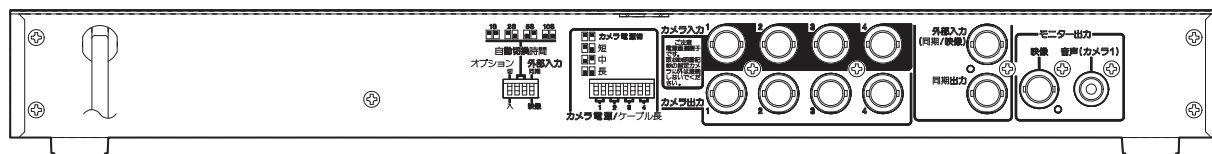

(2006年 1月初版)

型 番	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	分 類	発 行	頁
TK-U1403		CCTV	2018年11月	1/1