

カメラコントロールユニット


定 格

<p>接続可能カメラ TK-S9200/S9300/S9400/S2201/S2202/ S2301B/S2301B-R/S2302/S2401/S2402/ S2201WP/S2301WPB/S2301WPBR/ S2401/S8201/S8301B/S8301B-R/S8401/ S8201WP/S8301WPB/S8301WPBR/ S8401WP、 TK-S685/S686B/S686WPB、 TK-WD9600</p> <p>適合リレーボックス RB-5129</p> <p>適合マイク TK-M50、TK-M60 またはTK-Sシリーズカメラ内蔵マイク</p> <p>カメラ入力 6、VB 0.85 V(p-p)、75 Ω、BNC(カメラ電源、同軸重畳)</p> <p>カメラ供給電源 DC21 V、300 mA(1 chあたり最大)</p> <p>音声出力 2系統(1 chおよび6 ch)、-8 dBs(1 kHz)、不平衡、RCA</p> <p>カメラ出力 6、VSまたはVBS 1.0 V(p-p)、75 Ω、BNC</p> <p>同期入力 1、VS/VBS/BB 1.0 V(p-p)または、SYNC 0.2 V(p-p)~4.0 V(p-p)</p> <p>同期スルー 1系統、75 Ω、BNC</p>	<p>ケーブル補償 4ポジション</p> <p>最大延長距離 200 m(3C-2V) (接続カメラによる) 500 m(5C-2V、5C-FB、7C-2V) 800 m(5C-FB:XLモード対応カメラのみ)</p> <p>電源 AC100 V、50 Hz/60 Hz</p> <p>消費電力 約7 W(単体時) 約58 W(最大負荷カメラ接続時)</p> <p>周囲温度 -10 °C~+50 °C(動作) 0 °C~+40 °C(推奨)</p> <p>外形寸法 幅340 mm×高さ44 mm×奥行350 mm</p> <p>質量 約3.5 kg</p> <p>仕上 ライトグレー色 (マンセル3Y6/0.6近似、日塗工HN-65(2015年)近似)</p> <p>その他 2012年2月生産分より、非同期カメラ接続可能</p>
--	--

本機は「高調波電流規格 JIS C61000-3-2 適合品」です。

外観寸法図

単位:mm

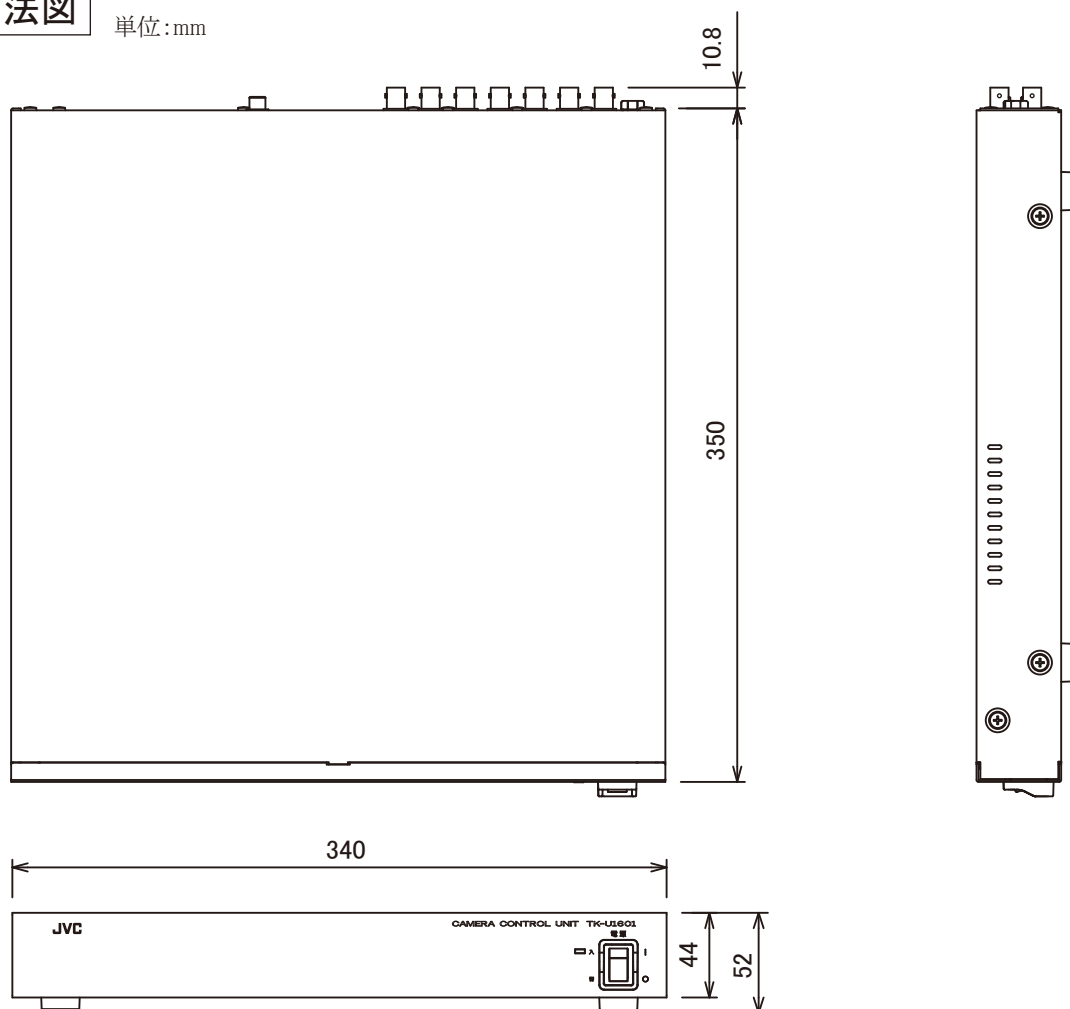

(2012年 2月第4版)

型 番	株 社	分 類	発 行	頁
TK-U1601	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	CCTV	2018年11月	1/1