

カメラコントロールユニット

定 格

接続可能カメラ TK-S9200/S9300/S9400/S2201/S2202/
S2301B/S2301B-R/S2302/S2401/S2402/
S2201WP/S2301WPB/S2301WPBR/
S2401/S8201/S8301B/S8301B-R/S8401/
S8201WP/S8301WPB/S8301WPBR/
S8401WP、
TK-S685/S686B/S686WPB

適合マイク TK-M50、TK-M60
またはTK-Sシリーズカメラ内蔵マイク

カメラ入力 8、VB 0.85 V(p-p)、75 Ω、BNC
(カメラ電源、同期重畳)

カメラ出力 8(各系統2回路)
VBS信号:1 V(p-p)、75 Ω、BNC

外部同期入力 1、VS/VBS/BB信号、1.0 V(p-p)
または、SYNC 0.3 V(p-p)~4.0 V(p-p)、
75 Ω、BNC

同期出力 1、同期入力未入力時:内部SYNC信号を
出力、同期入力へ信号入力時および電源
OFF時は同期入力信号をスルー出力

音声出力(カメラ1) 1系統(カメラ1入力音声を出力)、
-6 dB(1 kHz)不平衡、RCA

ケーブル補償 3ポジション切換式(各カメラ毎)

最大延長距離 500 m(5C-2V、7C-2V、5C-FB)
200 m(3C-2V)

カメラ用電源出力 DC+21 V、300 mA(最大)×8回路

電 源 AC100 V、50 Hz/60 Hz

消費電力 約7 W(単体時)
約70 W(最大負荷カメラ接続時)

周囲温度 0 °C~+50 °C(動作)
0 °C~+40 °C(推奨)

外形寸法 幅420 mm×高さ51 mm×奥行350 mm

質 量 4.5 kg


仕上(パネル面) ライトグレー焼付塗装(マンセル3Y6/0.6近似)

付 属 品 ラックマウント金具


本機は「高調波電流規格 JIS C61000-3-2 適合品」です。

外観寸法図

単位:mm

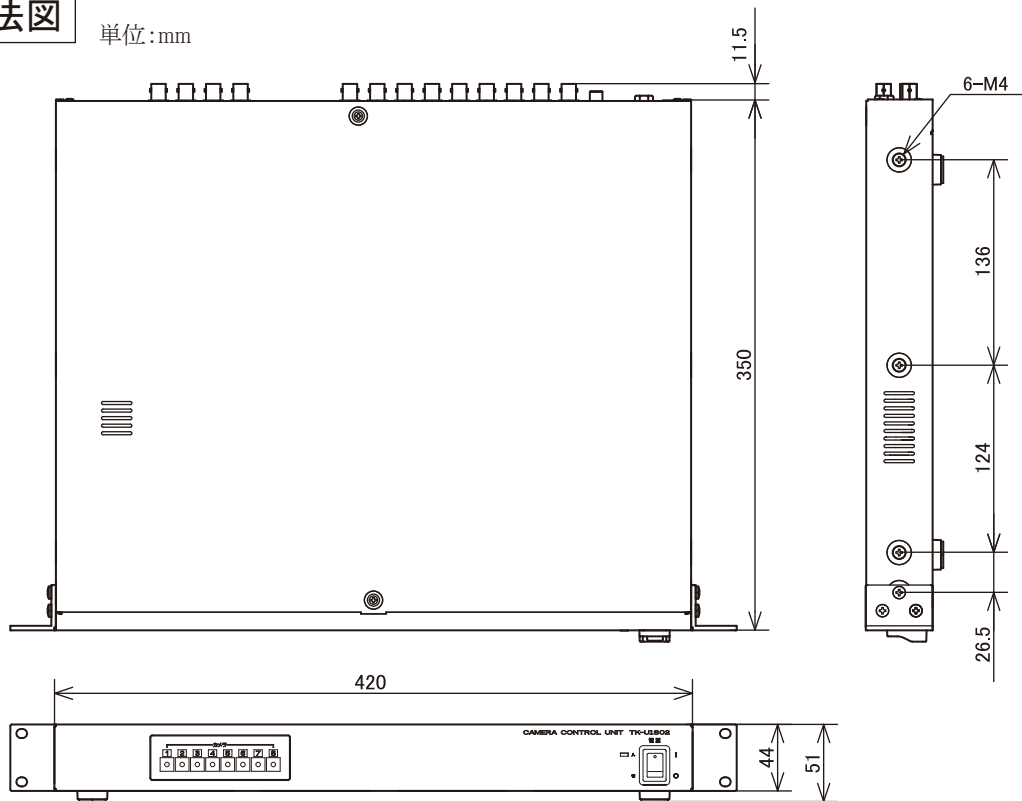

背面端子板図

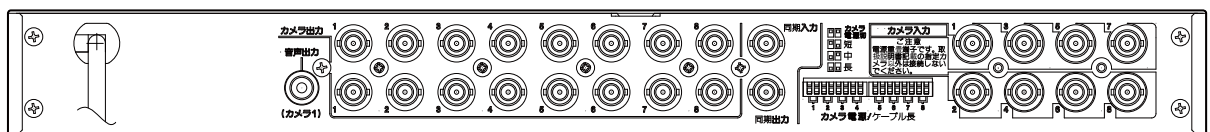

(2006年 8月初版)

型 番	株 社 名	分 類	発 行	頁
TK-U1802	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	CCTV	2018年11月	1/1