

定 格

品名	ネットワークデコーダー	表示フレームレート	*表1参照のこと
型名	VN-D2	対応配信方式	ユニキャスト、マルチキャスト(IGMP Ver.2に対応)
同時接続カメラ台数	16台(最大) / LAN経由	対応カメラメーカー	*次ページ表2参照のこと
インターフェース		対応ラックマウント金具	1台組み込み時:PA-U01、2台組み込み時:PA-U11
L A N	1回路、RJ-45、10BASE-T / 100BASE-TX	電源電圧	ACアダプター:AC 100 V、50 Hz / 60 Hz
外部映像出力	1回路、DVI-129ピン (デジタル / アナログ兼用RGB、解像度SXGA)	消費電力	15 W(最大)
表示設定		質量	1.4 kg
カメラ登録台数	最大16台	外形寸法	44 mm(H) × 210 mm(W) × 235 mm(D) (最大突起部分含まず)
カメラ表示	1画面、1画面シーケンシャル 4画面、4画面シーケンシャル 16画面	仕 上	S-6(ライトグレー)塗装 半艶
カメラ名称表示	文字の大きさ選択設定可能(大小)	動作温度	0 ~ 40
文字大指定時	・1画面 / 4画面 32 × 32ドット相当 ・1画面 32 × 16ドット相当	保存温度	- 10 ~ 50
文字小指定時	16 × 16ドット相当(全画面共通)	付 属 品	ACアダプター × 1 取扱説明書(設置編) × 1 保証書 × 1 安全上のご注意 × 1 ピクチャーサービス窓口案内 × 1 フェライトコア × 1 CD-ROM × 1 連結金具 × 1 ねじ × 1
文字数制限	全角7文字、半角14文字以下 *日本語表示可(漢字、ひらがな、カナ) *表示設定はVN-D2 Setup Toolを使用。 *VN-D2 Setup Tool対応OS: Windows XP、Windows Vista(ともに日本語版)		
対応画像			
画像サイズ	1画面 1280 × 960 4画面 VGA(640 × 480) 16画面 QVGA(320 × 240)		
圧縮フォーマット	JPEG / MPEG-4		


フレームレート

<表1>

	標準画質 JPEG時	高画質 JPEG時	MPEG-4時
1画面表示(VGA設定)	30fps	30fps	30fps
4画面表示(VGA表示)	30fps	20fps	15fps
4画面シーケンシャル(VGA設定)	15fps	10fps	15fps
16画面表示(QVGA設定)	20fps	12fps	1fps
16画面表示(VGA設定)	7.5fps	5fps	1fps

外観寸法図

単位:mm

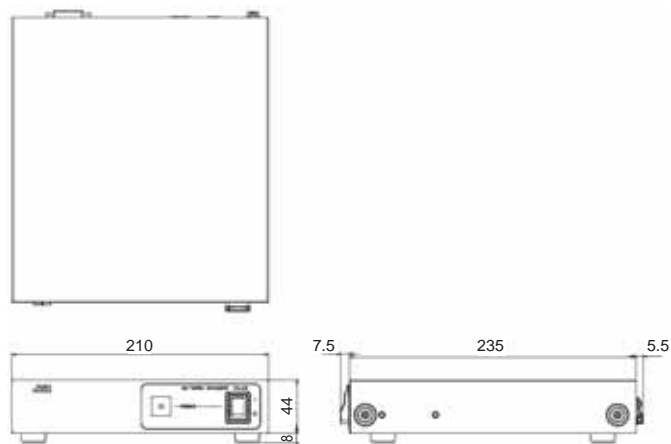

(2009年9月作成)

型番	株式会社 JVCケンウッド	分類	発行	頁
VN-D2		DS	2011年10月 (第2版)	1/2

対応カメラ一覧

<表2> 対応カメラ一覧 (2009年9月現在)

機種名	JPEG	MPEG-4	備考
日本ビクター			
VN-C655U		-	
VN-C625		-	
VN-C20		-	
VN-C215		-	
VN-E4		-	
VN-V686/686WP			
VN-V25			
VN-V26			
VN-X35			
VN-V685			
VN-V686WPC			
VN-V686B/WPB			
VN-V225VP			
VN-X235VP			
パナソニックシステムソリューションズジャパン			
DG-NP1000			
DG-NP244			
DG-NW484S			
DG-NS202			
DG-NF282			
DG-NT304			
DG-NS950			
DG-NW960			
WV-NS320		-	
WV-NP472		-	
WV-NW474S		-	

機種名	JPEG	MPEG-4	備考
パナソニックコミュニケーションズ			
BB-HCM100		-	
BB-HCM110		-	
BB-HCM311		-	
BB-HCM331		-	
BB-HCM371		-	
BB-HCM381		-	
BB-HCE481		-	
BB-HCM515			
BB-HCM581			
アクシスコミュニケーションズ			
AXIS211A			
AXIS211			
AXIS210			
エルモ社			
PTC-402C IP			表示はUDP-Unicastのみ
MIP40C			表示はUDP-Unicastのみ

表示仕様



<図1> 1画面表示仕様

カメラ1 グループ	カメラ2 グループ
カメラ3 グループ	カメラ4 グループ

カメラグループ	カメラ番号
1グループ	1、5、9、13
2グループ	2、6、10、14
3グループ	3、7、11、15
4グループ	4、8、12、16

<図2> 4画面表示仕様

カメラ1	カメラ2	カメラ3	カメラ4
カメラ5	カメラ6	カメラ7	カメラ8
カメラ9	カメラ10	カメラ11	カメラ12
カメラ13	カメラ14	カメラ15	カメラ16

<図3> 16画面表示仕様

(2009年9月作成)

型番	株式会社 JVCケンウッド	分類	発行	頁
VN-D2		DS	2011年10月 (第2版)	2/2