

# ネットワークデコーダー

## 定 格

### ■ 基本仕様

受信画像サイズ	1920×1080、1280×720、QuadVGA(1280×960)、VGA(640×480)、640×360、QVGA(320×240) (MPEG4はVGA、QVGAのみ)
画像圧縮方式	JPEG/MPEG-4/H.264
配信方式	マルチキャスト/ユニキャスト
画面分割方法	1/4/9/16/6/12/1+2/1+3
シーケンシャル表示	可能(3秒から30秒)
シーケンシャル数	最大16 切替
同期シーケンシャル	可能(複数台デコーダー使用)
スケジュール機能	可能
登録可能カメラ台数	256台(検索機能あり)
音声出力	1CH
表示性能	JPEG 1920×1080(160KB):40ips(4×10ips) 1280×720(100KB):60ips(6×10ips) 640×360(25KB):270ips(9×30ips) 1280×960(100KB):60ips(6×10ips) VGA(30KB):180ips(6×30ips) QVGA(12KB):270ips(9×30ips) MPEG-4 VGA(4Mbps):270ips(9×30ips) QVGA(700kbps):270ips(9×30ips) H.264 1920×1080(2Mbps):40ips(4×10ips) 1280×720(2Mbps):60ips(4×15ips) 640×360(1Mbps):240ips(16×15ips) 1280×960(2Mbps):60ips(4×15ips) VGA(1Mbps):180ips(6×30ips) VGA(1Mbps):160ips(16×10ips) QVGA(1Mbps):240ips(16×15ips)

### ■ インターフェース

L A N	RJ-45 × 1 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
映像出力	DVI-D出力端子 × 1 アナログRGB出力端子 D-Sub15ピン × 1
音声出力	φ3.5 mm ステレオミニジャック × 1
シリアル端子	4ポート

### ■ 対応機種

VN-C20/C215/C215VP/C625/C655、  
VN-V25/V26/V225/V225VP/V685/V686/V686B/V686WPB/V686WPC、  
VN-X35/X235/X235VP、  
VN-H37/H57/H137/H157WP/H237/H257/H257VPシリーズ、  
VN-H557、VN-H657/657WPシリーズ、  
VN-H28/H128WPR/H228/H228VPR/H328、  
VN-H68/H168WPR/H268R/H268VPR、  
VN-U78/U178WPR、  
VN-H678WPR、  
VN-E4/E4B(エンコーダー)

### ■ 基本機能



NTPクライアント機能	あり
DHCPクライアント機能	あり
対応ネットワーク	IPv4
表示項目	時刻(年/月/日 時:分:秒)、 ユニット名、カメラ名、アラーム情報、 エラー情報
表示方法	表示項目の表示/非表示設定可能 (エラー情報は除く)、 文字大きさ5段階設定可能
アラーム連動	可能(指定カメラまたは指定分割 パターンを表示)
アラーム復帰	自動(3秒から60分設定可能)
自動リカバリ機能	あり
フレームレート低減機能	あり(1/2、1/3、1/4、1/5、1/6、1/7、 1/8、1/9、1/10)
設定情報	ダウンロード/アップロード可能
設定方法	専用アプリ(初期設定時にはリモート デスクトップ接続が必要)
外部制御	APIコマンドにより可能
スケジュール機能	分割/シーケンシャルパターンを 曜日・時刻で自動切替

### ■ 定 格

電 源	AC100 V、50 Hz/60 Hz
消費電力	56 W
周囲温度	5℃～40℃
周囲湿度	30%～80% RH(結露なきこと)
外形寸法	幅209.5 mm×高さ88 mm×奥行350 mm
質 量	約3.5 kg
仕上(パネル面)	ペールグレー(マンセル0.9PB8.5/0.4近似)
付 属 品	取扱説明書(設置編)、ご相談窓口案内、 保証書、安全上のご注意
適合マウント金具	UC-P1012 (別売)

本機は「高調波電流規格 JIS C61000-3-2 適合品」です。

## 外形寸法図

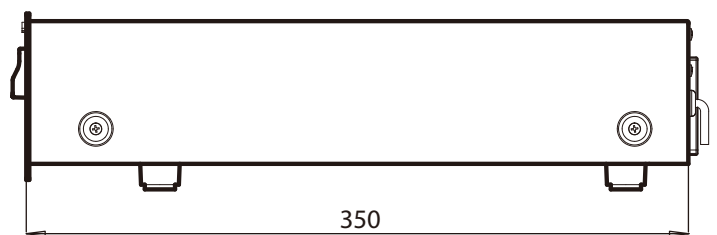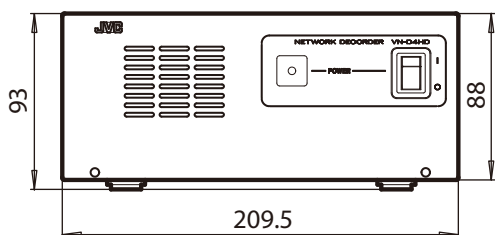


(2013年2月初版)

型 番	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	分類	発行	頁
VN-D4HD		CCTV	2018年11月	1/2


# ネットワークデコーダー

## 分割表示例

4:3画面表示例  
(配信映像 4:3)

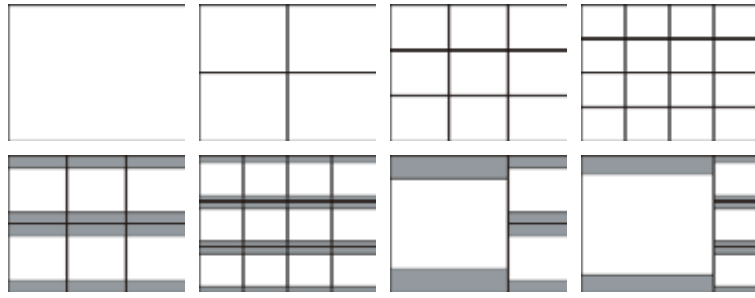


16:9画面表示例  
(配信映像 4:3)

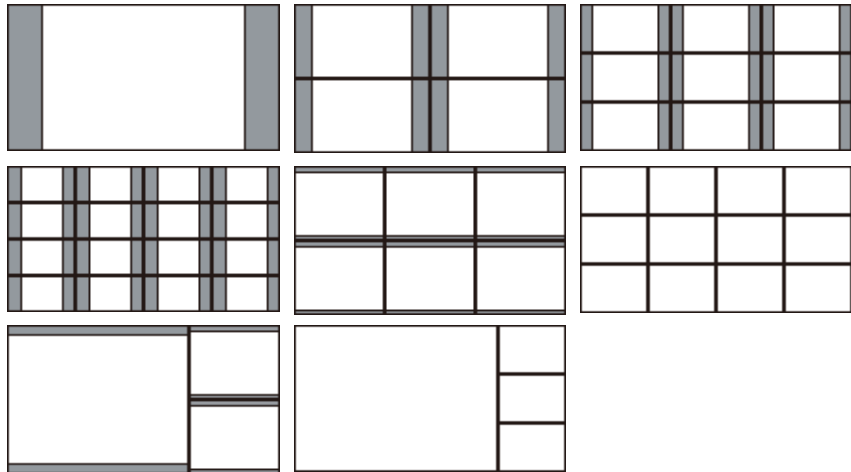

4:3画面表示例  
(配信映像 16:9)



16:9画面表示例  
(配信映像 16:9)

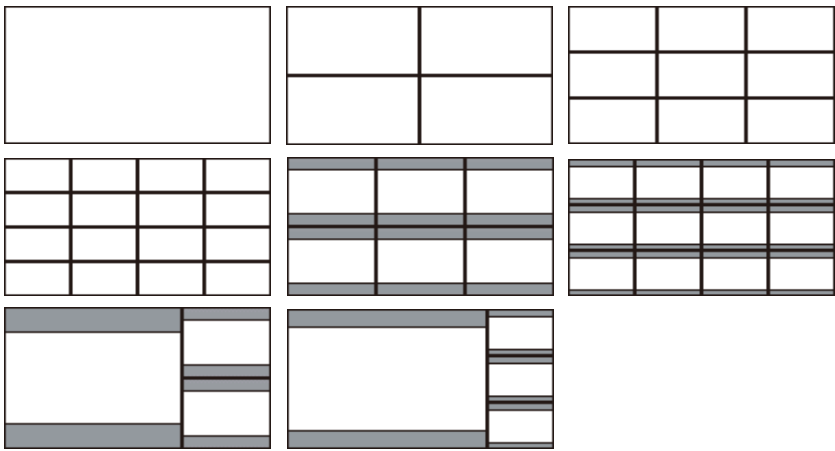

各分割画面内でカメラ映像のアスペクト比を固定する、固定しないの選択が可能  
(グレー帯を出さない表示が可能)

(2013年 2月初版)

型番	分類	発行	頁
VN-D4HD	CCTV	2018年11月	2/2

株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム