

4chネットワークエンコーダー

定 格

■映像

テレビジョン方式 NTSC方式準拠
 映像入力 4回路、VBS 1.0 V(p-p)、75 Ω、BNC
 映像圧縮方式 JPEG (圧縮率7段階)
 画像サイズ VGA、QVGA
 フレームレート VGA 120 fps(30 fps×4ch)
 条件：1枚24 KB、音声非使用、
 マルチストリームなし、暗号化なし
 マルチストリーム 可能 (配信ビットレートの合計が最大
 40M bpsで、最大10クライアントまで)
 動き検出 可能
 C B R 可能
 プリ・ポスト録画 録画時間/容量 各ch毎設定可能
 プリ録画：0秒～60秒
 ポスト録画：0秒～60秒
 録画容量：プリ・ポスト合計2.5 MB
 JPEG静止画

■音声

音声双方向 対応
 音声入力 1回路、ライン入力、RCAピン
 音声出力 1回路、ライン出力、RCAピン
 音声圧縮方式 μ -Law (G.711準拠)
 音声使用帯域 64 kbps

■外部機器制御

制御方式 内蔵Webページ/パススルー
 シリアルIF COM1：RS-485/RS-232C
 COM2：RS-485/RS-232C
 COM1⇄COM2 スルーモード無し
 ボーレート (bps) 38400、19200、9600、4800、2400、
 1800、1200
 対応機器 TK-S655/S576B/S625、TK-S548/S549、
 TK-C1461、SW-503/504、
 TK-F600B/D700、RM-P2580、
 SW-2200/2600、VR-510、VR-777DX

■ネットワーク

ネットワークI/F RJ45、10Base-T/100Base-TX
 Auto Negotiation
 LAN規格 IEEE802.3、IEEE802.3u準拠
 マルチキャスト配信 可能 (配信速度の合計最大40 Mbpsで、
 最大10グループまで、ただしユニキャ
 ストも1グループ)
 IPフィルター 対応
 アクセス保護 対応 (パスワード3段階)
 対応クライアント DHCP、SMTP、DDNS、DNS、NTP、
 FTP、PPPoE
 IPv6 対応 (ただし、現状ではWebブラウザ
 はIPv6非対応)
 対応プロトコル TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、
 FTP

■その他


動作温度 0℃～+40℃
 動作電圧 DC 5.0 V (付属ACアダプター)
 消費電流 3 A以下
 外形寸法 幅185 mm×高さ47 mm×奥行208 mm
 質量 1.1 kg
 アラーム入力端子 4
 アラーム出力端子 1
 リセットスイッチ 付
 バージョンアップ ネットワーク経由

■推奨PC仕様

O S WindowsXP(Professional/Home Edition)
 (SP2)
 C P U 1画面表示 PentiumIV 1.5 GHz以上
 4画面表示 PentiumIV 3.4 GHz以上
 メモリー 1 GB以上
 ハードディスク容量 20 MB以上
 ディスプレイ 1600×1200 pixels, True Color (24 bit or
 32 bit)
 サウンドカード Sound Blaster PCI (音声対応時)
 Webブラウザ Internet Explorer V6.0

外観寸法図

単位：mm、縮尺：1/4

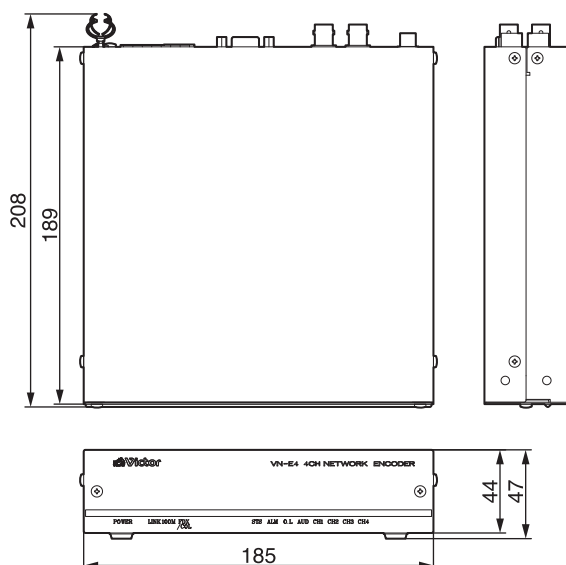

(2005年11月作成)

型番	VN-E4	株式会社 JVCケンウッド	分類	CCTV	発行	2011年10月 (第3版)	頁	1/1
----	-------	---------------	----	------	----	-------------------	---	-----