


# ネットワークカメラ

## 定 格

<b>カメラ部</b>		<b>ネットワーク部</b>	
撮 像 デ バ イ ス	1/4型IT-CCD(プログレッシブ)	インターフェース	RJ-45(10BASE-T、100BASE-TX) (AUTO NEGOTIATION、MANUAL)
有 効 画 素 数	約33万画素、659(水平)×494(垂直)	通 信 プ ロ ト コ ル	TCP/IP、UDP/IP、FTP、ICMP、ARP、DHCP、 SNTP、HTTP、SMTP、DSCP、RTP、IGMP
撮 像 面 積	水平3.69 mm×垂直2.77 mm	画 像 サ イ ズ	640×480、320×240
カ ラ ー 撮 像 方 式	単色色差順次方式	画 像 圧 縮 方 式	JPEG、MPEG4
走 査 方 式	プログレッシブ	圧 縮 形 式 (J P E G)	バリエーションファイルサイズVFS、 アベレージファイルサイズAFS 選択可能
走 査 周 波 数	水平:15.734 kHz、垂直:29.97 Hz	圧 縮 形 式 (M P E G 4)	CBR、VBR 選択可能
同 期 方 式	内部同期	画 像 圧 縮 段 階 (J P E G)	圧縮率を7段階に設定可能(VFS)、 アベレージファイルサイズを設定可能10 KB~100 KB(AFS)
最 低 被 写 体 照 度	カラー: 0.6 lx(F1.2、50%出力、AGC Super) 0.3 lx(F1.2、25%出力、AGC Super) 白黒(IRフィルタOFF): 0.06 lx(F1.2、50%出力、AGC Super) 0.03 lx(F1.2、25%出力、AGC Super)	画 像 圧 縮 段 階 (M P E G 4)	ビットレートを設定可能
ホ ワ イ ト バ ラ ン ス	ATW(自動追尾)、AWC	フ レ ー ム レ ー ト	最高30 fps(640×480)
A G C	0 dB~24 dB(High)、0~30 dB(Super)	音 声 圧 縮 方 式	μ-Law(64 kbps)
電 子 シ ャ ッ タ ー	Auto、1/30~1/10,000、フリッカレス	音 声 通 信 方 式	AD/DA 16ビット、FS=8 kHz、モノラル
電 子 感 度 ア ッ プ	可能×2~×62	配 信 方 式	全二重/半二重 切替可能
ガ ン マ 補 正	調整可能	ビ ュ ー ワ ー	ユニキャスト/マルチキャスト(IGMP Ver.2対応)
B L C (逆 光 補 正)	設定可能 OFF/エリア1/エリア2/エリア3/エリア4	Webブラウザ	Webブラウザ(IE6.0)
カ ラ ー レ ベ ル	調整可能	デュアルストリーム機能	有り(30 fps×2、640×480)
エ ン ハ ン ス レ ベ ル	調整可能	動 き 検 出 機 能	有り
ブ ラ ッ ク レ ベ ル	調整可能	プ リ ポ ス ト 記 録	内蔵SDRAM使用(記録容量:8 MB)、 プリポストアラーム記録可能
レ ン ズ マ ウ ン ト	CSマウント/Cマウント(FB調整可能)	Webサーバー機能	有り
カ ラ ー / 白 黒 モ ー ド 切 替	可能 カラー/白黒/オート低/オート中/オート高	FTPサーバー機能	無し
プ ラ イ バ シ ー マ ス ク	形状・個数 任意設定可能	FTPクライアント機能	有り
モ ニ タ ー タ イ プ	カスタム、LCD1、LCD2、CRT選択可能	メ ー ル 通 知 機 能	有り
オ ー ト ア イ リ ス レ ン ズ 出 力	DCアイリス、4Pコネクター	DHCPクライアント機能	選択可能(デフォルト:無効)
ア ラ ー ム 入 力	2系統、メイク/ブレイク/ノットグル接点入力	SNTPクライアント機能	有り 有効/無効 手動設定可能
ア ラ ー ム 出 力	2系統、オープンコレクター出力	ア ク セ ス 保 護 機 能	有り:パスワードによる3段階設定
モ ニ タ ー 出 力	NTSC方式準拠、 CVBS 1.0 V(p-p) 75 Ω、 RCAピンジャック(設置時調整用)、 ネットワークと同時出力不可	ク ラ イ ア ン ト 最 大 接 続 数	20
音 声 出 力	最大2.2 V(p-p)、200 ミニジャック(3.5モノラル)	電 源	AC 24 V/DC-48 V(Power over Ethernet)
マ イ ク	内蔵、無指向性	消 費 電 流	0.35 A(通常AC 24 V時) 0.5 A(IRフィルタ切替動作時AC 24 V)
マ イ ク ゲ イ ン	設定可能 0/20/26/32 dB	消 費 電 力	5.5 W(通常PoE時) 8.2 W(IRフィルタ切替動作時PoE時)
推 奨 P C 仕 様		周 囲 温 度	0 ~ +40 (推奨) -10 ~ +50 (動作)
O S	Windows XP(ProfessionalまたはHome Edition)(SP2)	湿 度	20%~85%RH(結露なきこと)
C P U	Pentium4 1.5 GHz以上推奨	外 形 寸 法	幅65 mm×高さ55 mm×奥行115 mm(突起含まず)
メ モ リ ー 容 量	1 GB以上	質 量	530 g
ハ ー ド デ ィ ス ク 容 量	512 MB以上	仕 上	本体:パールグレー(マンセル0.9PB8.5/0.4近似) フロント面:シルバー
ビ デ オ カ ー ド	1,024×768ピクセル以上、True Color(24または32ビット)		

## 外 観 寸 法 図

単位:mm、縮尺:1/2

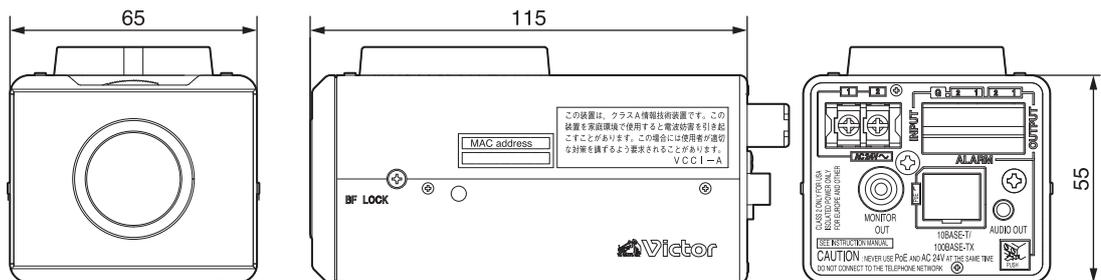

(2008年 4月作成)

型 番	株式会社 JVCケンウッド	分 類	発 行	頁
VN-V26		CCTV	2011年10月 (第2版)	1/1