

# ハイブリッドレコーダー

## 定 格



接続カメラ台数 アナログ/IP合計最大4台  
 映像記録圧縮方式 アナログ入力 H.264  
 IP入力 H.264/MPEG-4/MJPEG  
 対応IPカメラ解像度 QVGA、VGA、HD (720P)  
 最大記録性能 CIF(352×240) 120 ips  
 (アナログ) Half-D1(704×240) 120 ips、  
 D1(704×480) 60 ips  
 表示画面サイズ 1024×768  
 内蔵ハードディスク容量 1 TB×1基  
 データエクスポート USBメモリ  
 専用ビューワソフト同時エクスポート  
 映像入力端子 4回路:1.0 V(p-p)、75 Ω、BNC  
 スルーアウトなし  
 映像出力端子 1回路:1.0 V(p-p)、75 Ω、BNC  
 1回路:VGA出力  
 スポット出力端子 1回路:BNC(アナログカメラのみ)  
 音声入力端子 4回路:ハーモニカ端子  
 音声出力端子 1回路:ハーモニカ端子  
 アラーム入力 4回路:メイク接点入力  
 リレー出力 1回路:メイク接点出力  
 LAN端子 1回路:100BASE-TX、RJ-45  
 シリアル端子 2回路:USB2.0(フロントパネル)  
 操作 I / F USBマウス操作  
 画面表示 単画/4分割、シーケンシャル  
 記録同時再生 可能  
 停電復帰記録 可能

タイマー記録 可能  
 アラーム記録 可能  
 プリアラーム記録 可能  
 動き検知録画 可能  
 Eマップ機能 JPEG形式マップ8枚登録可能  
 カメラ、センサー位置表示  
 全画面表示 可能  
 P C 操 作 Webブラウザ及び専用ソフト  
 P C ビューワ ライブ/再生可能  
 電 源 DC 12 V(ACアダプター付属)  
 消 費 電 力 14 W以下  
 フ ァ ン ファンレス構造  
 許容動作温度範囲 +5 °C~+40 °C  
 許容動作湿度範囲 +30 %RH~+80 %RH  
 外形寸法 幅245 mm×高さ53 mm×奥行160 mm  
 質 量 約1.4 kg  
 適 合 カ メ ラ VN-H37、VN-H37B、VN-H137、  
 VN-H137B、VN-H237、VN-H237B、  
 VN-H57、VN-H57B、VN-H157WP、  
 VN-H257、VN-H257VP、VN-H257VPB、  
 VN-H257VPC、VN-H557、VN-H657\*、  
 VN-H657B、VN-H657WP\*、  
 VN-H657WPB、VN-T16、VN-T216  
 (\* ONVIF接続のみ対応)  
 付 属 品 クイックユーザーガイド、CD-ROM、  
 ACアダプター、電源プラグ

※本機器をより正確な時刻で記録するために、時刻サーバー(NTPサーバー)のご使用をおすすめします。

## 外観寸法図

単位:mm

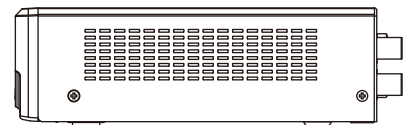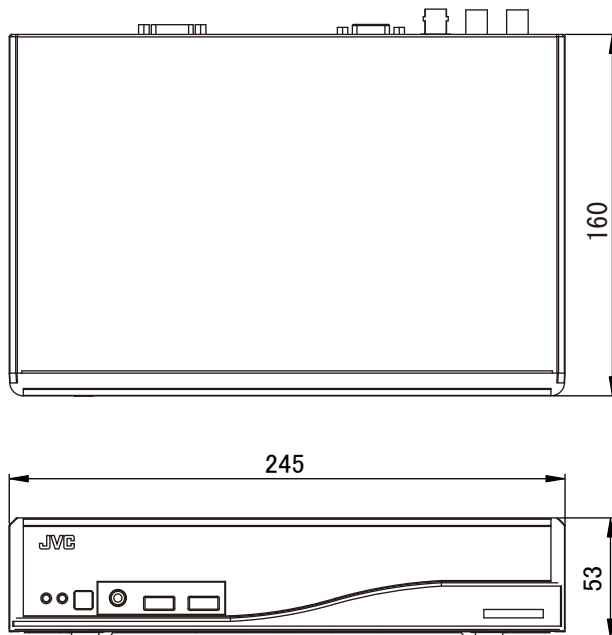

(2012年3月初版)

型 番	株 式 会 社 JVCケンウッド・公 共 産 業 シ ス テ ム	分 類	発 行	頁
VR-A400		CCTV	2016年5月	1/1