

ハイブリッドレコーダー

定 格

■ 基本仕様

接続カメラ台数	アナログ/IP 最大4台
最大性能	記録:アナログ 352×240 120ips、 704×288 120ips、704×480 120ips 記録:IP 1920×1080 15ips×4ch、 640×480 30ips×4ch 表示:1920×1080 15ips×4ch、 640×480 30ips×4ch
最大配信クライアント数	ウェブビューワ×10クライアント または、 CMS×2クライアント または、 ウェブビューワ×5 + CMS×1クライアント
映像圧縮方式	アナログ:H.264 High Profile IP:MJPEG/MPEG-4/H.264 High Profile
音声圧縮方式	μ-Law (G.711)
内蔵HDD容量	1TB×1
画面表示	ライブ:1/4分割表示、シーケンシャル 再生:1/4分割表示
再生コントロール	再生/一時停止/コマ送り/コマ戻し/ 早送り(2,4,8,16,32,64)/ 早戻し(-2,-4,-8,-16,-32,-64)/逆再生
操作権限設定	可能
シーケンシャル表示	可能
データエクスポート	可能(USBメモリー)(独自形式動画)
映像検索機能	日時検索、イベント検索
DDNSホスト名	対応
記録時同時再生	可能
停電復帰記録	可能
スケジュール録画	可能
イベント録画	可能
動き検出機能	可能
メール通知機能	可能
簡単登録機能	可能
Eマップ機能	JPEG形式 最大8枚登録可能 カメラ、センサー位置表示
対応ソフトウェア	CMS(CM5000)/QPlayer
および動作環境	Windows 10 Pro(64 bit) Windows 8.1(32 bit/64 bit) Windows 7 Professional(32 bit/64 bit) CPU: Intel Core i5 3.3 GHz 以上 RAM: 2 GB以上 ビデオメモリー: 1 GB以上 HDD容量: 160 GB以上 その他:DirectX9.0以上 ※Windows 10のPCから本機にアクセスする場合、 以下の動作確認済みグラフィックデバイスの いずれかを搭載するPCを使用してください。 Intel HD Graphics 530 Intel HD Graphics 4600 Intel HD Graphics P530 Intel HD Graphics 5500

■ 入出力端子

ネットワーク端子	RJ-45×2 (10/100/1000Mbps)
対応プロトコル	TCP/IP、SMTP、DHCP、DDNS、PPPoE、 NTP
映像入力	BNC×4(アナログ用)
映像出力	D-sub15pin×1(アナログ出力) HDMI×1(デジタル出力)
表示解像度	D-sub15pin、HDMI共通、自動切換 1920×1080、1280×1024、 1280×720、1366×768、1024×768
音声入力	IPカメラ経由、プッシュターミナル×4
音声出力	ミニジャック×1
シリアル端子	フロント×2 (USB2.0) リア×1 (USB3.0)
センサー入力端子	4
アラーム出力端子	2(アラーム2は電源異常、HDD異常専用)

■ 適合カメラ

VN-V685、VN-V686、VN-V686PB、VN-V686WPC、 VN-X235、VN-X235VP、VN-X35、 VN-H28、VN-H228、VN-H228VPR、VN-H128WPR、VN-H328、 VN-H37、VN-H37B、VN-H137、VN-H137B、VN-H237、VN-H237B、 VN-H57、VN-H57B、VN-H157WP、VN-H257、VN-H257VP、 VN-H257VPB、VN-H257VPC、VN-H557、VN-H657B、VN-H657WPB、 VN-H68、VN-H268R、VN-H268VPR、VN-H168WPR、 VN-T16、VN-T216

■ 定 格

電 源	DC12 V
消費電流	2.8 A(消費電力39 W以下)
ACアダプター	入力 AC100 V 50/60 Hz 出力 DC12 V 4 A
周囲温度	+5℃～+40℃(性能保証)
周囲湿度	30%RH～80%RH(結露なきこと)
外形寸法	幅245 mm×高さ53 mm×奥行160 mm (突起物を除く)
質 量	約1.4 kg
仕 上 (外 観)	白
付 属 品	クイックユーザーガイド(保証書・安全上 のご注意)×1、ACアダプター×1、 電源ケーブル×1、 CD-ROM(取扱説明書、CMS)×1

※本機器をより正確な時刻で記録するために、時刻サーバー(NTPサーバー)のご使用をおすすめします。

本機は「高調波電流規格 JIS C61000-3-2 適合品」です。


(2015年9月初版)

型 番	株 会 社	分 類	発 行	頁
VR-A410	JVCケンウッド・公共産業システム	CCTV	2018年11月	1/2

ハイブリッドレコーダー

外形寸法図

単位:mm

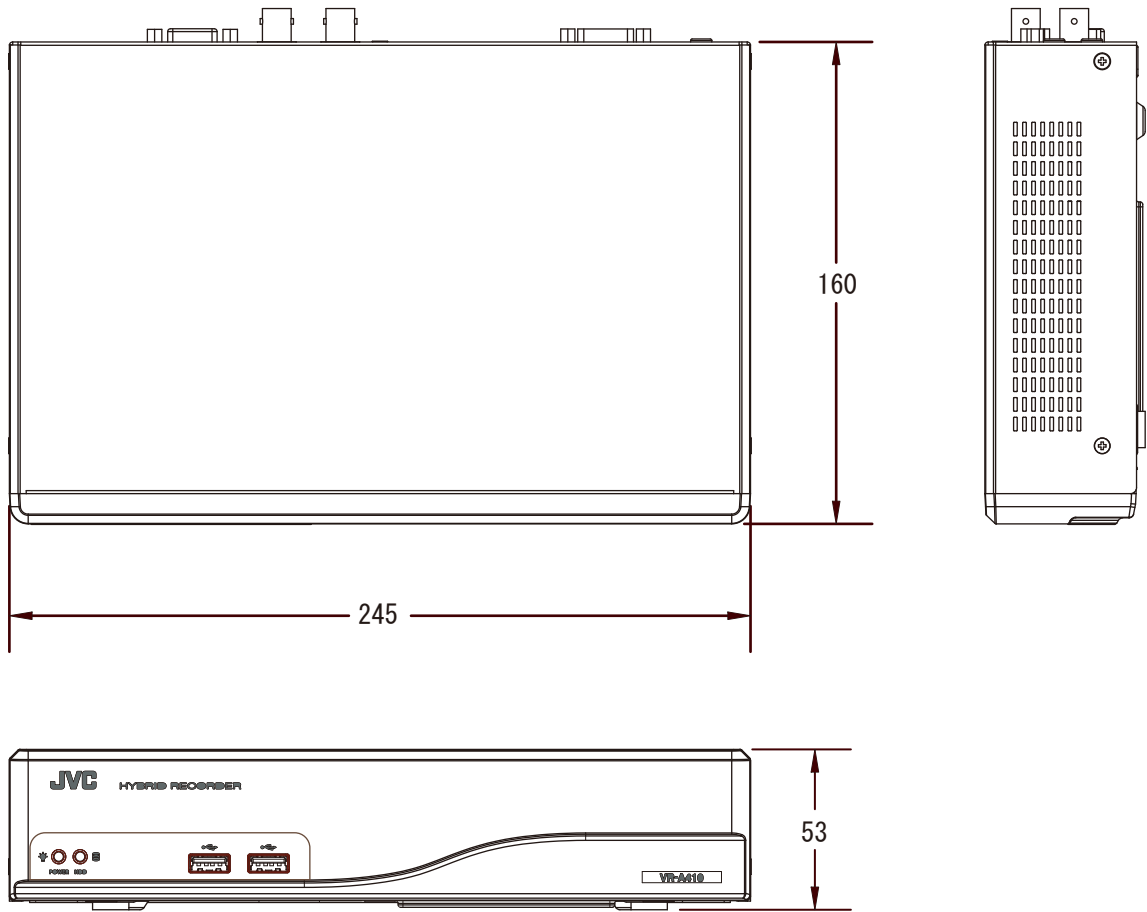

(2015年9月初版)

型番	分類	発行	頁
VR-A410	CCTV	2018年11月	2/2

株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム