

ハードディスクレコーダー

定 格

■ 基本仕様

接続カメラ台数	最大4台
最大性能(本体)	ライブ:1080p/30 fps、4カメラ 録画:1080p/8192 Kbps/30 fps、4カメラ 再生:1080p/8192 Kbps/30 fps、4分割画面
最大性能(配信)	ライブ配信:32ストリーム 再生配信:8ストリーム ライブ配信+再生配信:24+8ストリーム
映像圧縮方式	H.264 High Profile
音声圧縮方式	G.711(μ-Law)
内蔵HDD容量	4 TB
録画時間	4週間以上:1080p/30 fps/2457 Kbps/4カメラ
画面分割数	1/4/PinP
オンスクリーン表示	カメラ名、接続状態、録画状態、 音声選択状態、時刻
U P S	対応:BR550G-JP (APC)、 BY50FW/BY80S (OMRON)
O S	Embedded Linux
再生コントロール	再生、一時停止、早送り(1/4、1/2、2、4、8)、早 戻し(-2、-4、-8)、逆再生、コマ送り、コマ戻し 可能
操作ロック	可能(単画面/ライブのみ)
シーケンシャル表示	可能(単画面/ライブのみ)
データエクスポート	本体(USBメモリー):独自形式動画/静止画 Web Viewer/Security Center:独自形式動画 /静止画
映像検索機能	日時検索 / イベント検索
DDNSホスト名	対応
記録時同時再生	可能
停電復帰記録	可能
スケジュール録画	可能
イベント録画	可能
動き検出機能	可能
メール通知機能	可能
全画面表示	可能

対応ソフトウェア
および動作環境

Playback Player(エクスポートデータ再生
用/本体からダウンロード可)
Windows 7/8.1/10
CPU: Intel Core i3以上
RAM: 4 GB以上
ビデオメモリー: 128 MB以上
モニター解像度: XGA(1024×768) 以上
Web Viewer(ビューワー)
Windows 7/Internet Explorer11(32 bit)、
Windows8.1/Internet Explorer11(32 bit)
Windows10/Internet Explorer11(32 bit)
CPU: Intel Core i3以上
RAM: 4 GB以上
ビデオメモリー: 128 MB以上
モニター解像度: XGA(1024×768) 以上
Security Center
Windows 7/8.1/10
Microsoft .NET Framework 4.0以上
CPU: Intel Core i5以上
RAM: 4 GB以上
ビデオメモリー: 512 MB以上
モニター解像度: XGA(1024×768) 以上
NVR Mobile Pro(モバイルビューワー)
iOS8.0 以降
ワイヤレスネットワークサポート
NVR Mobile(モバイルビューワー)
Android4.2 以降
ワイヤレスネットワークサポート

■ 入出力端子

映像入力	BNC×4(AHD2.0/NTSC) ※NTSC入力は1~4CHの2CHまで
映像出力	VGA×1、HDMI×1、 RCA×1(SUB MONITOR)
表示解像度	VGA/HDMI: 720×480/800×600/1024×768/ 1280×1024/1366×768/1440×900/ 1920×1080 RCA:NTSC
音声入力	RCA×4
音声出力	RCA×1
シリアル端子	フロント×1、リア×1(USBメモリ / マウス / USBハブ / UPS)
ネットワーク端子	RJ-45×1(10/100/1000 Mbps)
対応プロトコル	TCP/IP、SMTP、DHCP、DDNS、PPPoE、 UDP、SSL、RTP、RTSP、NTP、HTTP
アラーム入力端子	4端子
アラーム出力端子	1端子
適合カメラ	TK-HS920、TK-HS221R、TK-HS221WPR、 TK-HS821WPR
適合カメラ電源ユニット	TK-HU141、TK-HU181

■ 総 合 部

電 源	DC12 V
消 費 電 流	1.5 A以下
ACアダプター	入力: AC100 V 50 Hz/60 Hz 出力: DC12 V 7 A
周囲温度	5℃~40℃(性能保証)
周囲湿度	30 %RH~80 %RH(結露なきこと)
外形寸法	幅355 mm×高さ62 mm×奥行265 mm (フット等突起含まず)
質 量	約2.5 kg
仕 上	(外観) フロントパネル(アルミ部): 黒色ヘアライン 筐体: 黒色シボ塗装
付 属 品	取扱説明書(抜粋版)、簡単ガイド、ACアダプ ター、電源ケーブル(約1.8 m)、CD-ROM(取 扱説明書/Security Center他)、ターミナル×2

※本機器をより正確な時刻で記録するために、
時刻サーバー(NTPサーバー)のご使用をおすすめします。

本機は「高調波電流規格 JIS C61000-3-2 適合品」です。


(2016年10月初版)

型 番	株 会 社	分 類	発 行	頁
VR-G2104	JVCケンウッド・公共産業システム	CCTV	2018年11月	1/2

ハードディスクレコーダー

外観寸法図

単位:mm

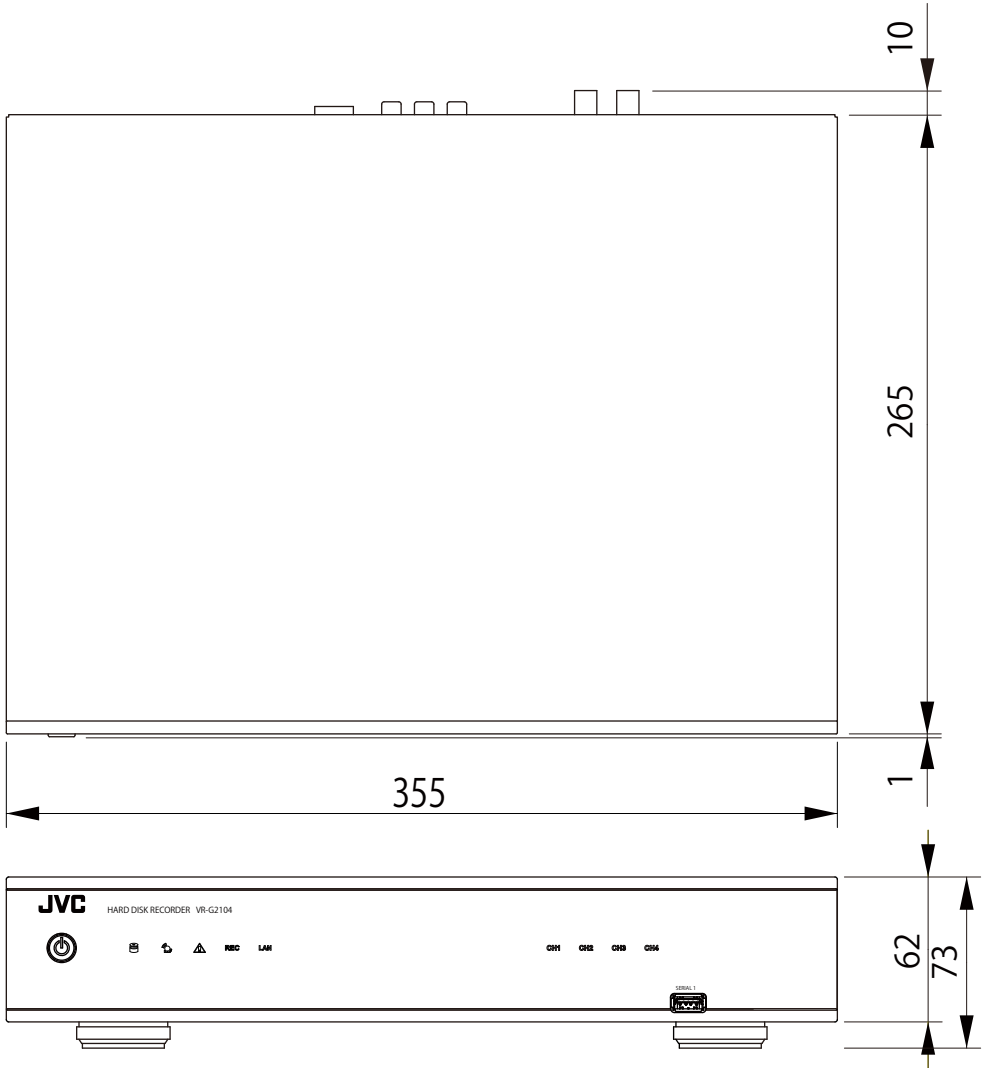

(2016年10月初版)

型番	分類	発行	頁
VR-G2104	CCTV	2018年11月	2/2

株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム