

ハードディスクレコーダー

定 格

■ 基本仕様

接続カメラ台数 最大16台
 最大性能(本体) ライブ:1080p/30 fps、16カメラ
 録画:1080p/8192 Kbps/30 fps、16カメラ
 再生:1080p/8192 Kbps/30 fps、16分割画面
 最大性能(配信) ライブ配信:64ストリーム
 再生配信:16ストリーム
 ライブ配信+再生配信:48+16ストリーム

映像圧縮方式 H.264 High Profile
 音声圧縮方式 G.711(μ-Law)
 内蔵HDD容量 8 TB
 録画時間 2週間以上:1080p/30 fps/2457 Kbps/16カメラ
 画面分割数 1/4/6/8/9/13/16
 オンスクリーン表示 カメラ名、接続状態、録画状態、
 音声選択状態、時刻

U P S 対応:BR550G-JP (APC)、
 BY50FW/BY80S (OMRON)
 O S Embedded Linux

再生コントロール 再生、一時停止、早送り(1/4、1/2、2、4、8)、早
 戻し(-2、-4、-8)、逆再生、コマ送り、コマ戻し
 可能

操作ロック シーケンシャル表示
 データエクスポート 可能(単画面/ライブのみ)
 本体(USBメモリー):独自形式動画/静止画
 Web Viewer/Security Center:独自形式動画
 /静止画

映像検索機能 日時検索 / イベント検索
 DDNSホスト名 対応
 記録時同時再生 可能
 停電復帰記録 可能
 スケジュール録画 可能
 イベント録画 可能
 動き検出機能 可能
 メール通知機能 可能
 全画面表示 可能

対応ソフトウェア Playback Player(エクスポートデータ再生
 および動作環境 用/本体からダウンロード可)
 Windows 7/8.1/10
 CPU: Intel Core i3以上
 RAM: 4 GB以上
 ビデオメモリー: 128 MB以上
 モニター解像度: XGA(1024×768) 以上
 Web Viewer(ビューワー)
 Windows 7/Internet Explorer11(32 bit)、
 Windows8.1/Internet Explorer11(32 bit)
 Windows10/Internet Explorer11(32 bit)
 CPU: Intel Core i3以上
 RAM: 4 GB以上
 ビデオメモリー: 128 MB以上
 モニター解像度: XGA(1024×768) 以上
 Security Center
 Windows 7/8.1/10
 Microsoft .NET Framework 4.0以上
 CPU: Intel Core i5以上
 RAM: 4 GB以上
 ビデオメモリー: 512 MB以上
 モニター解像度: XGA(1024×768) 以上
 NVR Mobile Pro(モバイルビューワー)
 iOS8.0 以降
 ワイヤレスネットワークサポート
 NVR Mobile(モバイルビューワー)
 Android4.2 以降
 ワイヤレスネットワークサポート

■ 入出力端子

映像入力 BNC×16(AHD2.0/NTSC)
 ※NTSC入力は1~4CH、5~8CH、9~12CH、
 13~16CHごとに2CHまで

映像出力 VGA×1、HDMI×1、
 RCA×1(SUB MONITOR)

表示解像度 VGA/HDMI:
 720×480/800×600/1024×768/
 1280×1024/1366×768/1440×900/
 1920×1080
 RCA:NTSC

音声入力 RCA×4(1CH~4CHのみ記録可能)

音声出力 RCA×1
 シリアル端子 フロント×1、リア×1(USBメモリー / マウス /
 USBハブ / UPS)

ネットワーク端子 RJ-45×1(10/100/1000 Mbps)
 対応プロトコル TCP/IP、SMTP、DHCP、DDNS、PPPoE、
 UDP、SSL、RTP、RTSP、NTP、HTTP

アラーム入力端子 16端子

アラーム出力端子 4端子

適合カメラ TK-HS920、TK-HS221R、TK-HS221WPR、
 TK-HS821WPR

適合カメラ電源ユニット TK-HU141、TK-HU181

■ 総 合 部

電 源 DC12 V
 消 費 電 流 3.4 A以下
 ACアダプター 入力:AC100 V 50 Hz/60 Hz
 出力:DC12 V 7 A

周 囲 温 度 5 °C~40 °C(性能保証)
 周 囲 湿 度 30 %RH~80 %RH(結露なきこと)
 外 形 寸 法 幅430 mm×高さ67 mm×奥行380 mm
 (フット等突起含まず)

質 量 約5.4 kg
 仕 上 (外観)
 フロントパネル(アルミ部): 黒色ヘアライン
 筐体: 黒色シボ塗装

付 属 品 取扱説明書(抜粋版)、簡単ガイド、ACアダプター、
 電源ケーブル(約1.8 m)、CD-ROM(取扱説明書
 /Security Center他)、ターミナル×4、ラックマウント
 金具、ねじ(M4)×6、ねじ(M5)×4

※本機器をより正確な時刻で記録するために、
 時刻サーバー(NTPサーバー)のご使用をおすすめします。

本機は「高調波電流規格 JIS C61000-3-2 適合品」です。


(2016年10月初版)

型 番	株 会 社	分 類	発 行	頁
VR-G2116	JVCケンウッド・公共産業システム	CCTV	2018年11月	1/2

ハードディスクレコーダー

外観寸法図

単位:mm

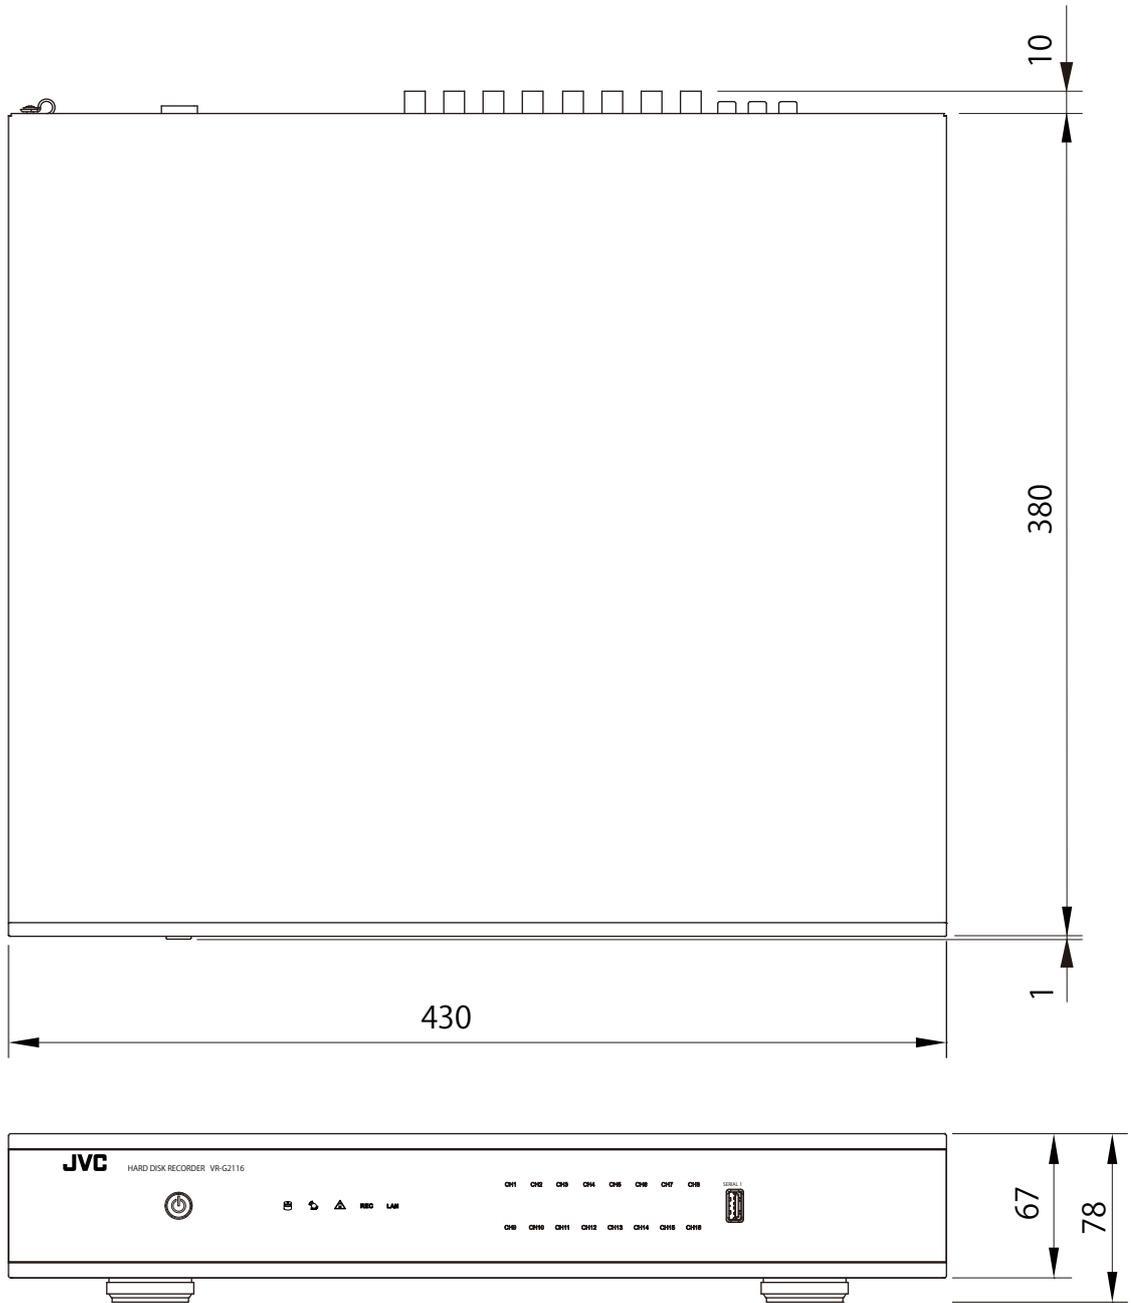

(2016年10月初版)

型番	分類	発行	頁
VR-G2116	CCTV	2018年11月	2/2

株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム