

ネットワークビデオレコーダー


定 格

接続カメラ台数 16台/※32台(カメラライセンス追加時)
記録性能 VGAトータル最大160 ips
表示性能 VGAトータル最大160 ips
配信クライアント数 最大10クライアント
配信性能 VGAトータル最大160 ips
圧縮方式 Motion-JPEG/MPEG-4
内蔵HDD容量 1 TB
内蔵増設HDD 1 TB
外部増設HDD VR-D500、VR-D1000、VR-D2000
ミラーリング 可能(内蔵増設HDD追加時)
操作ロック 可能
画面表示 Live: 単画面、4/6/9/16/36/64分割表示
 再生: 単画面、4/6/9/16分割表示
シーケンシャル表示 可能
データエクスポート USBメモリ(静止画、AVI動画)
N A S 対応(VGAトータル最大80 ips)
オンスクリーン表示 カマ名、接続状態、エラーメッセージ、アラーム、録画状態
映像検索機能 日時検索、アラーム検索、スマート検索
再生スピード ×1/2(マウス/ジョイスティック操作時のみ)、
 ×1/5、×1/10、×1/20、×1、×2、×5、×10、×20、
 コマ送り(±1フレーム)
S M N P 対応
DDNSホスト名 対応
同時記録再生 可能
停電復帰記録 可能
タイマー記録 可能
アラーム記録 可能
プリアラーム記録 可能
動き検出 可能

映像入力端子 RJ45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
映像出力端子 D-sub15 pin×1
音声入力端子 2回路、-8 dBs、50 kΩ、不平衡、RCAピンジャック
音声出力端子 1回路、-8 dBs、600 Ω、不平衡、RCAピンジャック
ハーモニカ端子 アラーム、エマージェンシー入力、REC出力他
シリアル端子 USB2.0ATYPE相当(フロント×1、リア×4)
 (USBメモリ、UPS、増設HDD)
映像配信端子 RJ45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
電源 AC100 V、50 Hz/60Hz
消費電力 100 W
動作温度 +5 °C~+40 °C
湿度 30 %RH~80 %RH
外形寸法 幅420 mm×高さ88 mm×奥行350 mm
 (フット・突起物含まず)
質量 約7.8 kg
適合カメラ VN-C20、VN-C215、VN-C215VP、VN-C625、
 VN-C655、VN-V685、VN-V686、VN-V686WP、
 VN-V686B、VN-V686WPB、VN-X35、VN-E4、
 VN-V686WPC、VN-V25、VN-V26、VN-V225、
 VN-V225VP、VN-X235、VN-X235VP、
 VN-H37、VN-H37B、VN-H137、VN-H137B、
 VN-H237、VN-H237B、VN-H57、VN-H57B、
 VN-H157WP、VN-H257、VN-H257VP、
 VN-H257VPB、VN-H257VPC、VN-H657、
 VN-H657WP
仕 上 げ ライトグレー×シルバー
付 属 品 ラックマウント金具、電源コード、
 内蔵HDD増設用ブラケット

外観寸法図

単位:mm

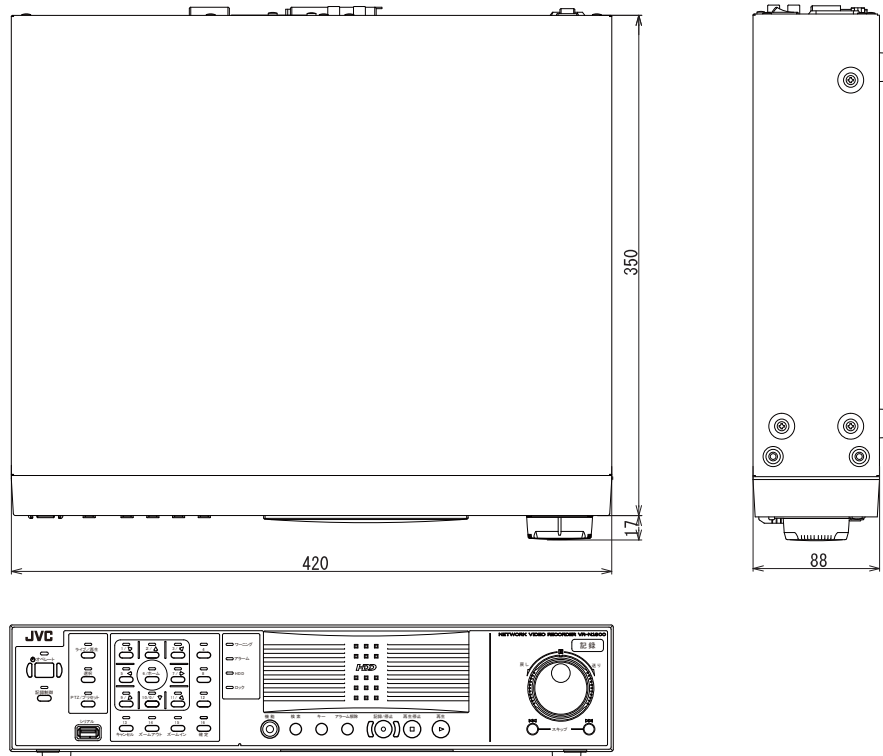

(2010年11月初版)

型 番	株 会 社	分 類	発 行	頁
VR-N1600B	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	CCTV	2016年5月	1/1