

ネットワークビデオレコーダー

定 格

■適合カメラ ネットワークカメラ

VN-C20、VN-C215、VN-C215VP、VN-C625、
VN-C655、VN-E4、VN-V685、VN-V686、
VN-V686B、VN-V686WP、VN-V686WPB、
VN-V686WPC、VN-V25、VN-V26、VN-V225、
VN-V225VP、VN-X235、VN-X235VP、VN-X35
アナログコンベクションカメラ TK-S576B、TK-S625、TK-S655

■基本仕様 接続カメラ台数

ネットワーク/アナログ合計最大9台
(うちアナログカメラ接続台数 最大4台)

記録性能

VGA トータル 最大120 ips (※)

表示性能

VGA トータル 最大60 ips

配信クライアント数

最大10クライアント

配信性能

VGA トータル 最大30 ips

映像信号方式

NTSC

画像圧縮方式

Motion-JPEG

音声圧縮方式

μ -law (64 kbps)、A/D 8 bit、Fs=8 KHz

内蔵HDD容量

500 GB (250 GB×2)

外部増設HDD

VR-D500、VR-D1000、VR-D2000

記録時再生

可

停電復帰記録

可 (停電前モード保持にて復帰)

タイマー記録

可

アラーム記録

可

プリアラーム記録

可

動き検出機能

可

■入出力端子

ネットワーク端子

RJ-45×2

L A N 1

1000 BASE-T/100 BASE-TX/10 BASE-T
(ネットワークカメラ入力用)

L A N 2

100 BASE-TX/10 BASE-T (映像配信用)

映像入力

BNC×4、VBS、75 Ω (非同期入力対応)

映像出力

D-sub15 pin×1、VGA (最大1600×1200)

音声入力

RCA×2、-8 dBs、50 k Ω 、不平衡

音声出力

RCA×1、-8 dBs、600 k Ω 、不平衡

プッシュボタン

アラーム、エマージェンシ入力、REC出力 他

RS-485端子

D-sub9 pin×1、アナログカメラ制御用

シリアル端子

USB2.0相当 フロント×1、リア×4

(USBメモリ、UPS、外部増設HDD)

■基本機能

操作ロック

可

画面表示

単画面、4/6/9分割表示 等

シーケンシャル表示

可

データエクスポート

USBメモリにエクスポート(静止画、AVI動画)

オンスクリーン表示

カメラ名、接続状態、録画状態、
エラーメッセージ、アラーム

映像検索機能

日時検索、アラーム検索

再生スピード

X1/2、X1/5、X1/10、X1/20、X1、X2、X5、X10、X20、コマ送り(±1フレーム)

■定 格

電 源

AC 100 V、50 Hz/60 Hz

消 費 電 力

150 W

周 囲 温 度

+5 $^{\circ}$ C ~ +40 $^{\circ}$ C

周 囲 湿 度

30 %RH ~ 80 %RH

外 形 寸 法

幅420 mm×高さ88 mm×奥行350 mm (突起物含まず)

質 量

8.3 kg

仕 上 (パネ ル 面)


ライトグレー×シルバー

付 属 品

ラックマウント金具、電源コード、スクリュー

外観寸法図

単位:mm

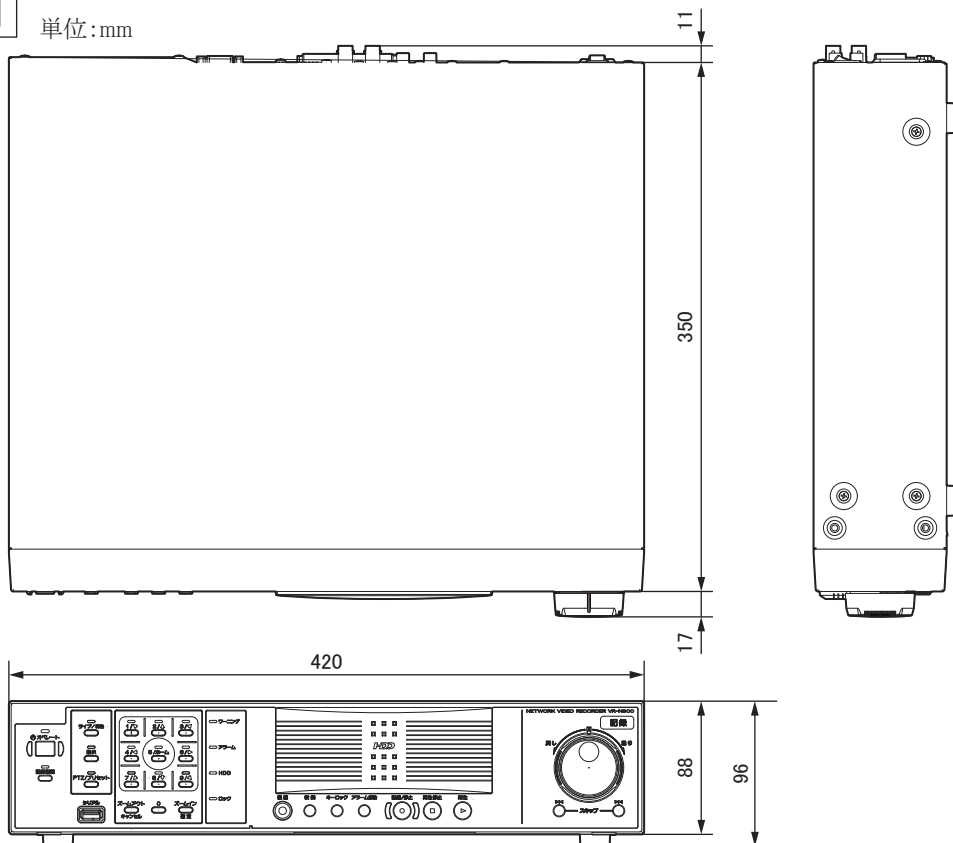


(2010年9月初版)


| | | | | |
|---------|---------------|------|----------|-----|
| 型 番 | 株式会社 JVCケンウッド | 分 類 | 発 行 | 頁 |
| VR-N900 | | CCTV | 2014年12月 | 1/2 |

ネットワークビデオレコーダー

正面図

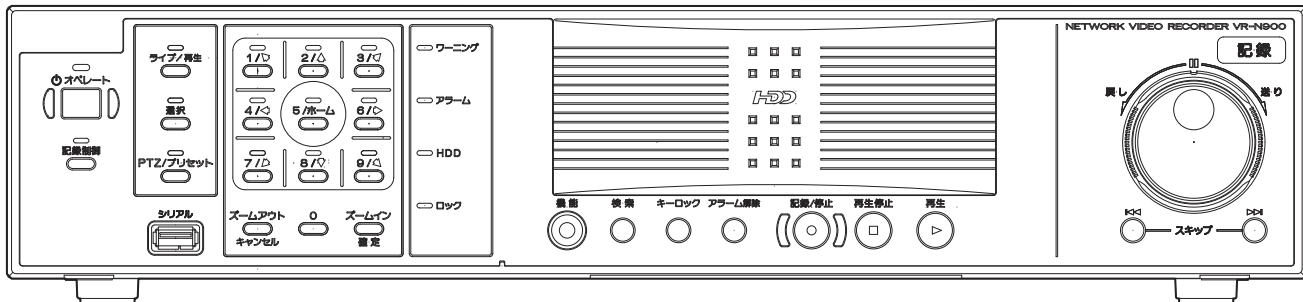

背面図

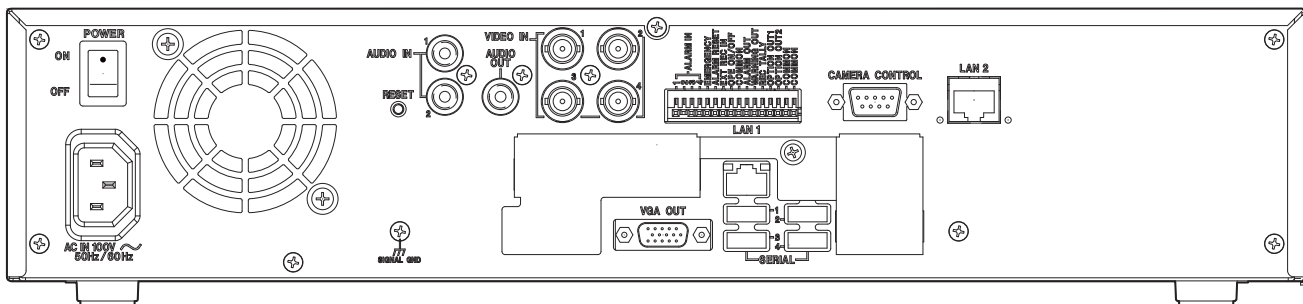

記録時間表

■内蔵500GB、カメラ9台入力、音声なし時

(単位:時間)

| 画像サイズ | データ/ イメージ(kB) | 30コマ/ 秒 | 15コマ/ 秒 | 10コマ/ 秒 | 5コマ/ 秒 | 3コマ/ 秒 | 1コマ/ 秒 | 0.5コマ/ 秒 | 0.2コマ/ 秒 |
|-------|------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| VGA | 32.0 | — | — | 39 | 79 | 132 | 403 | 830 | 2111 |
| | 24.0 | — | — | 54 | 107 | 179 | 545 | 1115 | 2823 |
| | 16.0 | — | — | 82 | 164 | 274 | 830 | 1684 | 4247 |
| | 10.0 | — | — | 133 | 267 | 445 | 1343 | 2709 | 6810 |
| QVGA | 27.0 | — | — | 47 | 95 | 158 | 482 | 988 | 2507 |
| | 15.0 | — | — | 88 | 176 | 293 | 887 | 1798 | 4532 |
| | 8.0 | — | — | 167 | 335 | 559 | 1684 | 3393 | 8519 |
| | 5.0 | — | — | 270 | 540 | 901 | 2709 | 5443 | 13645 |

■最大4.5TB(内蔵500GB+増設2TB×2)、カメラ9台入力、音声なし時

(単位:時間)

| 画像サイズ | データ/ イメージ(kB) | 30コマ/ 秒 | 15コマ/ 秒 | 10コマ/ 秒 | 5コマ/ 秒 | 3コマ/ 秒 | 1コマ/ 秒 | 0.5コマ/ 秒 | 0.2コマ/ 秒 |
|-------|------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| VGA | 32.0 | — | — | 415 | 829 | 1382 | 4151 | 8327 | 20853 |
| | 24.0 | — | — | 554 | 1107 | 1846 | 5543 | 11110 | 27812 |
| | 16.0 | — | — | 832 | 1664 | 2774 | 8327 | 16677 | 41730 |
| | 10.0 | — | — | 1333 | 2666 | 4444 | 13337 | 26698 | 66782 |
| QVGA | 27.0 | — | — | 492 | 984 | 1640 | 4925 | 9873 | 24719 |
| | 15.0 | — | — | 888 | 1775 | 2959 | 8883 | 17791 | 44513 |
| | 8.0 | — | — | 1667 | 3334 | 5557 | 16677 | 33379 | 83483 |
| | 5.0 | — | — | 2669 | 5338 | 8897 | 26698 | 53421 | 133588 |

(2010年9月初版)

| | | | | |
|---------|---------------|------|----------|-----|
| 型番 | 株式会社 JVCケンウッド | 分類 | 発行 | 頁 |
| VR-N900 | | CCTV | 2014年12月 | 2/2 |