

屋内用カメラハウジング


定 格

使用場所 屋内
外形寸法 幅147 mm×高さ118 mm×奥行285 mm
収納寸法 標準:幅120 mm×高さ75 mm×奥行230 mm
 最大:幅120 mm×高さ75 mm×奥行261 mm
 組合せにより最大10倍電動ズームレンズ・ビデオカメラが収納可能
周囲温度 収納するビデオカメラ・レンズの周囲温度範囲
 (高い温度は5℃低くすることを推奨)
防塵・防水性能 IP20 準拠 (JIS C 0920-2003)
質量 1.8 kg

取付方法 上下面 1/4-20 UNC
仕 上 ケース:ライトグレー(マンセル3Y6/0.6近似)
 フロントカバー:黒色シルク印刷
材 質 ケース:EQC-QF-20/20(鋼板)
 フロントカバー:透明アクリル板
適合回転台 WB-2402、WB-2404など
 (収納レンズ・ビデオカメラにより制限あり)
適合ハウジング取付台 WB-3011など
適合フィクサー WB-3013Bなど (収納レンズ・ビデオカメラ、
 取付場所、撮像角度で制限あり)

外観寸法図

単位:mm、()付きは概略寸法を示す。

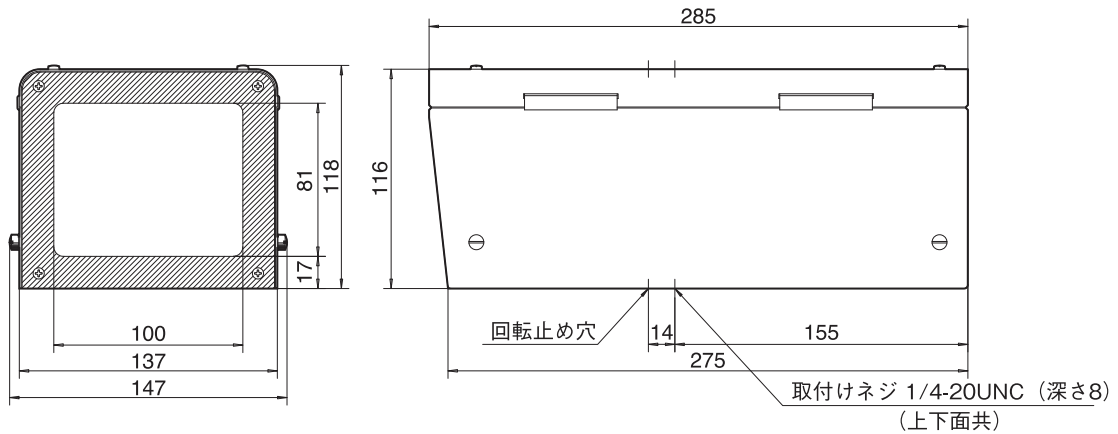


参考資料

・カメラ型名と使用できるレンズ長

カメラ型名	使用できるレンズ長	
	背面スペース 52 mm以上	背面スペース 32 mm以上
TK-S920	28~92 mm	28~112 mm
TK-S548,TK-S549	17~87 mm	17~107 mm
TK-C1461,VN-C10	17~69 mm	17~89 mm
TK-WD320	25~92 mm	25~112 mm
TK-WD330	25~112 mm	25~132 mm

注 背面スペース52mmは通常のカシメタイプのBNCを使用する時に、背面スペース32mmはライトアングルBNC又はWB-2402等に使用される短いBNCを使用する時に適合します。

・カメラ取付位置寸法図

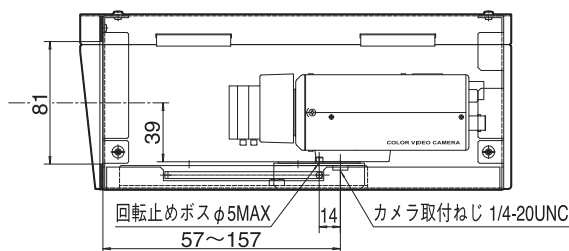


・背面スペースを52mm以上で適合するレンズ

HZ-E1041,HZ-E1080,HZ-E1280,HZ-F1040,
HZ-F1080,HZ-G9020,HZ-G1022,HZ-G1023,
HZ-G1024など

・その他の適合レンズ

HZ-G1060及びレンズメーカーにて販売しているレンズ長90mm以下の電動ズームレンズはTK-C1461及びVN-C10を除き使用可能です。TK-C1461及びVN-C10を使用する場合はライトアングルBNC又はWB-2402等に使用されている短いBNCを使用してください。

・背面ケーブル引出し口図

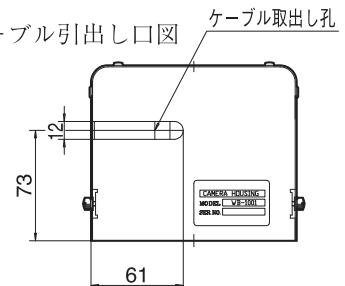

(2005年 3月初版)

型 番	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	分類	発行	頁
WB-1001		CCTV	2016年5月	1/1