## 屋内用カメラハウジング

仕

## 格 定

場 所 屋内

適合カメラ TK-S140、TK-S240、TK-S340、TK-S526、 TK-S546, TK-S544, TK-S542, TK-S532( レンズフードを外す)等

適合 レンズ HZ-H8020、HZ-G8020、HZ-F9120、HZ-F9060、 HZ-F9060+GL-P106、HZ-E9120、HZ-E9060、 HZ-E9060+GL-P106、HZ-E1280、HZ-E1080、 HZ-G1021、HZ-F1040、HZ-1080等

囲 温 度 -10 ℃~40 ℃

(内蔵カメラの低温限界から高温限界マイナス10℃)

形 寸 法 幅110 mm×高さ80mm×奥行225 mm 質

量 700 g


上 ケース:ライトグレー焼付塗装(マンセル4Y 8/0.9近似) 前面:ライトグレーモールド成型(マンセル4Y 8/0.9近似)

および透明アクリルに黒色印刷

付 物 取付用ブラケット×1、カメラ固定ネジ×2 推 **奨 フィクサー** WB-3013B (天井取付)、WB-3001(壁面取付)

## 外観寸法図

単位:mm、()付きは概略寸法を示す。

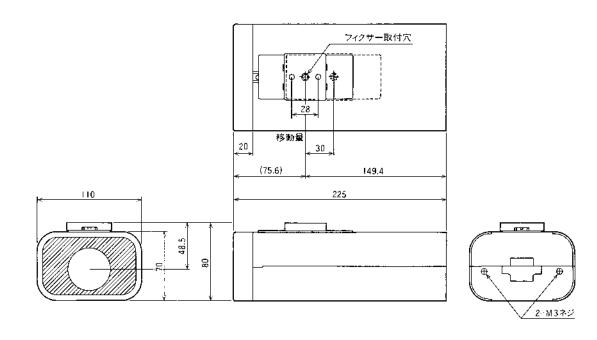

(2000年9月初版)

ı	型	番		分 類	発 行	頁
	WB-1003		株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	CCTV	2016年5月	1/1