

# カメラハウジング


## 定 格

適用場所 屋内、屋外（軒下、但し海上、海岸辺り、腐食性ガス発生場所は不可）  
 適合カメラ・レンズ

カメラ	TK-C1360、TK-C1380、TK-C1381等	TK-S140、TK-S240、TK-S340、TK-S526、TK-S546、TK-S542、TK-S532（レンズ付）等
レンズ	HZ-E9060 他、固定焦点レンズ	HZ-H8020、HZ-G9020、HZ-F9060、HZ-F9120、HZ-E9060、HZ-E9120、HZ-E1280、HZ-E1041、HZ-E1080、HZ-G1021、HZ-F1040、HZ-F1080等

防滴構造 JIS C0920準拠  
 周囲温度 内蔵カメラの低温限界から高温限界マイナス10℃  
 外形寸法 128 mm（高さ）×145 mm（幅）×350 mm（奥行）（本体）  
 質量 1.7 kg（ハウジング本体）  
 仕上 ケース：耐蝕アルミ板グレーレーザー調塗装（マンセル5Y 6/1近似）  
 前面：ガラス  
 添付物 フィクサー×1  
 フィクサー許容静荷重：4 kg（カメラとレンズの合計質量は2 kgまで）

## 外観寸法図

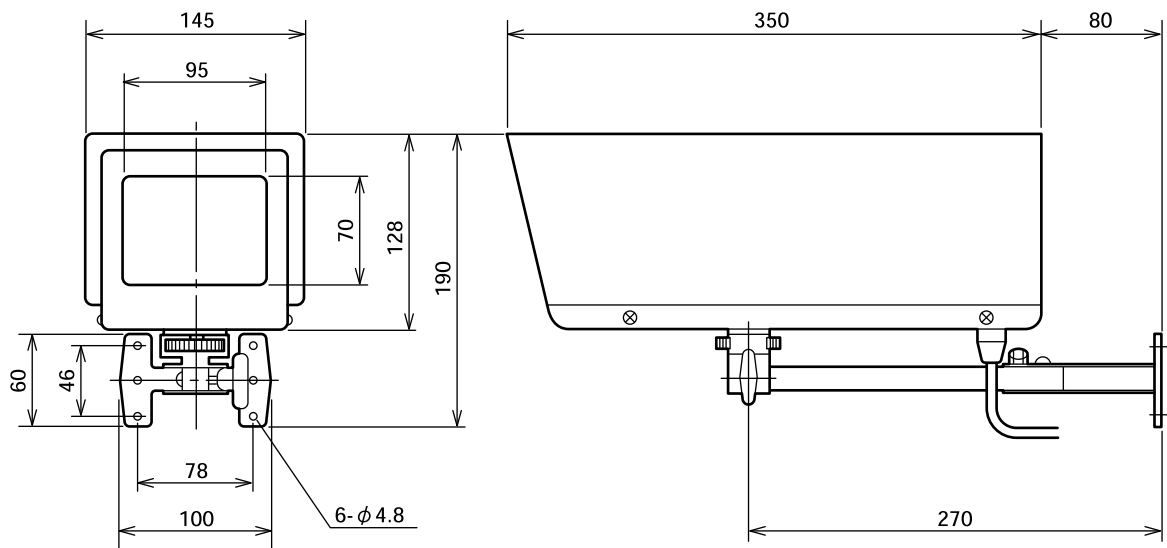

単位：mm、縮尺：1/5

（2000年 9月作成）

型番	株式会社 JVCケンウッド	分類	発行	頁
WB-1201		CCTV	2011年10月 （第3版）	1/1