

音声入出力ユニット

概要


本機は、WD-3000シリーズデジタルワイヤレスインターカムシステム用音声入出力ユニットです。
外部機器の音声信号をインカム通話に入力したり、インカム通話の音声を外部機器に出力できます。

定格

音声入出力 各2系統
 入力: -16 dBs(平衡)、-10 dBs(不平衡) φ6.3フォンジャック
 出力: -4 dBs(平衡)、-10 dBs(不平衡) φ6.3フォンジャック
 電源 DC 48 V(WD-M300/WD-M310より供給)
 消費電力 1.9 W
 動作温度範囲 0℃～+40℃
 外形寸法 185 mm×44 mm×189 mm(幅×高さ×奥行)、突起物含まず
 仕上 黒色半艶焼付け塗装
 質量 1.1 kg
 接続端子 LINE:2極端子台 ×1
 外部機器制御:2極端子台 ×2

外観寸法図

単位:mm

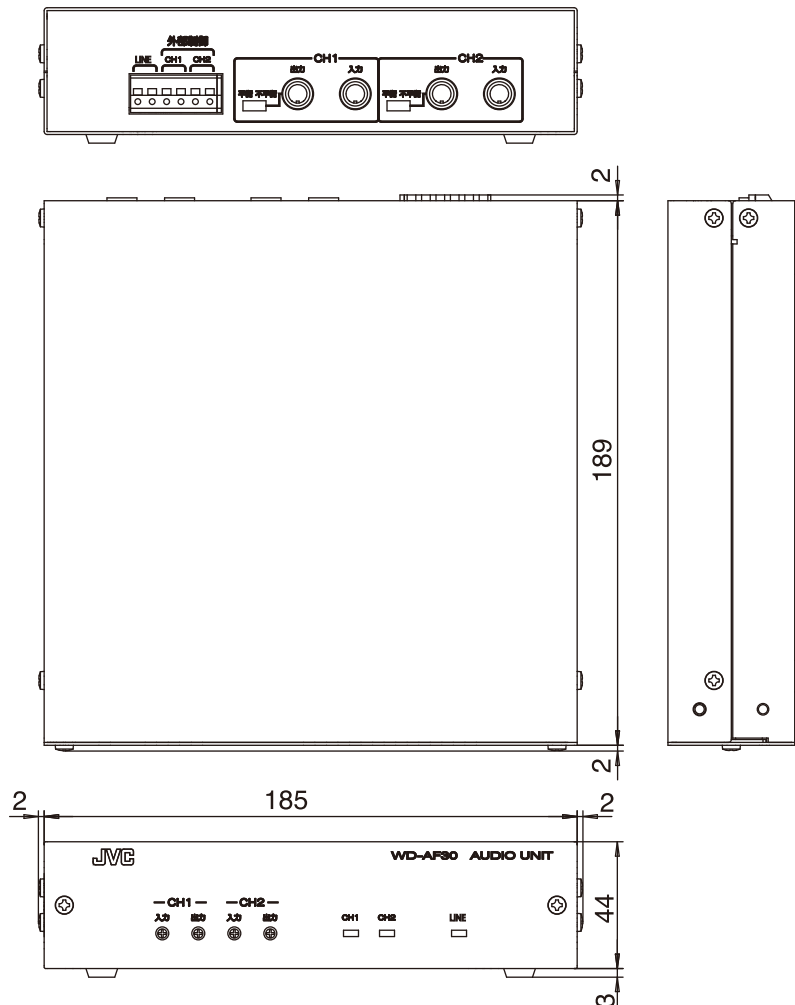

(2010年5月初版)

型番	分類	発行	頁
WD-AF30	プロオーディオ	2016年6月	1/1
株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム			