

チャージャー


定 格

電 源	AC100 V、50 Hz／60 Hz
消 費 電 力	42 VA
出 力	DC4.2 V 400 mA (9回路)
同時充電可能数	最大6台 (WD-TR300、WD-TR200、WD-TR100、WT-TR80、WT-TR60)、最大3台 (専用バッテリー)
充 電 時 間	最大約4時間
使用温度範囲	5℃～+35℃
使用湿度範囲	85%以下
外形寸法	幅360 mm×高さ107 mm×奥行120 mm
質 量	1.4 kg
仕 上	ABS樹脂、ダークグレー(マンセル1.5Y2.5/0.2近似、日塗工HN-30(2015年)近似)
適 合 機 種	WD-TR300、WD-TR200、WD-TR100、WT-TR80、WT-TR60、 専用バッテリー (LS31801-002A-S サービスパーツ扱い)

本機は「高調波電流規格 JIS C61000-3-2 適合品」です。

外観寸法図

単位:mm

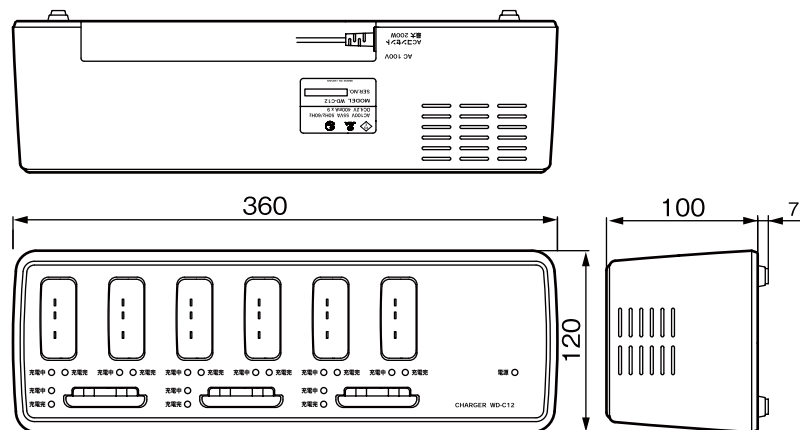

※ACコンセントは、チャージャー(WD-C12)の増設だけに使用してください。
他の用途で使用すると故障の原因となります。
増設できるWD-C12は最大5台です。

(2005年 7月初版)

型 番	株 会 社	分 類	発 行	頁
WD-C12	JVCケンウッド・公共産業システム	プロオーディオ	2018年11月	1/1