

メインコントローラー

概要

本機は、WD-3000シリーズデジタルワイヤレスインターカムシステム用メインコントローラーです。システム全体を制御し、インカムユニット、サブコントローラーなどを接続します。


定格

音声制御方式 PCMデジタルミキシング
 電源 AC100 V、50 Hz/60 Hz
 消費電力 使用中(電源入)65 W、待機中(電源切)3 W
 動作温度範囲 0℃～+40℃
 外形寸法 幅420 mm×高さ44 mm×奥行280 mm(突起物含まず)
 仕上 黒色半艶焼付け塗装
 質量 3.6 kg
 接続端子
 ユニット:2極端子台 ×8
 サブコントローラー:ロック付10ピンコネクター ×7
 外線:RJ11モジュラージャック ×1
 シリアルデータ出力:Dサブ9ピン ×1
 外部機器制御:2極端子台 ×2
 LAN:RJ45モジュラージャック ×1
 付属品 ケーブルタイ ×1

本機は「高調波電流規格 JIS C61000-3-2 適合品」です。

外観寸法図

単位:mm

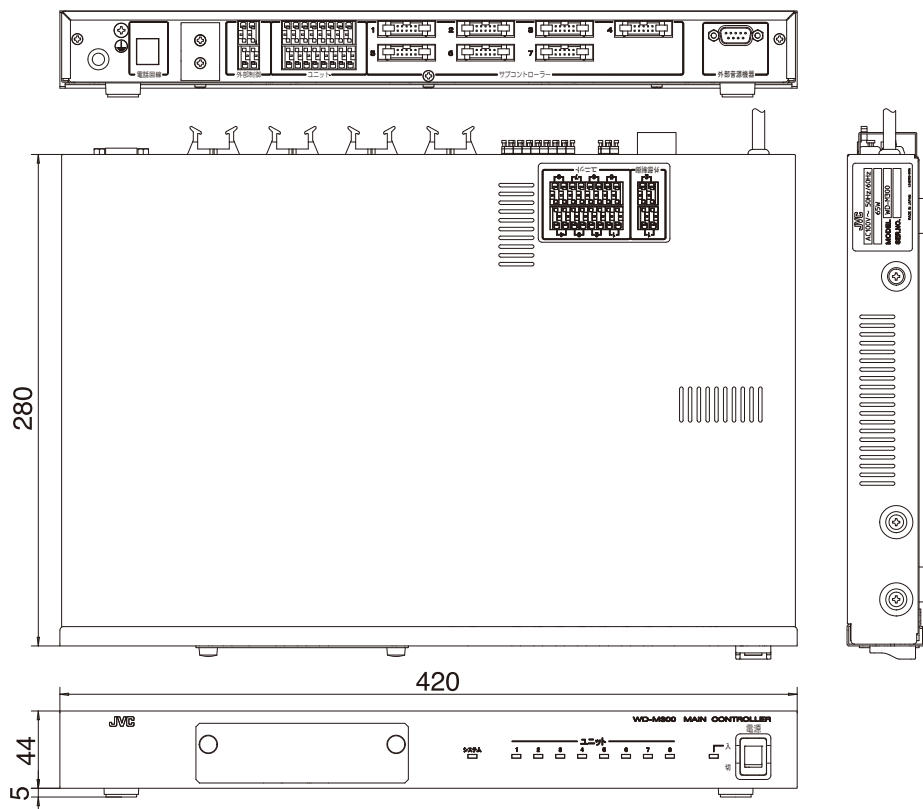

(2010年 5月初版)

型番	分類	発行	頁
WD-M300	プロオーディオ	2018年11月	1/1
株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム			