

サブコントローラー

概要

本機は、WD-3000シリーズデジタルワイヤレスインターカムシステム用サブコントローラーです。
セルステーションの増設など、システム拡張時に使用します。


定格

電源 AC100 V、50 Hz/60 Hz
消費電力 使用中(電源入) 55 W、待機中(電源切) 3 W
動作温度範囲 0 °C～+40 °C
外形寸法 420 mm×44 mm×280 mm(幅×高さ×奥行)、突起物含まず
仕上 黒色半艶焼付け塗装
質量 3.4 kg
接続端子 ユニット:2極端子台 ×8
メインコントローラー:ロック付10ピンコネクター ×1
付属品・添付物 フラットケーブル(80 cm) ×1
ケーブルタイ ×1

本機は「高調波電流規格 JIS C61000-3-2 適合品」です。

外観寸法図

単位:mm

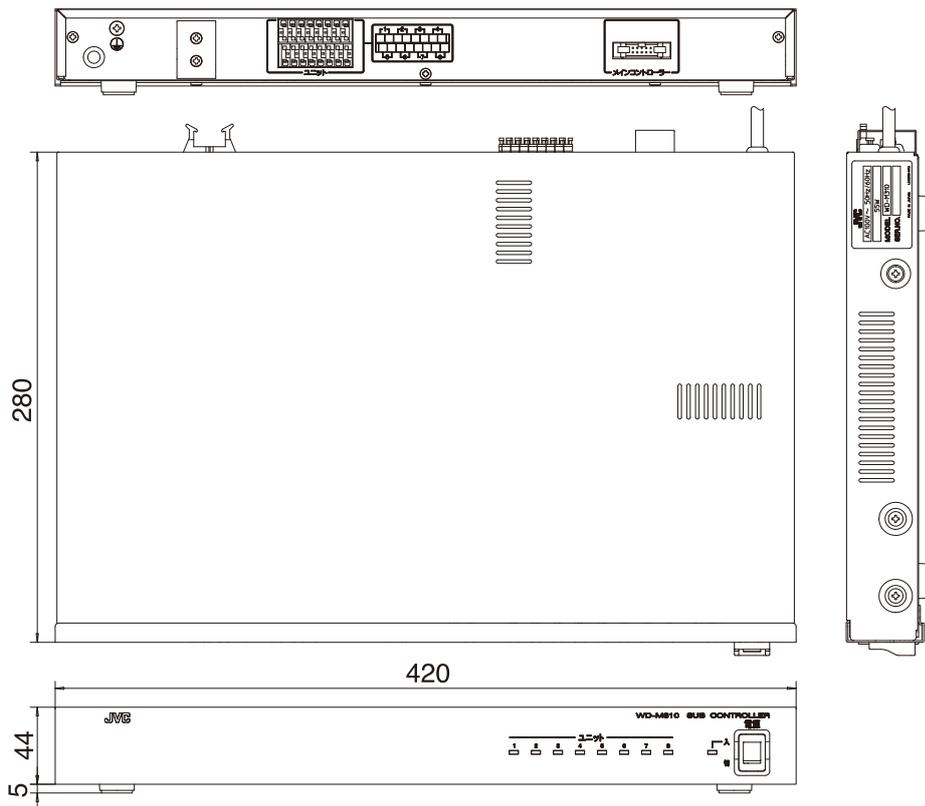

(2010年5月初版)

型番	分類	発行	頁
WD-M310	プロオーディオ	2018年11月	1/1
株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム			