

ポータブルトランシーバー

技術基準適合証明品

概要

本機は、WD-3000シリーズ/WD-2000シリーズデジタルワイヤレスインターカムシステム用ポータブルトランシーバー(子機)です。


定格

送受信周波数	1.9 GHz帯
送信出力	10 mW(平均)
変調精度	12.5 %以下
受信感度	16 dBuV以下
電源	DC 3.7 V(充電式リチウムイオン電池使用)
使用時間	約15時間(フル充電時)
動作温度範囲	0 °C～+40 °C
外形寸法	幅53 mm×長さ122 mm×厚さ21.5 mm
質量	58 g(ベルトクリップ、バッテリー含まず)
仕上	ABS樹脂+PC樹脂、ダークブルー
付属品	バッテリー……………1 ラベル……………1 ベルトクリップ……………1 ホルダー……………1 ねじ……………2

適合チャージャー WD-C12、WD-C11

外観寸法図

単位:mm

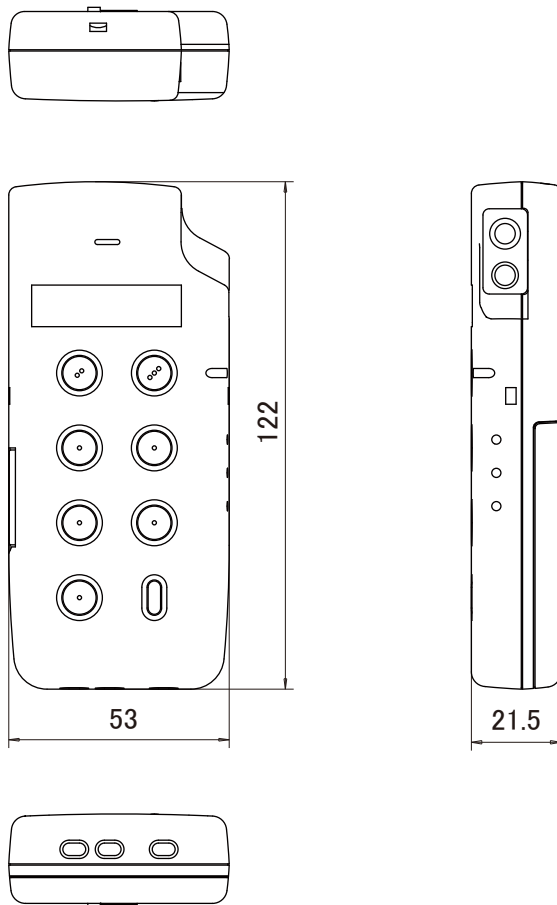

(2012年 7月 第2版)

型番	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	分類	発行	頁
WD-TR300		プロオーディオ	2016年6月	1/1