ポータブルトランシーバー

技術基準適合証明品

概　　要

本機は、WD-3000シリーズデジタルワイヤレスインターカムシステム用ポータブルトランシーバー（子機）です。
（本機は、WD-M300、WD-T300が（C)タイプ以降で使用可能）

定　　格

送受信周波数	1.9 GHz帯
送信出力	10 mW（平均）
変調精度	12.5 %以下
受信感度	16 dBuV以下
電源	DC 3.7 V（充電式リチウムイオン電池使用）
使用時間	約10時間（フル充電時）
動作温度範囲	0 ℃～＋40 ℃
防水レベル	IPX4準拠　（JIS C 0920）
外形寸法	幅54 mm×長さ85 mm×厚さ18 mm
質量	約55 g（クリップ、バッテリー含まず）
仕上	ABS+PC樹脂　ブラック
付属品	クリップ×1、ネジ（クリップ用）×1、バッテリー×1
適合チャージャー	WT-C50（WT-C50(B)以降使用可能）

外観寸法図

単位：mm

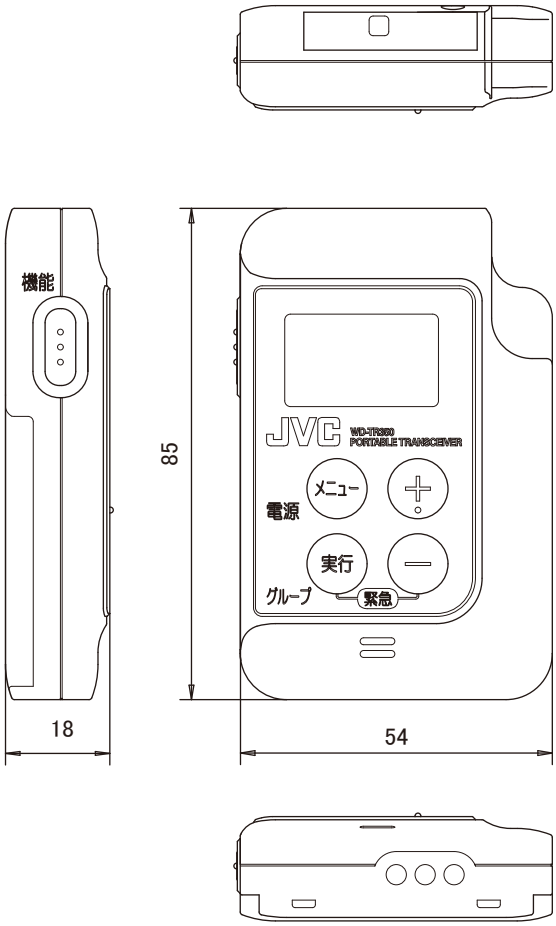

（2012年 7月 第2版）

型　番		分　類	発　行	頁
WD-TR350	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	プロオーディオ	2016年6月	1/1

PA00009-004