

ワイヤレスランシーバー

定 格

ワイヤレスマイク

送受信周波数 800 MHz帯の30波
(806.125 MHz～809.750 MHz)

送信出力 5 mW

アンテナ 本体内蔵

インカム

送受信周波数 1.9GHz帯
(1895.15 MHz～1905.95 MHz)

送信出力 10 mW(平均)

変調精度 12.5%以下

受信感度 16 dB μ V EMF 以下

アンテナ 本体内蔵

共通

電源 DC 3.7 V(充電式リチウムイオン電池使用)

使用時間 約8時間(フル充電時)

充電時間 約4時間(フル充電)

動作温度範囲 0℃～+40℃

質量 140 g

仕 上 ABS樹脂 ダークブルー


付 属 品 小型ドライバー(チャンネル設定用)、
チャンネル/グループラベル、機能ラベル

適合チャージャー WD-C11、WD-C12

適合マイク WD-UM20、WD-UM23

外観寸法図

単位:mm

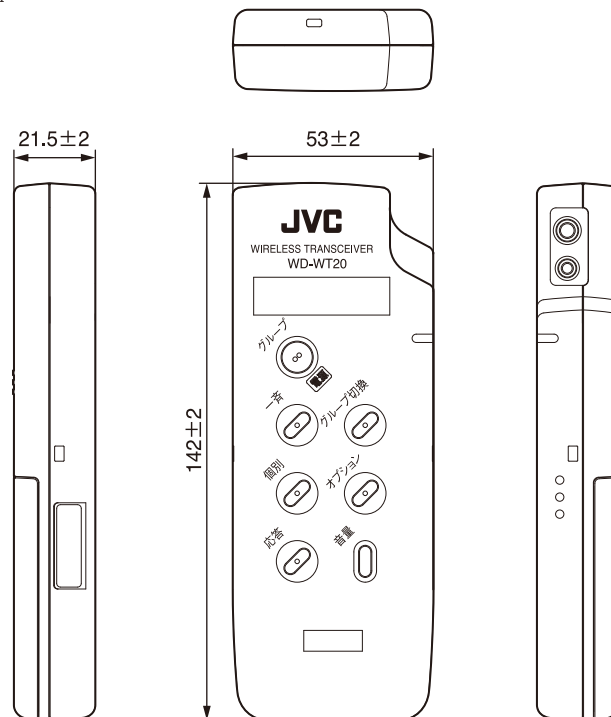

(2007年 5月初版)

| 型 番 | | 分 類 | 発 行 | 頁 |
|---------|------------------------|---------|---------|-----|
| WD-WT20 | 株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム | プロオーディオ | 2016年6月 | 1/1 |