

# 光ワイヤレスマイク(ハンド型)

## 概要

本機は、混信や盗聴の心配がない、ハンド型の光ワイヤレスマイクで、PLLシンセサイザー方式により、6チャンネルのうちから1チャンネル設定可能です。


## 定格

使用温度範囲	0℃～+40℃
送信周波数	WT-PH51:チャンネル1:2.06 MHz チャンネル2:2.56 MHz WT-PH53:チャンネル3:2.81 MHz チャンネル4:3.16 MHz WT-PH55:チャンネル5:3.46 MHz チャンネル6:3.86 MHz
トーン信号	32.768 kHz
赤外線波長	850 nm
発振方式	水晶制御PLLシンセサイザー方式
変調方式	直接周波数変調方式
マイクユニット	単一指向性エレクトレット コンデンサー型
コンプレッサ	1/2対数圧縮コンパンダ方式
周波数偏移	±10 kHz (94 dB SPL 1 kHz)
最大入力音圧	118 dB SPL
電源	DC 2.4 V(専用充電式電池×2) DC 3.0 V(単3形乾電池×2)

使用時間	専用充電式電池使用、常温満充電時 ハイパワー時:約4時間 ローパワー時:約6時間 アルカリ乾電池/LR6使用時 ハイパワー時:約3時間 ローパワー時:約6時間
外形寸法	最大直径58 mm×長さ245 mm 265 g(電池含まず)
材質仕上	マイクヘッド:黒色焼付塗装 ケース上側:黒色焼付塗装 ケース下側:黒色アルマイト
付属品	専用充電式電池 小型ドライバー(チャンネル設定用、本体内蔵) チャンネル表示ラベル
適合チャージャー	WT-C52

## 外観寸法図

単位:mm

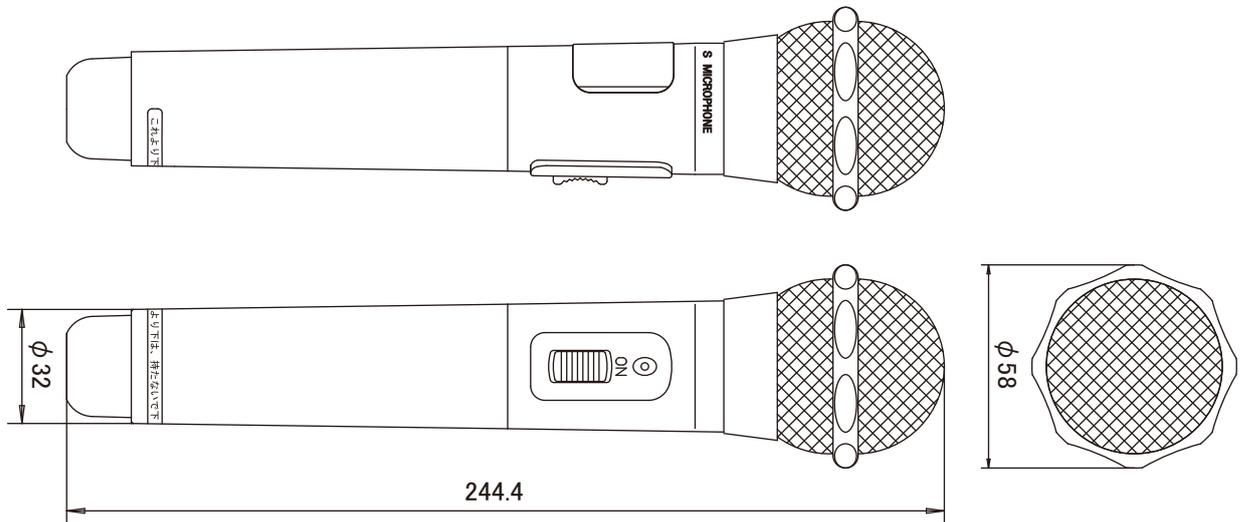

(2009年1月初版)

型番	分類	発行	頁
WM-PH57	プロオーディオ	2016年6月	1/1
株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム			