

概要


本機は、混信や盗聴の心配がない充電式の光ワイヤレスマイクロホンで、20 m四方の部屋で使えるハイパワータイプです。4チャンネル用意してありますので、ひとつの部屋で4本のマイクが同時に使えます。

定格

使用環境	温度+5 ~ +35、湿度10%~85%(非結露)	送信周波数	WM-PH711(チャンネル1): 2.06 MHz
電源	DC 2.4 V (付属専用充電式電池) DC 3.0 V (単3乾電池×2)		WM-PH712(チャンネル2): 2.56 MHz
連続使用時間	付属専用充電式電池使用、常温満充電時 ハイパワー時: 約5時間 ローパワー時: 約8時間	トーン信号	32.768 kHz
到達距離(見通し)	光軸上正面 30 m以上(ハイパワー時) 25 m以上(ローパワー時)	外形寸法	直径最大63 mm×長さ255 mm
使用マイクロホン	単一指向性ダイナミックマイクロホン	質量	約330 g(付属専用充電式電池含む)
最大入力音圧	130 dB SPL	仕上	マイクヘッド: 黒色焼付塗装 ケース上側: 黒色半透明成型品 ケース下側: 黒色艶消し塗装
周波数特性	50 Hz~10 000 Hz	付属品	電池ホルダー×1 専用充電式電池×1
コンプレッサ特性	1/2対数圧縮コンパンド方式	適合チャージャー	WT-C80
赤外線波長	850 nm		
変調方式	周波数変調		

外観寸法図

単位: mm、縮尺: 1/3、() 付きは概略寸法を示す。

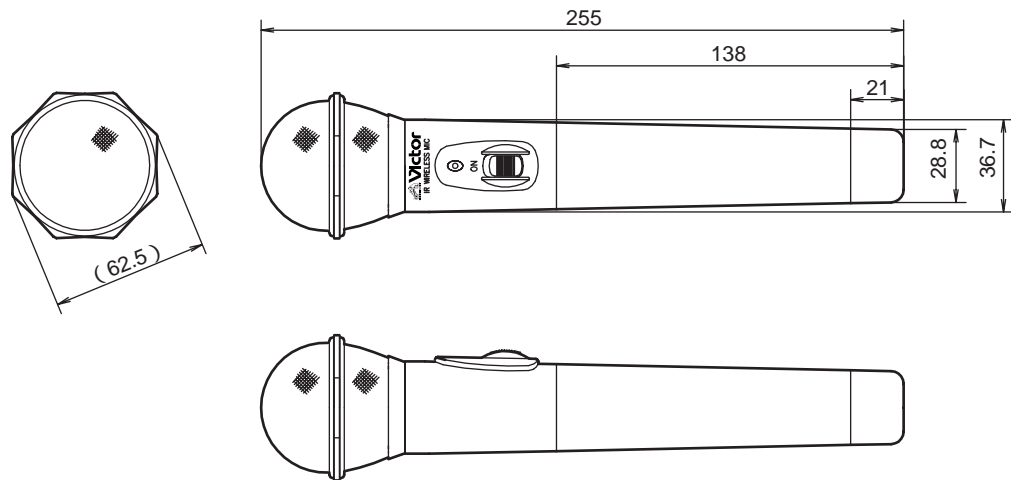

型番	日本ビクター株式会社	分類	発行	頁
WM-PH711,WM-PH712, WM-PH713,WM-PH714		AVC	2000年7月 (第2版)	1/1