

# デジタルワイヤレスチューナー(4波)

## 定 格


**受信方式** ダイバシティ・ダブルスーパーヘテロダイ  
**受信周波数** 806.125 MHz～809.750 MHzの間の30波  
 から2波を選択(最大4波)  
**発振方式** 水晶制御PLLシンセサイザー方式  
**ワイヤレスアンテナ入力**  $\alpha$ ・ $\beta$ 各2入力  
 75  $\Omega$ 不平衡、BNCコネクター  
**ワイヤレスアンテナ給電電流** 各アンテナ端子最大40 mA  
**受信感度** 24 dB $\mu$ V(終端ビットエラーレート1E-5以下)  
**チューナー出力** 4出力  $\phi$  6.3複式フォンジャック、  
 -10 dBs、5 k $\Omega$ 不平衡  
**混合出力** 1出力  $\phi$  6.3複式フォンジャック  
 -10 dBs/-50 dBs切換、5 k $\Omega$ 不平衡  
**混合入力** 1入力  $\phi$  6.3複式フォンジャック  
 -10 dBs、5 k $\Omega$ 不平衡  
**内蔵ワイヤレスチューナーユニット数** 2台  
**増設可能ワイヤレスチューナーユニット数** WT-UD1003D×2台

**セキュリティ機能** あり  
**チャンネルサーチ機能** あり  
**ワイヤレスアンテナ感度** 各アンテナ3段階切換(広、中、狭)  
**電界強度表示** 各チューナー毎5段階表示機能  
**周波数特性** 50 Hz～15 kHz  
**許容動作温度** 0℃～40℃  
**許容動作湿度** 30%RH～80%RH  
**電源** AC100 V、50 Hz/60 Hz  
**消費電力** 18 W  
**外形寸法** 幅420 mm×高さ44 mm×奥行280 mm(突起物含まず)  
**質量** 約3.1 kg  
**仕上(パネル面)** 黒色焼付塗装(マンセルN1近似)  
**付属品・添付物** フット(貼り付け)×4  
**ラックマウント** EIA 1U(金具PS-RU11別売)


本機は「高調波電流規格 JIS C61000-3-2 適合品」です。

## 外観寸法図

単位:mm、( )付は概略寸法を示す。

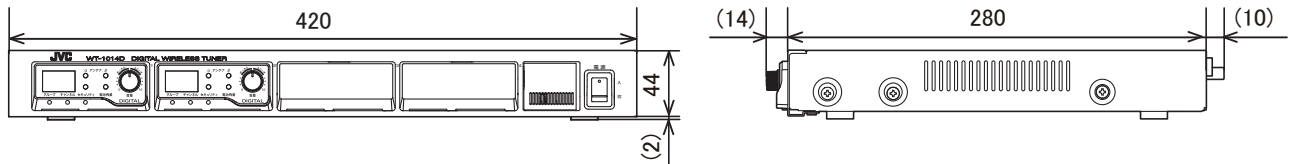

## 背面パネル図

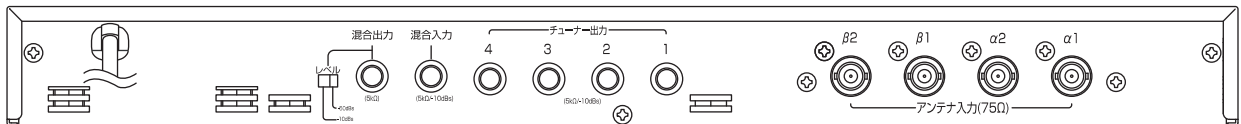

(2023年2月初版)

型 番	株 会 社	分 類	発 行	頁
WT-1014D	JVCケンウッド・公共産業システム	プロオーディオ	2023年2月	1/1