

ワイヤレスチューナー


定 格

受信方式	ダイバシティ・ダブルスーパーヘテロダイナ	周波数特性	50 Hz～15 kHz+3 dB、-6 dB (1 kHz基準、50 μ sデ・エンファシス)
受信周波数	806.125 MHz～809.750 MHzの間の125 kHz ステップ30波より選択、最大2波	電源	AC100 V、50 Hz/60 Hz
アンテナ入力	α ・ β 各2入力 75 Ω 不平衡、F型コネクタ	消費電力	13 W
アンテナ給電電流	各アンテナ端子最大40 mA	外形寸法	幅420 mm×高さ44 mm×奥行280 mm(突起物含まず)
受信感度	20 dB μ V(変調1 kHz、偏移 \pm 5 kHz、S/N30 dB)	質量	3.3 kg
チューナー出力	-10 dBs(2系統)不平衡、 ϕ 6.3複式フォンジャック	仕上(パネル面)	WT-902-B:黒色塗装(マンセルN1近似) WT-902-H:ライトグレー塗装(マンセル3Y6/0.6近似)
混合出力	-10 dBs/-50 dBs切替、不平衡、 ϕ 6.3複式フォンジャック	付属品	フット(貼り付け)×4
混合入力	-10 dBs不平衡、 ϕ 6.3複式フォンジャック	アッテネータ	各アンテナ毎3段階切替式(広、中、狭)
S / N	50 dB以上 (変調1 kHz、偏移 \pm 5 kHz、60 dB μ V入力)	電界強度表示	各チューナー毎5段階表示機能
チューナー部	チューナーユニット1台組込済、 WT-UD93×1台増設可能	ラックマウント	EIA 1U(金具PS-RU11またはPA-U11別売)


本機は「高調波電流規格 JIS C61000-3-2 適合品」です。

外観寸法図

単位:mm、()付は概略寸法を示す。

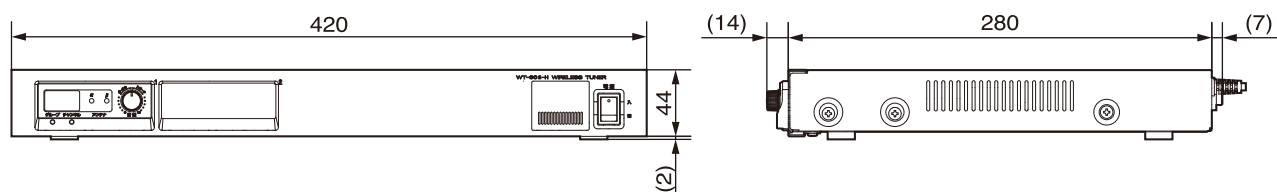

背面パネル図

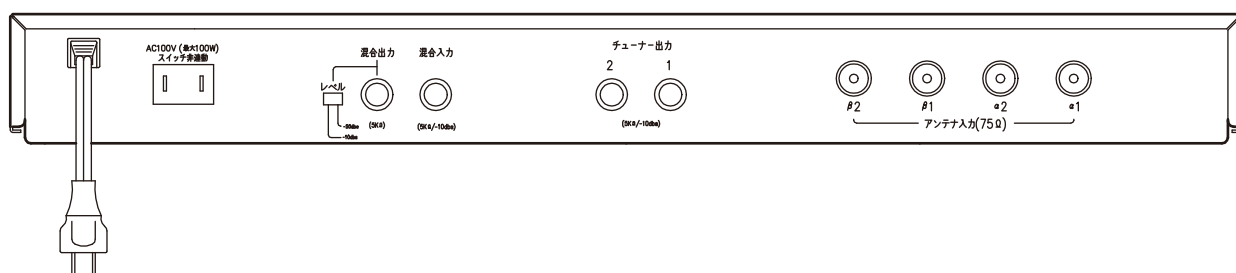

(2007年 8月初版)

型 番	株 社	分 類	発 行	頁
WT-902-B/H	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	プロオーディオ	2018年11月	1/1