

ワイヤレスチューナー

定 格


受信方式 ダイバシティ・ダブルスーパーヘテロダイン
受信周波数 806.125 MHz～809.750 MHzの間の125 kHz
 ステップ30波より選択、最大4波
アンテナ入力 $\alpha \cdot \beta$ 各2入力
 75 Ω 不平衡、F型コネクター
アンテナ給電電流 各アンテナ端子最大40 mA
受信感度 20 dB μ V (変調1 kHz、偏移 $\pm$ 5 kHz、S/N30 dB)
チューナー出力 -10 dBs (4系統) 不平衡、
 ϕ 6.3複式フォンジャック
混合出力 -10 dBs / -50 dBs 切換、
 不平衡、 ϕ 6.3複式フォンジャック
混合入力 -10 dBs 不平衡、 ϕ 6.3複式フォンジャック
S / N 50 dB 以上
 (変調1 kHz、偏移 $\pm$ 5 kHz、60 dB μ V 入力)
チューナー部 チューナーユニット2台組込済、
 WT-UD93 $\times$ 2台増設可能

周波数特性 50 Hz～15 kHz +3 dB、-6 dB
 (1 kHz基準、50 μ sデ・エンファシス)
電源 AC100 V、50 Hz / 60 Hz
消費電力 20 W
外形寸法 幅420 mm $\times$ 高さ44 mm $\times$ 奥行280 mm (突起物含まず)
質量 3.5 kg
仕上(パネル面) WT-904-B: 黒色塗装 (マンセルN1近似)
 WT-904-H: ライトグレー塗装 (マンセル3Y6 / 0.6近似)
付属品 フット(貼り付け) $\times$ 4
アッテネータ 各アンテナ毎3段階切替式 (広、中、狭)
電界強度表示 各チューナー毎5段階表示機能
ラックマウント EIA 1U (金具PS-RU11またはPA-U11別売)


本機は「高調波電流規格 JIS C61000-3-2 適合品」です。

外観寸法図

単位:mm、() 付は概略寸法を示す。

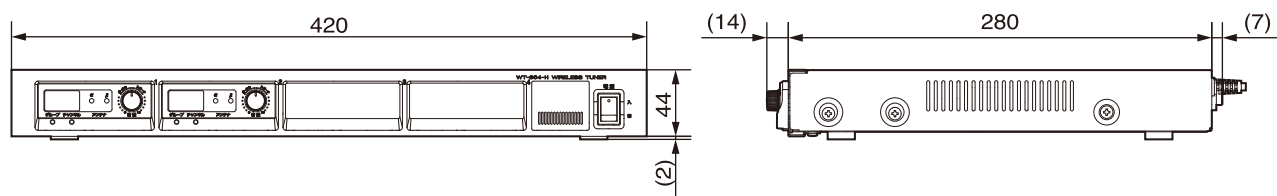

背面パネル図

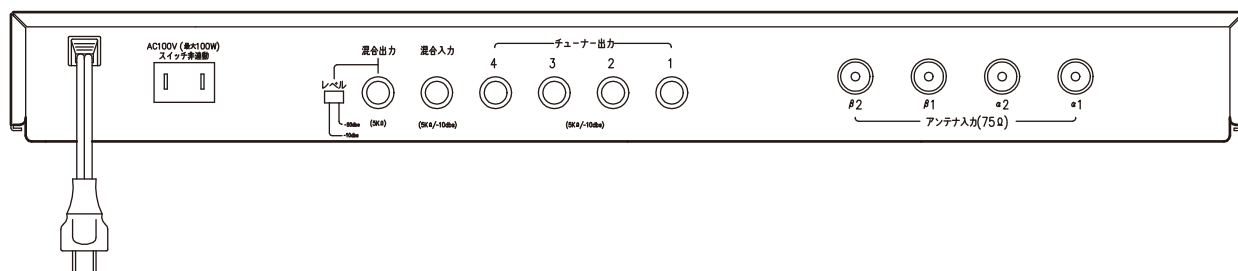

(2007年 8月初版)

型 番	株 社	分 類	発 行	頁
WT-904-B/H	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	プロオーディオ	2018年11月	1/1