ワイヤレスチューナー

定　格

（0dBs＝0.775Vrms）

受信周波数	806.125 MHz～809.750 MHz間の125 kHzステップ30波のうち2波を選択(最大4波)
受信方式	ダイバシティ・ダブルスーパーヘテロダイン方式
受信感度	20 dBμV （変調1 kHz, 偏移±5 kHz, S/N30 dB）
S／N	50 dB以上 （変調1 kHz, 偏移±5 kHz, 60 dBμV入力）
周波数特性	50 Hz～15 kHz(+3 dB/−6 dB) （1 kHz基準、50 μsデ・エンファシス）
ワイヤレスアンテナ入力	α・β各2入力、75 Ω不平衡、BNCコネクター
ワイヤレスアンテナ供給電源	最大40 mA/各アンテナ端子
ワイヤレスアンテナ感度	各アンテナ3段階切換（広、中、狭）
チューナー出力	4出力、φ6.3複式フォンジャック −10 dBs, 5 kΩ不平衡
チューナー部	チューナーユニット2台組込済、WT-UD93×2台増設可能
混合出力	1出力、φ6.3複式フォンジャック −10 dBs/−50 dBs切換、5 kΩ不平衡
混合入力	1入力、φ6.3複式フォンジャック −10 dBs, 5 kΩ不平衡
電源	AC100 V, 50 Hz/60 Hz
消費電力	11 W(標準時)、20 W(最大負荷時)
質量	3.5 kg
外形寸法	420 mm×44 mm×280 mm （突起物含まず）(幅×高さ×奥行き)
仕上げ	黒色焼付塗装（マンセルN-1近似）
内蔵ワイヤレスチューナーユニット数	2台
増設可能ワイヤレスチューナーユニット数	2台(合計4台)
付属品	フット×4
電界強度表示	各チューナー5段階表示機能
ラックマウント	EIA 1U（金具PS-RU11別売）

本機は「高調波電流規格 JIS C61000-3-2 適合品」です。

外観寸法図

単位:mm、( )付きは概略寸法を示す。

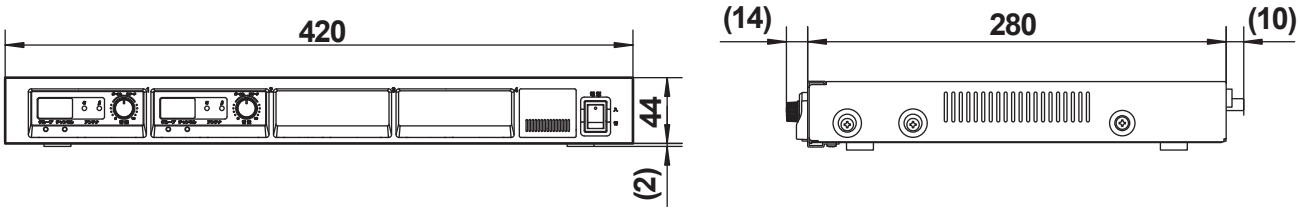

背面パネル図

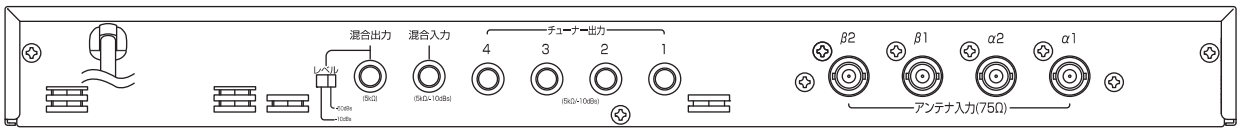

（2021年5月 初版）

型番		分類	発行	頁
WT−914	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	プロオーディオ	2021年6月	1/1

PA00557-002