


ブースター

定 格

受信周波数範囲	806 MHz～810 MHz
利 得	約10 dB
電 源	DC 9 V～12 V 動作可能(チューナー又はアンテナミキサーより給電)
消 費 電 流	12.5 mA以下(DC12V)
推奨同軸ケーブル	5C-FB(BS用)
外 形 寸 法	幅40 mm×高さ70 mm×奥行53 mm
質 量	0.1 kg
仕 上	アルミダイカスト

外観寸法図

単位:mm、()付は概略寸法を示す。

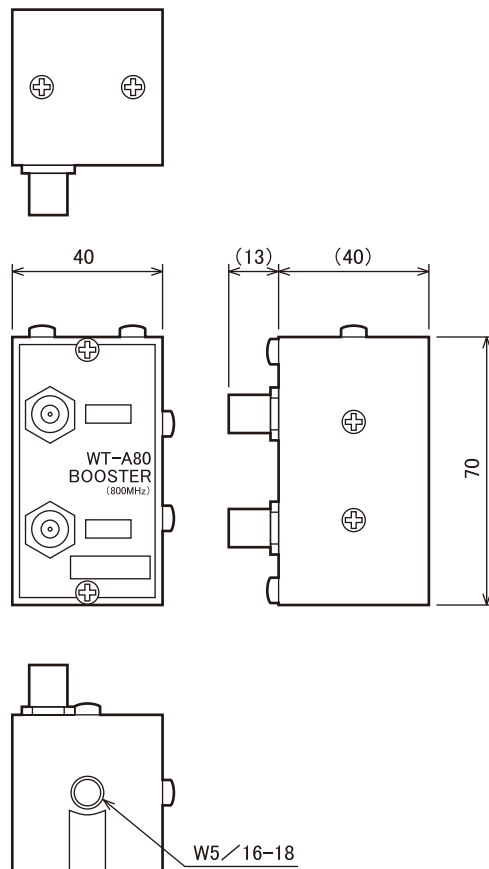

(2000年7月初版)

型 番	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	分 類	発 行	頁
WT-A80		プロオーディオ	2016年6月	1/1