

マスターコントローラー


定 格

電 源 AC100 V、50 Hz／60 Hz
 消 費 電 力 21 W(電気用品安全法準拠)
 モニター出力 2回路、φ6.3複式フオンジャック、0 dBs±2 dBs、100 Ω、電子平衡
 外部入力 2回路、端子板、-20 dBs、10 kΩ、トランス平衡
 動作温度範囲 0℃～+40℃
 外形寸法 幅420 mm×高さ44 mm×奥行280 mm(突起物含まず)
 質 量 3.0 kg
 仕 上 黒色半艶焼付塗装(パネル面)
 付 属 品 ワイヤークランプ×1
 ラックマウント EIA 1U(金具PS-RU11別売)
 接続適合機種 WT-T60×2系統
 WT-MC60、WT-MC80

本機は「高調波電流規格 JIS C61000-3-2 適合品」です。

外観寸法図

単位:mm、()付は概略寸法を示す。

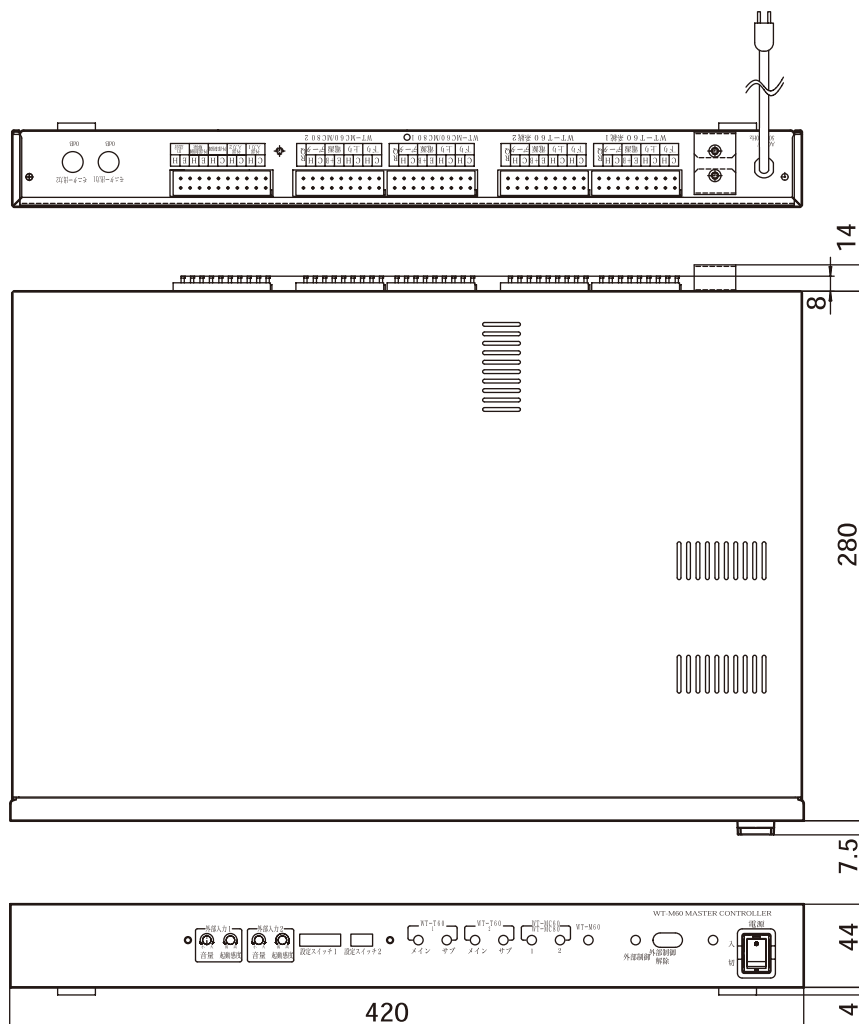

(2003年9月初版)

型 番	株 会 社	分 類	発 行	頁
WT-M60	JVCケンウッド・公共産業システム	プロオーディオ	2018年11月	1/1