

ホールマスター

定 格

マイク	単一指向性エレクトレットコンデンサ型フレキシブルマイクロホン
電源	DC 15 V (WT-M60より供給) または、 DC 12 V (ACアダプター UA310-1210 EIAJ4 (別売)より供給)
モニタースピーカー出力	300 mW ± 100 mW
外部入力	1回路、端子板、-20 dBs、10 kΩ、電子平衡
モニター出力	1回路、端子板、0 dBs ± 2 dBs、100 Ω、電子平衡
消費電流	250 mA以下 (5%歪率時)
外形寸法	幅150 mm × 高さ410 mm × 奥行145 mm
質量	0.5 kg
仕 上	ダークグレー (マンセルN3近似) マイク部: 黒色 (亜鉛メッキ)
推奨ケーブル	(WT-MC60 ~ WT-M60間) CPEVケーブル対よりタイプ (5P)


ケーブル長	200 m以下
導体線径	φ 0.65 mm ~ φ 0.9 mm

(WT-MC60 ~ WT-T60間)
CPEVケーブル対よりタイプ (5P)

ケーブル長	200 m以下
導体線径	φ 0.65 mm ~ φ 0.9 mm

外観寸法図

単位:mm

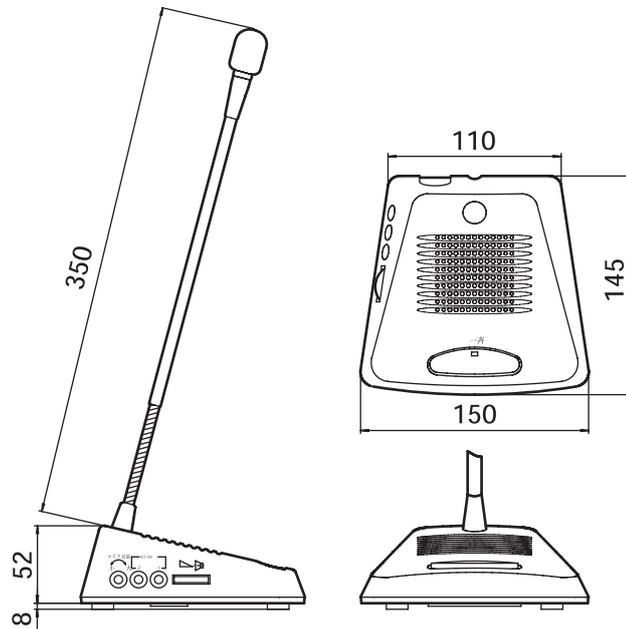

(2003年9月初版)

型 番	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	分類	発行	頁
WT-MC60		プロオーディオ	2021年3月	1/1