

ワイヤレスアンテナ(壁取付型)


定 格

受信周波数範囲 806 MHz～810 MHz
 ダイポール比相対利得 10 dB(プースターアンプ含む、地上高3.5 m
 設置時)
 推奨同軸ケーブル 5C-FB(BS用)
 ア ッ テ ネ ー タ 3段階切換(広、中、狭)
 電 源 DC 8 V～15 V動作可能(同軸ケーブルに重畳)
 消 費 電 流 10 mA

防 水 性 IPX4準拠(JIS C 0920-2003)
 外 形 寸 法 幅68 mm×高さ130 mm×奥行38 mm
 (突起物含まず)
 質 量 145 g
 仕 上 アイボリー色モールド成型
 (マンセル4Y8/0.9近似)
 付 属 品 F型コネクタ×1、コードブッシュ×1
 ねじ(M4×40)×2、木ねじ(φ4.1×38)×2
 ブランクシート×1

外観寸法図

単位:mm、()付は概略寸法を示す。

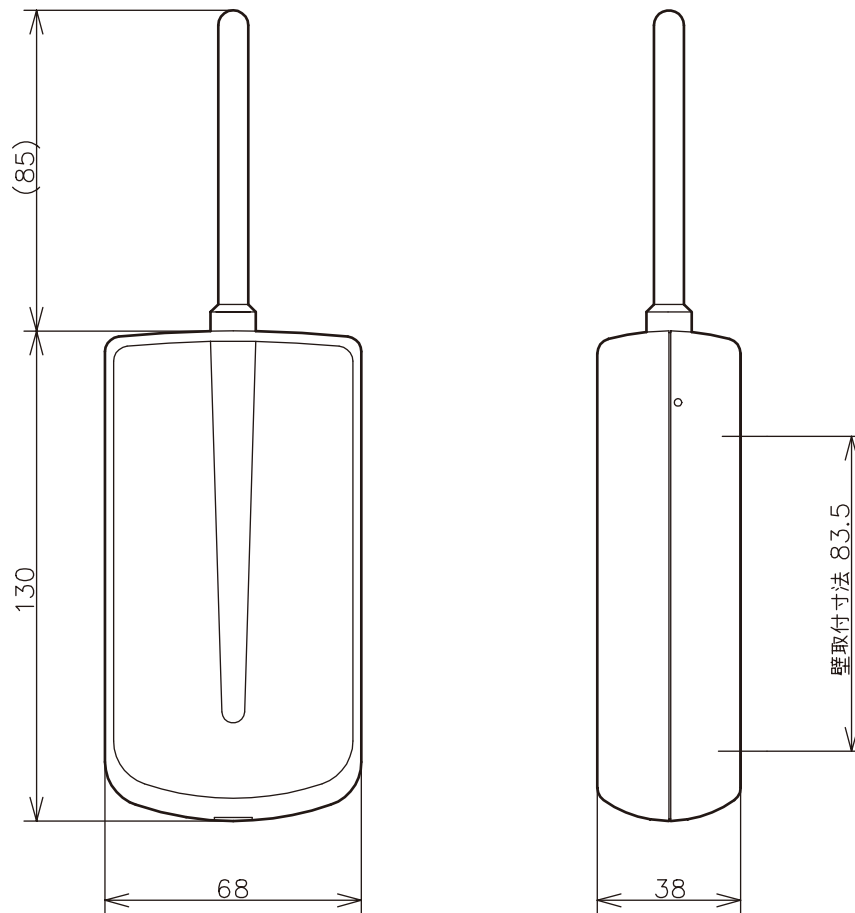

(2008年7月初版)

型 番		分 類	発 行	頁
WT-Q830	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	プロオーディオ	2016年6月	1/1