

ワイヤレスアンテナ(天井埋込型)


定 格

受信周波数範囲 806 MHz～810 MHz
ダイポール比相対利得 10 dB(ブースターアンプ含む、地上高3.5 m
設置時)
推奨同軸ケーブル 5C-FB(BS用)
ア ッ テ ネ ー タ 3段階切換(広、中、狭)
電 源 DC 8 V～15 V動作可能(同軸ケーブルに重量)
消 費 電 流 10 mA

外 形 寸 法 外径 ϕ 150 mm×高さ94.5 mm
(取付金具、取付バネ、突起物を除く)
質 量 145 g(取付金具を除く)
仕 上 アイボリー色モールド成型
(マンセル4Y8/0.9近似)
付 属 品 F型コネクター×1、コードブッシュ×1
グロメット×1、天井取付金具×1
天井取付穴寸法 ϕ 120 mm～ ϕ 125 mm(板厚5 mm～25 mm)

外観寸法図

単位:mm、()付は概略寸法を示す。

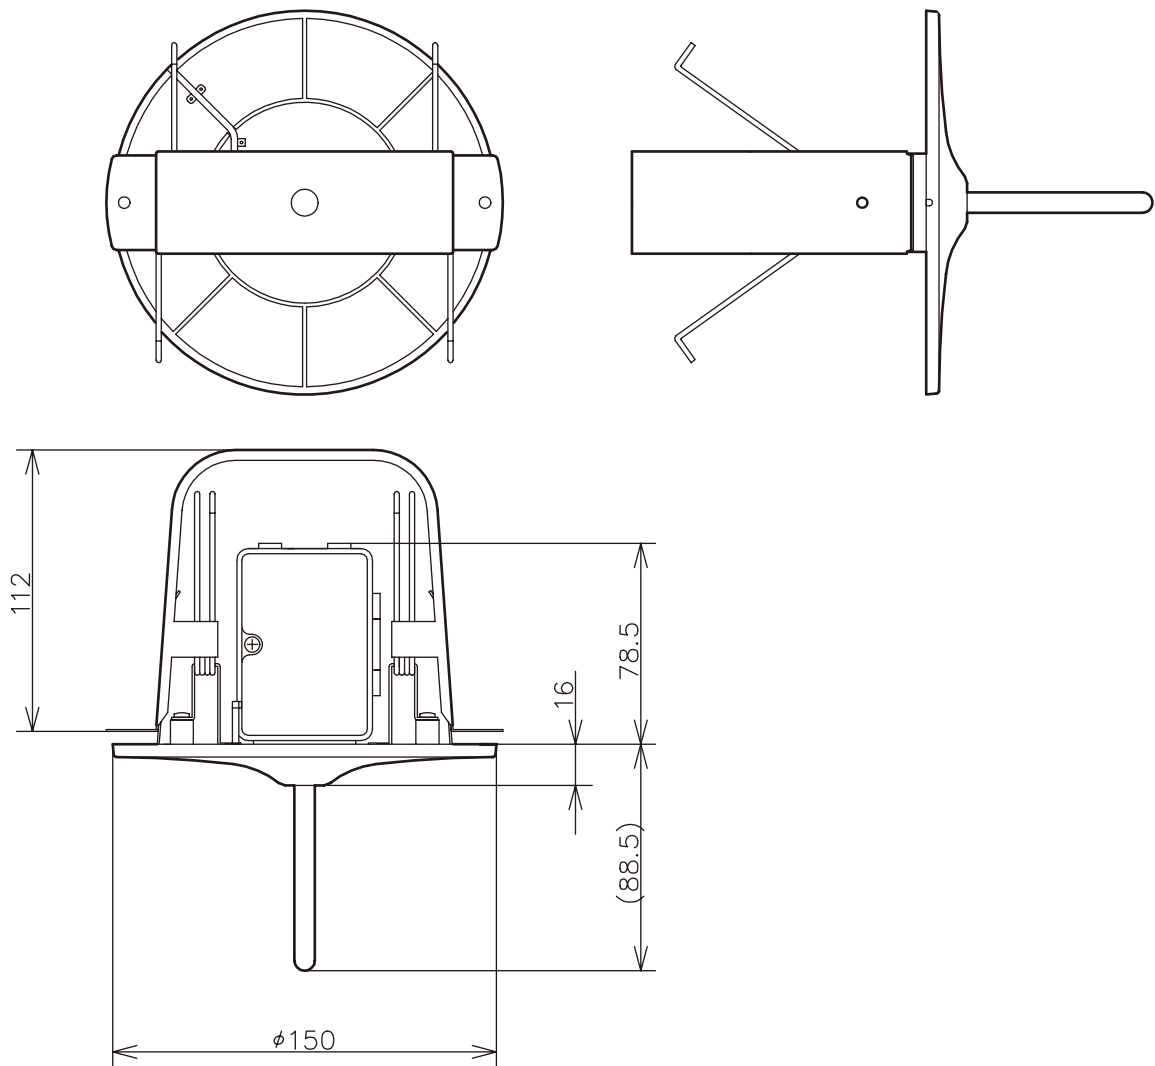

(2004年 6月初版)

型 番		分 類	発 行	頁
WT-Q840	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	プロオーディオ	2016年6月	1/1