

ポータブルトランシーバー


技術基準適合証明品

定 格

通信方式	単信方式または、複信方式、半複信方式	電源	DC 3.6 V(専用充電式電池)
電波型式	F3E	電池持続時間	約13時間 (満充電時、リピーターなし、10%使用率の場合)
周波数	単信方式 422.0500 MHz ~ 422.3000 MHz 12.5 kHz間隔、20チャンネル 複信方式、半複信方式 送信: 421.5750MHz ~ 421.9125MHz 12.5 kHz間隔、27チャンネル 受信: 440.0250MHz ~ 440.3625MHz 12.5 kHz間隔、27チャンネル	動作温度範囲	- 10 ~ + 40
空中線電力	10 mW	外形寸法	幅54 mm × 高さ85 mm × 厚さ16 mm
発振方式	水晶制御PLLシンセサイザー方式	質量	約70 g(バッテリー含む)
変調方式	直接周波数変調方式	仕 上	PC + ABS樹脂
受信感度	0 dB μ V EMF 以下(12 dB SINAD)	適合チャージャー	ダークブルー(WT-TR50-B) ライトブルー(WT-TR50-W)
受信方式	ダブルスーパーヘテロダイン方式	適合マイクロホン	WT-C50 WT-UM50, WT-UM8, WT-UM12, WT-UM33
アンテナ	内蔵ヘリカルアンテナ		

外観寸法図

単位:mm、縮尺:1/1

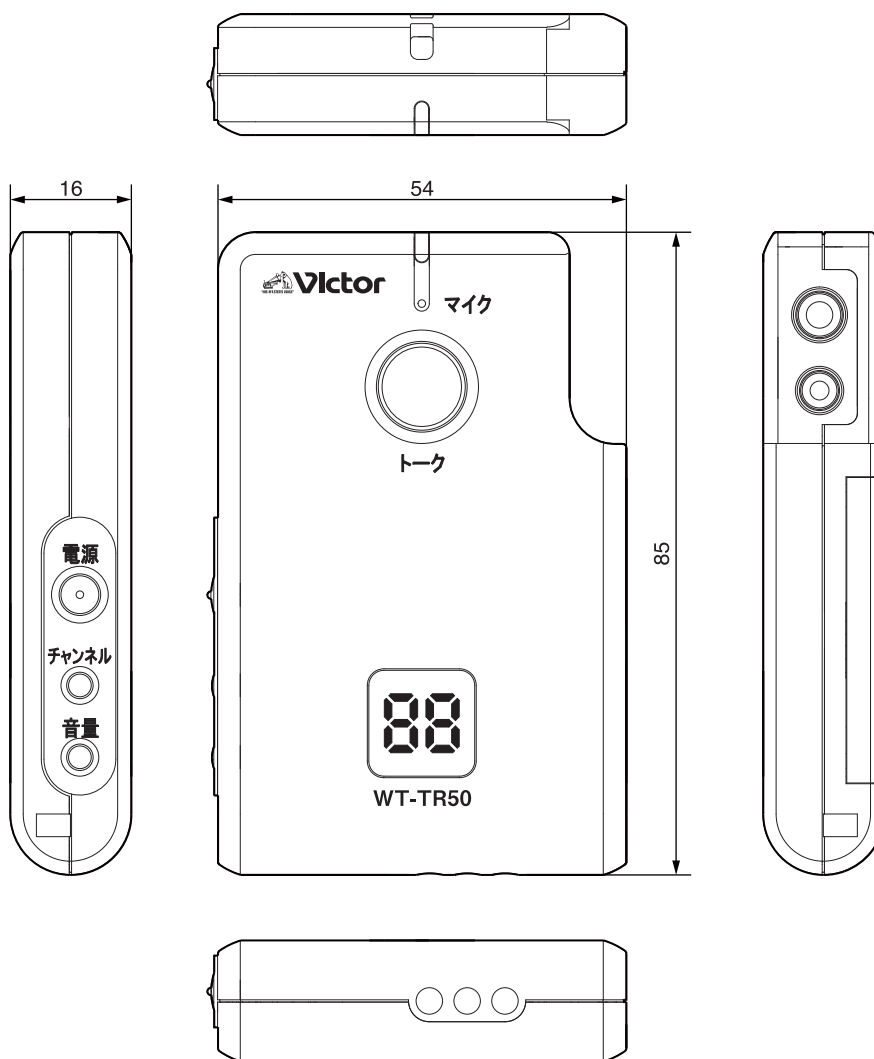

(2008年 9月作成)

型 番	株式会社 JVCケンウッド	分類	発行	頁
WT-TR50-B/W		プロオーディオ	2011年10月 (第3版)	1/1