

ポータブルトランシーバー


技術基準適合証明書

定 格

通信方式 複信方式、半複信方式
 電波方式 F3E
 送信周波数 421.5750 MHz～421.9125 MHz から選択1波
 受信周波数 440.0250 MHz～440.3625 MHz から選択1波
 発振方式 水晶制御PLLシンセサイザー方式
 変調方式 周波数変調方式
 空中線電力 10 mW
 受信感度 0 dB μ 以下(12 dB SINAD)
 受信方式 ダブルスーパーヘテロダイン方式
 アンテナ ヘリカル型内蔵
 電源 DC 3.6 V(専用充電式電池)
 使用時間 約16時間(満充電、10%使用率時)
 動作温度範囲 0℃～+40℃
 外形寸法 幅53 mm×高さ142 mm×厚さ21.5 mm
 質量 0.15 kg(専用充電式電池含む)
 仕 上 PC+ABS樹脂 ダークブルー
 適合チャージャー WD-C12、WD-C11
 適合マイクロホン WT-UM8、WT-UM12、WT-UM33、WT-UM50、WT-UM52

外観寸法図

単位:mm

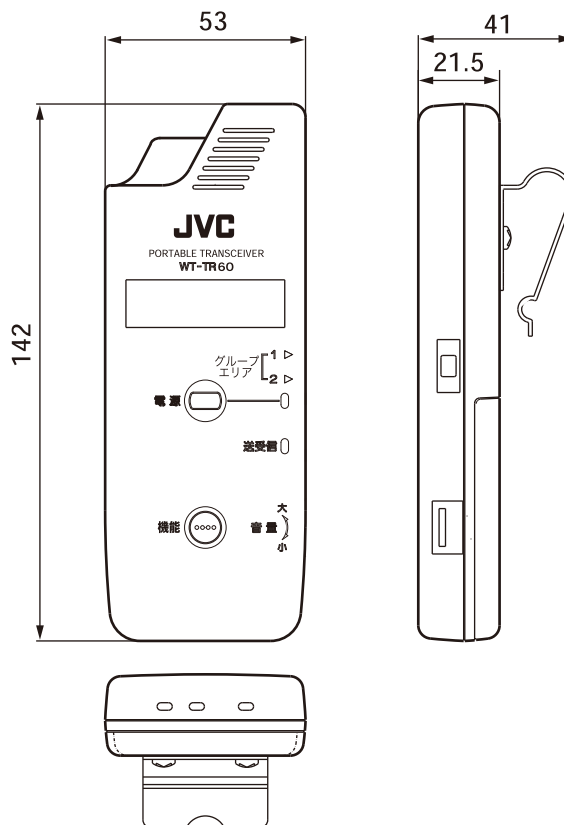

(2011年10月第2版)

型 番	株 会 社	分 類	発 行	頁
WT-TR60	JVCケンウッド・公共産業システム	プロオーディオ	2016年6月	1/1