

ワイレスチューナーユニット

概 要


本機は、組み込み専用ワイレスチューナーユニットです。本機単独での使用はできません。

定 格

受信周波数 806.125 MHz～809.750 MHz、16チャンネル
電波形式 F3E
発振方式 水晶発振シンセサイザー方式
変調方式 FM
エキスパンダー 1/2対数伸長方式
受信方式 ダブルスーパーヘテロダイン方式
受信感度 20 dB μ V (変調1 kHz、偏移 $\pm$ 5 kHz、S/N 30 dB)
音声出力 -20 dBs (変調1 kHz、偏移 $\pm$ 5 kHz、60 dB μ V入力)
S / N 50 dB以上 (変調1 kHz、偏移 $\pm$ 5 kHz、60 dB μ V入力)
歪率 1 %以下 (60 dB μ V入力)
周波数特性 50 Hz～15 kHz (+3 dB、 -6 dB、1 kHz基準、デ・エンファシス)
トーンスケルチ 32.768 kHz
電源 DC 12 V
消費電力 120 mA
外形寸法 幅22 mm×高さ60 mm×奥行110 mm
質量 95 g
適合機種 PE-W50シリーズ、PS-S222P(B)

外観寸法図

単位:mm

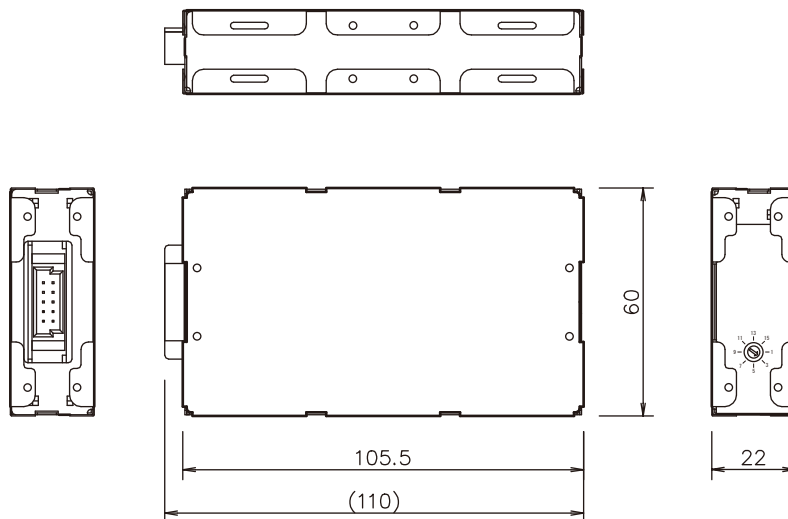

(2009年 2月初版)

型 番	株 社	分 類	発 行	頁
WT-U85	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	プロオーディオ	2016年6月	1/1