


# デジタルワイヤレスチューナーユニット

## 定 格

受信周波数	806.125 MHz～809.750 MHzの間の30波から1波を選択
受信方式	ダイバシティ・ダブルスーパーヘテロダイン方式
受信感度	24 dB $\mu$ V(終端 ビットエラーレート1E-5以下)
周波数特性	50 Hz～15 kHz
音声出力	-20 dBs
セキュリティ機能	あり
電源	DC 15 V、200 mA(適合ワイヤレスチューナーより供給)
質量	約135 g
適合デジタルワイヤレスチューナー	WT-1002D、WT-1004D、WT-1012D、WT-1014D

## 外観寸法図

単位:mm、( )付は概略寸法を示す。

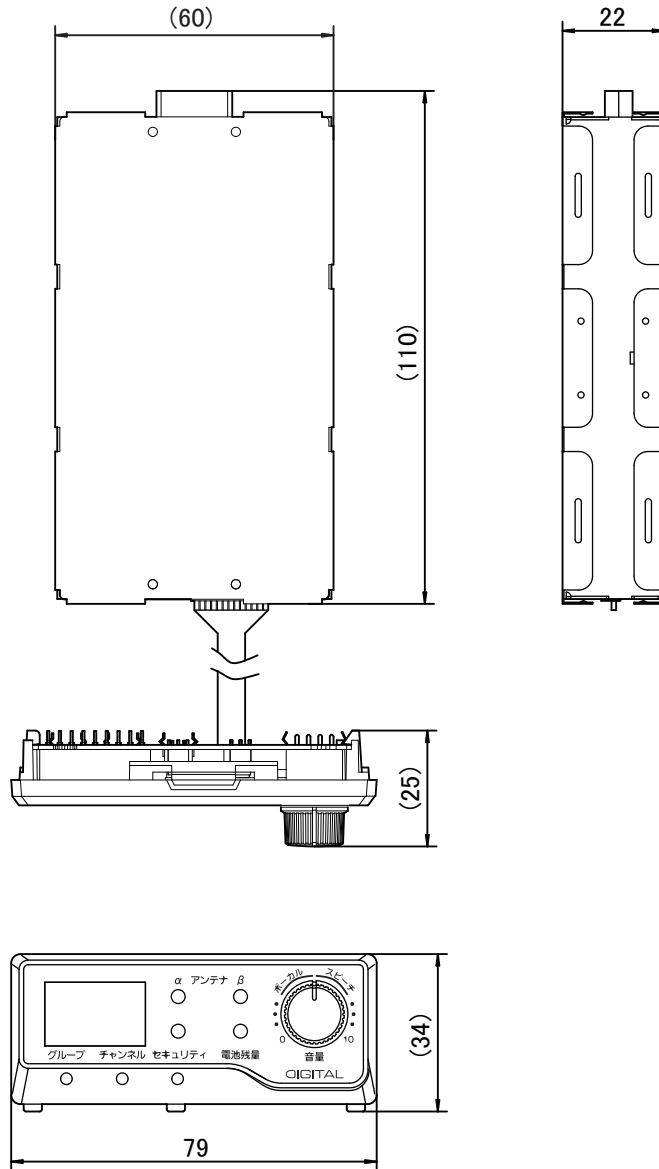

(2015年 5月初版)

型 番		分 類	発 行	頁
WT-UD1003D	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	プロオーディオ	2023年10月	1/1