




ダイバシティ・ワイヤレスチューナーユニット

定 格

受信周波数 806.125 MHz～809.750 MHzの間の125 kHzステップ30波のうち1波選択
 受信方式 ダイバシティ・ダブルスーパーヘテロダイン
 受信感度 14 dB μ V (変調1 kHz、偏移 \pm 5 kHz、S/N30 dB)
 S / N 50 dB (変調1 kHz、偏移 \pm 5 kHz、60 dB μ V入力)
 周波数特性 50 Hz～15 kHz+3 dB、-6dB(1kHz基準、デ・エンファシス)
 音声出力 -20 dBs、専用コネクタ
 電源 DC 15 V、140 mA (MAX)
 質量 120 g
 付属品 アンテナケーブル \times 2 チャンネル表示ラベルシート \times 1
 適合機種 PA-900シリーズ、EM-R103、PA-R53、PS-M400P

外観寸法図

単位:mm

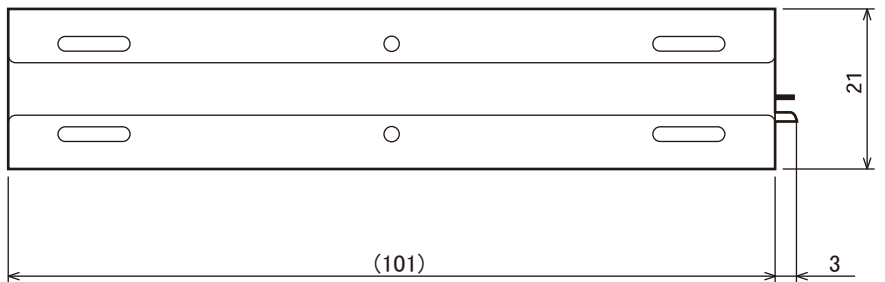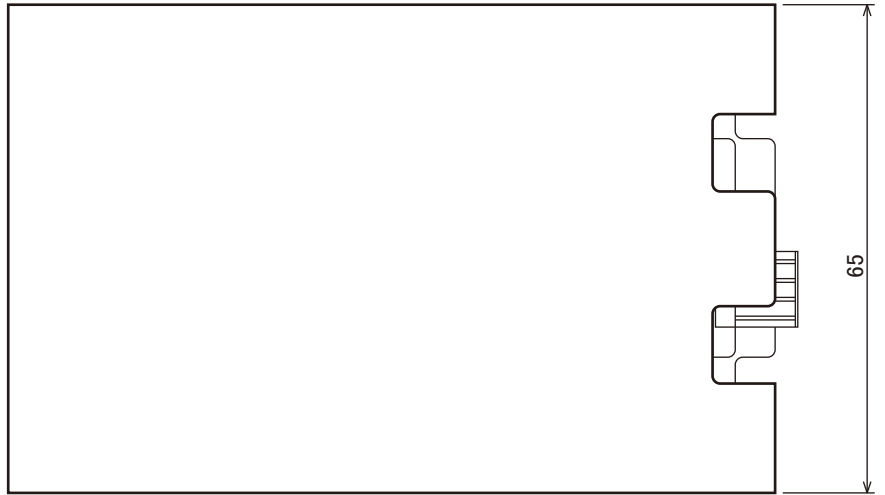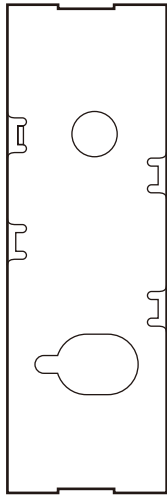

(2000年7月初版)

型 番		分 類	発 行	頁
WT-UD80	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	プロオーディオ	2016年6月	1/1