


ダイバシティ・ワイレスチューナーユニット

定 格

受信周波数 806.125 MHz～809.750 MHzの間の125 kHzステップ30波のうち1波選択
受信方式 ダイバシティ・ダブルスーパーヘテロダイン
受信感度 14 dB μ V (変調1 kHz、偏移 $\pm$ 5 kHz、S/N30 dB)
S / N 50 dB (変調1 kHz、偏移5 kHz、60 dB μ V入力)
周波数特性 50 Hz～15 kHz $\pm$ 3 dB (50 μ sデ・エンファシス)
音声出力 -10 dBs、専用コネクター
電源 DC 15 V、140 mA
質量 120 g
付属品 コネクター付ワイヤー(電源、信号用)×2、チャンネル表示ラベルシート×1、つまみ×1
適合機種 PA-L301、PA-K20シリーズ

外観寸法図

単位:mm

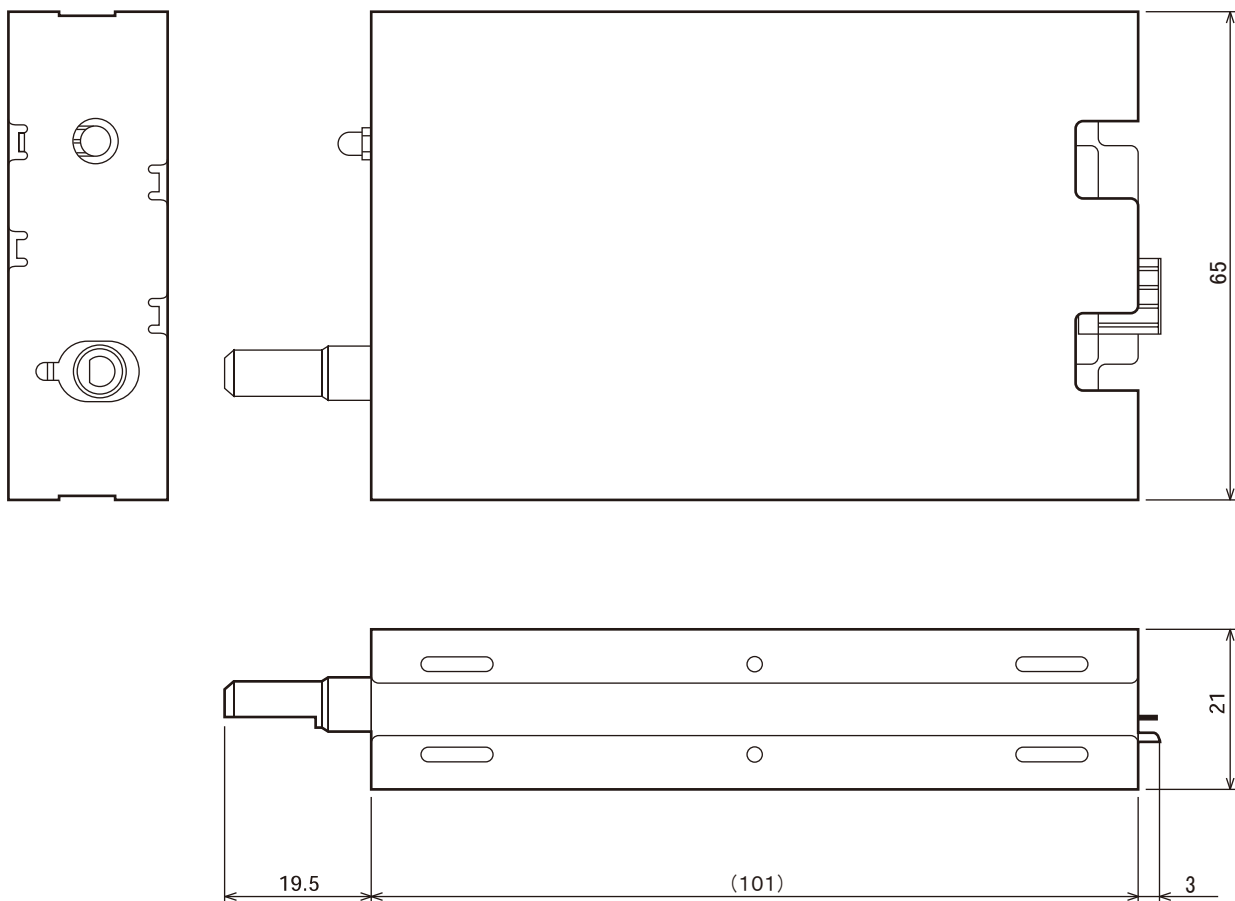

(2000年 7月初版)

型 番	株 社	分 類	発 行	頁
WT-UD81	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	プロオーディオ	2016年6月	1/1