

ワイヤレスチューナーユニット

概要


本機は、機器組込用の800 MHzダイバシティ・チューナーユニットで、プラグイン方式のワンタッチ組み込みが可能です。

定格

受信周波数 806.125 MHz～809.750 MHzの間の125 kHzステップ30波のうち1波選択
受信方式 ダイバシティ・ダブルスーパーヘテロダイン
受信感度 14 dB μ V (変調1 kHz、偏移 \pm 5 kHz、S/N30 dB)
S / N 50 dB以上 (変調1 kHz、偏移 \pm 5 kHz、60 dB μ V入力)
周波数特性 50 Hz～15 kHz+3 dB、-6 dB (1 kHz基準、50 μ sデ・エンファシス)
音声出力 -20 dBs
電源 DC 12 V、70 mA
質量 100 g
適合機種 PE-W50シリーズ、PE-W600シリーズ、PS-S222P

外観寸法図

単位:mm、()付は概略寸法を示す。

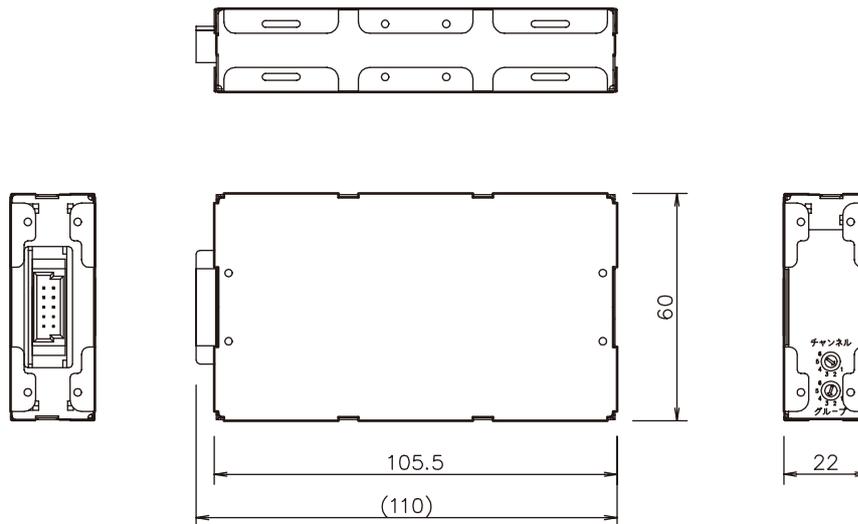

(2000年7月初版)

型番	分類	発行	頁
WT-UD84	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム プロオーディオ	2016年6月	1/1