


# ワイヤレスチューナーユニット

## 定 格

受信周波数 806.125 MHz～809.750 MHzの間の125 kHzステップ30波より選択  
 受信方式 ダイバシティ・ダブルスーパーヘテロダイン  
 受信感度 20 dB $\mu$ V(変調1 kHz、偏移 $\pm$ 5 kHz、S/N30 dB)  
 S / N 50 dB以上(変調1 kHz、偏移 $\pm$ 5 kHz、60 dB $\mu$ V入力)  
 周波数特性 50 Hz～15 kHz+3 dB、-6 dB(1 kHz基準、50  $\mu$ sデ・エンファシス)  
 音声出力 -20 dBs  
 電源 DC 12 V、230 mA  
 質量 130 g  
 適合ワイヤレスチューナー WT-902-B/H、WT-904-B/H  
 WT-912、WT-914

## 外観寸法図

単位:mm

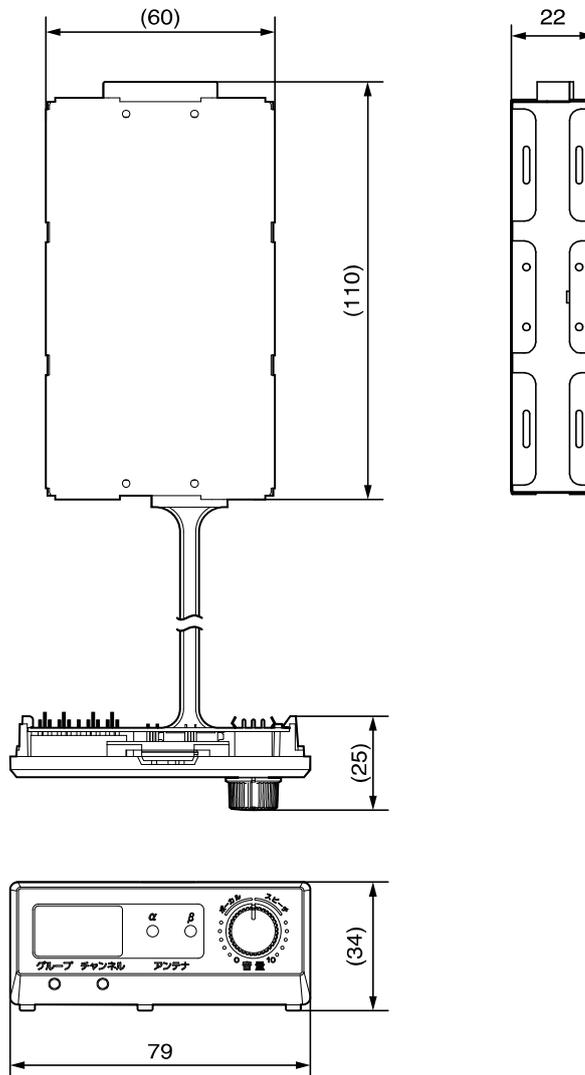

(2007年 8月初版)

型 番	株 社	分 類	発 行	頁
WT-UD93	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	プロオーディオ	2021年6月	1/1