

カタログ掲載製品 価格改定のお知らせ

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

現在、原材料価格の高騰に起因する部品・副資材などの調達コストの上昇が継続しており、また社会的情勢による為替の変動により、弊社製品におきましても大きな影響が続いております。このような外部環境の悪化が続く中、弊社と致しましては、あらゆるコストダウンに取り組んで参りましたが、弊社の内部努力だけでは吸収が不可能となり、現状の価格では安定的な供給やサービスを維持することが困難な状況となっております。つきましては、誠に不本意ではございますが、一部製品の価格を改定させて頂きたく存じます。何卒これらの諸事情をご賢察いただき、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

【価格改定内容】

カタログ掲載の弊社業務用音響製品・セキュリティ製品・掲載頁・改定価格は

こちら (https://www32.jvckenwood.com/jvc/system/pro-dl/fls_dl/catalog/11_index_vol3.pdf) をご覧ください。

【価格改定日】

2023年5月1日

【その他お知らせ】

掲載のケンウッド無線製品、他社製品、サービスパーツにつきましても価格変更される場合があります。予めご了承ください。

【お問い合わせ】

お問合せやご質問につきましては、弊社担当営業部門へご連絡ください。

2023年4月

株式会社JVCケンウッド・公共産業システム



会議・議場システム

最適な音場づくりと使いやすさで、
会議や議会の進行を的確にサポートします。



フルデジタル化でこれまで以上の使いやすさと聞き取りやすさを実現。

フルデジタル会議システム

P.107

- ・ PM-5000シリーズ[無線式]
- ・ PM-5000シリーズ[有線式]



システムを支えるオプションを豊富に用意。

ソフトウェア／周辺機器

P.111

- ・ PM-5000シリーズ オプション

■ 弊社のマイクロホン(ワイヤレスマイク含む)、ワイヤレスインターカムシステムを衛生的に保つためのクリーニング方法について、当社ホームページよりご確認ください。
https://jkpi.jvckenwood.com/info/cleaning_20200908.html

PM-5000シリーズ[無線式] システム概要／システム構成例

ワイヤレス化により、設置や移設が簡単・スピーディー。
ストレスのない会議環境を創り出します。

主な用途

重要な報告や討議が行われる
企業の役員会議室などに！

急なマイク増設が求められる
議場や委員会室にも！

特長

スタンダードシステム（会議用）の特長

●高速かつ信頼性の高い無線LAN方式。

5.2GHzの周波数帯域を使用。2.4GHzより安定した通信が行えます。デジタルワイヤレスマイクやワイヤレスインターカムを同時に使用しても混信しません。また、WPA2-PSKのセキュリティ方式を採用しているので盗聴の心配もありません。

●ターミナルユニットは最大260台まで接続可能。

無線ターミナルユニットを最大80台（アクセスポイント2台使用時）、有線ターミナルユニットを最大180台接続できます。

●タブレットやPCからラクラク設定。

タブレットやノートパソコンでWi-Fi接続し、ブラウザで設定や運用を行います。5種類の運用パターンを記憶でき、スムーズで効率的な会議運営をサポートします。

●設置はもちろん、他の会議室への移設も簡単。

毎回片付けて運用する場合や、ワゴンに収納して別の会議室で運用する場合もスムーズに再設置が可能です。


※ **アドバンスシステム（議場用）**の特長については製品カタログをご参照ください。

■システム構成例


※ターミナルユニットはシステム最大260台

●無線式／有線式 混在システム

無線で最大80台（アクセスポイント1台につき、無線ターミナルユニット最大40台）

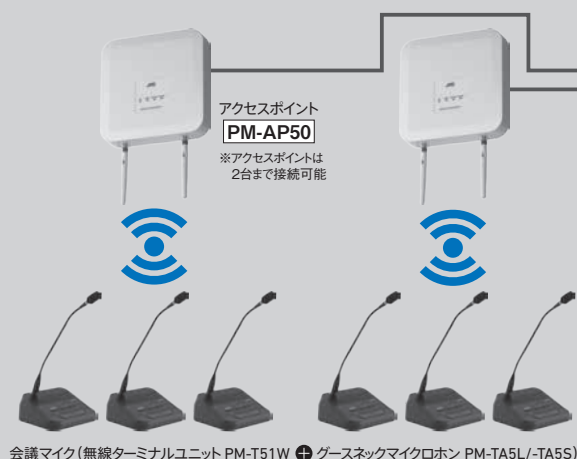

有線で最大180台（1会議ラインで最大60台。詳細についてはお問い合わせください）

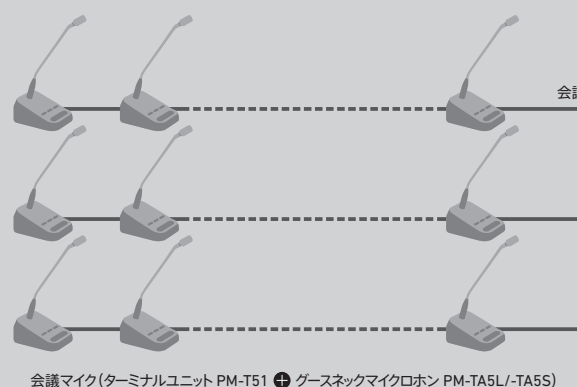

PM-5000シリーズ[無線式]

無線ターミナルユニット

PM-T51W



- 採決ボタン3つを搭載。
- 給電は専用バッテリーとACアダプターから選択可能。

操作ボタン	発言ボタン、セレクトボタン、－ボタン、＋ボタン
表示ランプ	発言表示、投票表示(1/2/3)、7セグメントディスプレイ
通信方式	IEEE802.11n
周波数帯域	5.15GHz～5.25GHz
無線チャンネル	Ch36/Ch40/Ch44/Ch48
マイク入力	XLR5ピン×1
モニタースピーカ	最大出力0.1W
録音出力	3.5φミニジャック×1
ヘッドホン出力	3.5φミニジャック×2
接点入出力	無電圧メーク接点入力、オープンコレクター出力×1
電源	DC7.2V(充電式リチウムイオン電池)またはDC12V(DC IN)から受電
外形寸法	幅178.5mm×高さ73.3mm×奥行170mm(突起物、電池含まず)
質量	0.71kg(本体のみ)
仕上	全体:黒色塗装(マンセルN1近似)、ボタン:黒色(マンセルN1近似)

無線LANコントローラー

PM-WC50



- コントロールユニットとアクセスポイントとの間に設置して無線接続をコントロール。
- アクセスポイント2台分のPoE給電が可能。

リアパネル



電源コントローラー	ユーロブロック2ピン
会議ラインコネクタ	RJ-45(会議ライン専用)×1
ネットワークコネクタ [制御用]	RJ-45×1,100BASE-TX
ネットワークコネクタ [アクセスポイント専用]	RJ-45(PoE給電)×2,100BASE-TX
ネットワークコネクタ [アクセスポイント専用]電源	DC+48V(IEEE802.3af準拠のPoE)
電源	+48V(DC IN)
外形寸法	幅185mm×高さ44mm×奥行189mm(突起物含まず)
質量	1kg(本体のみ)
仕上	黒色半艶焼付塗装
適合ラックマウント金具	PMA1BK10(幹旋品)

グースネックマイクロホン


PM-TA5L(ロングタイプ)
PM-TA5S(ショートタイプ)

- 根元とマイク付け根の2ヶ所フレキシブルを採用。

型名	PM-TA5L	PM-TA5S
マイクユニット	バックエレクトレットコンデンサー型	
指向性	単一指向性	
電源	ファンタムDC+48V	
外形寸法	φ19mm±0.1mm×550mm	φ19mm±0.1mm×400mm
質量	0.18kg	0.15kg
仕上	黒色塗装(マンセルN1近似)	

アクセスポイント

PM-AP50



- 無線LANコントローラーと有線で接続し、無線ターミナルユニットと無線通信。
- 1台で無線ターミナルユニットを40台まで接続可能。

通信方式	IEEE802.11n
周波数帯域	5.15GHz～5.25GHz
無線チャンネル	Ch36/Ch40/Ch44/Ch48
アンテナ入力	SMA(リバースタイプ)×2
ネットワークコネクタ	RJ-45(PoE給電)×1,100BASE-TX
電源コネクタ	DCジャック、外径φ5.5、内径φ2.1
電源	DC+48V(IEEE802.3af準拠のPoE)またはDC12V(DC IN)から受電
外形寸法	幅175mm×高さ175mm×奥行35mm(突起物含まず)
質量	0.44kg(本体のみ)
仕上	ABS樹脂、オフホワイト

バッテリー

SL-F50

IDX製



- 無線ターミナルユニット専用バッテリー。

バッテリー充電器

LC-2A

IDX製



- バッテリーを2つ同時に充電可能。

バッテリー充電器

LC-XT1

IDX製

- バッテリーを1つ充電可能。

コントロールユニット

PM-M550



- 入力7系統、出力5系統のミキサー機能を搭載。
- 80台の無線ターミナルユニットを接続可能(アクセスポイントを2台使用時)。

リアパネル



会議ライン出力	RJ-45×4(会議ライン専用)
マイク入力	XLR-3-31タイプコネクタ×2
集音用マイク入力	XLR-3-31タイプコネクタ
外部入力	ユーロブロック3ピン×4
録音出力	RCAピンジャック×2分配
アンプ出力	ユーロブロック3ピン×2
外部出力1/2	ユーロブロック3ピン
外部制御端子	出力×4
ネットワークコネクタ	RJ-45×2(制御用、拡張用)
制御端子	USB-Aコネクタ(背面)
録音端子	SDスロット、USB-Aコネクタ、デュアル/リレ録音、WAV/AAC(96/128/192kbps)
ヘッドホン端子	3.5φミニジャック
デジタル信号処理部	デジタルプロセッサ内蔵(ハウリングサプレッサー、ディエッサー、ローカットフィルター、パラメトリックイコライザー、スペクトラムアナライザー)、自動マイク・スピーカー点検機能内蔵
外形寸法	幅420mm×高さ88mm×奥行340mm(突起物含まず)
質量	5.6kg
仕上	黒色塗装(マンセルN1近似)

ラックマウント金具

PMA1BK10

サイズ	EIA1U(1台組込用)
適合機種	PM-WC50
仕上	黒色半艶焼付塗装

ACアダプター

167-CN01-K007

- 無線LANコントローラーPM-WC50用。

PM-5000シリーズ[有線式] システム概要／システム構成例

フルデジタル化でこれまで以上の使いやすさと聞き取りやすさを実現。
2種類のシステムで、幅広い規模の会議に対応します。

主な用途

簡単セットアップの
スタンダードシステムは、
役員室や会議室に!

多彩な機能を使える
アドバンスドシステムは、
議会や大会議室に!

特長

スタンダードシステムの特長

会議のスムーズな進行・運営を実現。

- ・標準で80台、最大で240台まで会議マイクを接続可能*。
- ・タブレットやPCからブラウザ制御が可能。
- ・会議の運営に応じて「先押し」「後押し」「自動発言」「発言申請」の4つの発言モードが選択可能。
- ・汎用性のある接続ケーブル(CAT5e STPケーブル)。
- ・本体録音に対応(同時／リレー)。

- ・本格的なデジタルプロセッサ搭載。
- ・同時通訳など音声4チャンネル内蔵。
- ・自動点検機能を内蔵。
- ・採決機能を内蔵。

*ジャンクションボックス使用時。

※ **アドバンスドシステム** の特長については製品カタログをご参照ください。

■システム構成例

●スタンダードシステム(参加20人の場合)

会議マイク(ターミナルユニット PM-T51 + ゲースネックマイクロホン PM-TA5L/-TA5S)

マスタータイプ 1台 **議長**
メンバータイプ 3台 **参加者**

メンバータイプ 8台 **参加者**

メンバータイプ 8台 **参加者**

操作用ワゴン

コントロールユニット
PM-M550

ジャンクション
ボックス
PM-X50



USB タブレット

パワーアンプ

ビデオ会議装置

電源ユニット

スピーカー

ネットワーク

●アドバンスドシステム

HD PTZリモートカメラ

録音室(ラック)

スイッチャー、テロップなど

業務用ブルーレイ&ハードディスクレコーダー

PoEハブ

タッチパネル
モニター

システム制御
パソコン

場内用
大型液晶モニター

ラインアレイ
スピーカー

会議マイク
ターミナルユニット PM-T51
+
ゲースネックマイクロホン PM-TA5L/-TA5S

会議システムソフトウェア
TZ-PM5000B

コントロールユニット
PM-M550

パワーアンプ

録音機器

PM-5000シリーズ[有線式]

ターミナルユニット

PM-T51



- 本体の設定でマスタータイプ、メンバータイプ、サブマイクのタイプ選択が可能。

操作ボタン	発言ボタン、セレクトボタン、ーボタン、+ボタン
表示ランプ	発言表示、採決表示(1/2/3)、7セグメントディスプレイ
会議ラインコネクタ	RJ-45(IN, OUT)
マイク入力	XLR5ピン
モニタースピーカー	最大出力0.1W
録音出力	3.5φミニジャック
ヘッドホン出力	3.5φミニジャック×2
接点入出力	無電圧メーク接点入力、オープンコレクター出力
外形寸法	幅126mm×高さ75mm×奥行175mm
質量	0.63kg
仕上	全体:黒色塗装(マンセルN1近似)、ボタン:黒色(マンセルN1近似)

ACアダプター

167-CN01-K007

- ジャンクションボックスPM-X50用。

21.5型タッチパネルモニター

FDF2121WT-A

EIZO製



- 21.5型のフルHDタッチパネルモニター。

グースネックマイクロホン

PM-TA5L(ロングタイプ)
PM-TA5S(ショートタイプ)

- 根元とマイク付け根の2ヶ所フレキシブルを採用。

型名	PM-TA5L	PM-TA5S
マイクユニット	バックエレクトレットコンデンサー型	
指向性	単一指向性	
電源	ファンタムDC+48V	
外形寸法	φ19mm±0.1mm×550mm	φ19mm±0.1mm×400mm
質量	0.18kg	0.15kg
仕上	黒色塗装(マンセルN1近似)	

ジャンクションボックス

PM-X50



- コントロールユニットとターミナルユニットを中継して、ターミナルユニットの接続台数を増やすことができるユニット。

会議ラインコネクタ	RJ-45(幹線IN/OUT、支線OUT×2)
電源	DC+48V、24mA
外形寸法	幅125mm×高さ29mm×奥行165mm(突起物含まず)
質量	0.60kg
仕上	亜鉛メッキ処理鋼板

コントロールユニット

PM-M550



- 入力7系統、出力5系統のミキサー機能を搭載。

リアパネル



会議ライン出力	RJ-45×4(会議ライン専用)
マイク入力	XLR-3-31タイプコネクタ×2
集音用マイク入力	XLR-3-31タイプコネクタ
外部入力	ユーロブロック3ピン×4
録音出力	RCAピンジャック×2分配
アンプ出力	ユーロブロック3ピン×2
外部出力1/2	ユーロブロック3ピン
外部制御端子	出力×4
ネットワークコネクタ	RJ-45×2(制御用、拡張用)
制御端子	USB-Aコネクタ(背面)
録音端子	SDスロット、USB-Aコネクタ、デュアル/リレー録音、WAV/AAC(96/128/192kbps)
ヘッドホン端子	3.5φミニジャック
デジタル信号処理部	デジタルプロセッサ内蔵(ハウリングサブレスサ、ディエッサー、ローカットフィルター、パラメトリックイコライザー、スペクトラムアナライザー)、自動マイク/スピーカー点検機能内蔵
外形寸法	幅420mm×高さ88mm×奥行340mm(突起物含まず)
質量	5.6kg
仕上	黒色塗装(マンセルN1近似)

会議システムソフトウェア

TZ-PM5000B

アドバンスドシステム で使用。



ジェミー

- 当日の運営が簡略化できるシナリオモードを搭載。
- マイク・カメラ・テロップの連動機能。
- タッチパネル式の簡単操作。マウス操作も可能。
- 発言者ログファイルを出力。
- 開会時に自動録音・録画。
- 録音・録画の残量が少なくなるとアラート表示。
- 各入出力の音声調整機能。
- 演壇や質問席にはドラッグ&ドロップの簡単操作。
- 座席エリアの大きさに合わせたメニューの左右開閉機能。
- マイク点検以外にシステム点検機能を搭載。
- 残時間表示も標準搭載。

[別売のオプションライセンス]

- 採決機能。
- 操作画面内のカメラ映像表示機能。

PM-5000シリーズ オプション

音声認識表示ソフトウェア

TZ-TRACER



AmiVoice®


- AI音声認識エンジンでリアルタイムに音声を文字化。会場内モニターには文章表示、映像配信には字幕表示が可能。
- ローカル認識型エンジン使用のため、インターネット接続不要で、音声認識可能。
- 地名や人名などの単語登録機能。
- 認識結果のテキスト保存機能(txt, csv, tsv)。
- 認識音声データの保存機能(wav)。
- 文字サイズ選択機能。
- 各種画面はカラーユニバーサルデザイン取得。

※AmiVoice®およびロゴマークは、株式会社アドバント・メディアの登録商標です。

※ソフトウェアの詳細についてはお問い合わせください。

出退表示ソフトウェア

TZ-SIGN

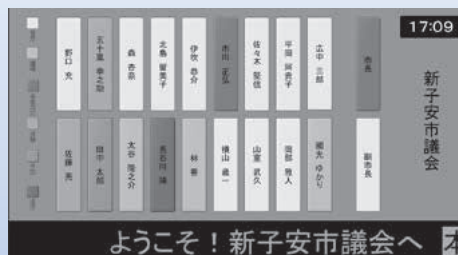

- タッチパネルの札をタッチして、簡単に札色の切り替えが可能。大型モニターに分かりやすく出退状況を表示。
- 表示札は縦札と横札をご用意。
- 標準仕様で最大60人まで表示可能。
- 自火報設備などとの連動可能。
- 各種画面はカラーユニバーサルデザイン取得。

議事録作成支援ソフトウェア

アドバント・メディア製



AmiVoice®

- AI音声認識エンジンで会議音声をリアルタイムに認識し、文字化。会議音声の録音からテキストの編集、文字起こし内容の出力までワンストップで実現し、議事録作成を支援。
- zoomと連携し、リアルタイム字幕表示をポップアップ可能。

※すでに他社からお見積り依頼されている場合、ご提案不可となります。

※AmiVoice®およびロゴマークは、株式会社アドバント・メディアの登録商標です。

HD PTZリモートカメラ

KY-PZ100B
KY-PZ100W

- ネットワーク経由で遠隔からパン/チルト/ズームの操作ができ、議場の狙った被写体を撮影可能。
- カメラ1台で100議席をカバーし、明るさも自動調整。
- 据え置きと天吊りの選択が可能。
- 専用リモコンRM-LP100も用意。

ソリッドステートステレオレコーダー

SS-R250N

TASCAM製



- 会議音声の録音で使用。

オーディオインターフェース

RUBIX22

Roland製



- Web会議での音声入出力で使用。

