

# JVC

JVCはビクターの  
グローバルブランドです。

## 液晶マルチフォーマットモニター DT-V9L5

オープン価格\*



HDMI®  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

### 高解像度、省スペースと抜群の堅牢性 幅広い業務用途に対応するコンパクト液晶マルチフォーマットモニター

- 1280 x 800ピクセル、高解像度パネルを採用。
- 省スペース設計。置き換えにも便利な横幅217mm。  
さらに、ビルトアップアダプター（縦積み金具）使用により縦積み設置にも対応。
- HD-SDI入力端子 2系統、HDMI®入力端子 1系統装備。
- 2色ハーフタリールamp（Green/Red）搭載。
- 16chエンベッドオーディオ対応。アナログ音声出力装備
- ウェーブフォーム、ベクトルスコープ、マーカー表示機能搭載
- 前面パネルにステレオヘッドホン端子搭載
- DC12V電源対応
- 反射防止機能付保護フィルター付属
- チルト及び高さ調整ができるスタンド装備

\*オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。

仕様		DT-V9L5
モニター部	種類	液晶マルチフォーマットモニター
	画面サイズ	8.2V型ワイド
	液晶パネル	アクティブマトリックス TFT
	表示画素数(解像度)	水平 1280 ピクセル × 垂直 800 ピクセル
	有効画面寸法	横幅 176.4 mm × 高さ 110.4 mm、対角 208.3 mm
	輝度	360cd/m <sup>2</sup> (標準値)
	コントラスト比	最大800:1(標準値)
	アスペクト比	16:10
	視野角	上下:160°、左右:160°
	最大表示色	約1,670万色
一般	外形寸法	横幅 217 mm × 高さ 176 mm × 奥行き 116 mm (本体のみ) 横幅 217 mm × 高さ 218 mm × 奥行き 185 mm (スタンド含む)
	質量	2.3kg (本体のみ)/3.2kg (スタンド含む)
	使用電源	AC 100V、50/60Hz 共用、または DC 12-17V
	定格電流	0.5A (AC 100V)、1.3A (DC 12-17V)
	音声出力	1.0W (モノラルスピーカー)
入出力端子	VIDEO	コンポジット/アナログコンポーネント Y 信号入力: 1 系統、 BNC×2、VBS:1.0V(p-p)、75Ω ※IN と OUT はブリッジ接続(自動終端) PB、PR アナログコンポーネント信号入力: 1 系統、 BNC コネクタ ×2、0.7V(p-p)、75Ω
	HDMI (IN)	HDMI (HDCP 対応) ×1
	E.AUDIO HD/SD SDI (IN1/2)	デジタル信号入力 (EMBEDDED AUDIO 対応) 自動検知、2 系統、BNC×2
	E.AUDIO HD/SD SDI (SWITCHED OUT)	デジタル信号出力 (EMBEDDED AUDIO 対応) 1 系統、BNC×1
	AUDIO IN	アナログ音声信号入力: 1 系統、RCA×1 500mV(rms)、ハイインピーダンス
	AUDIO (MONITOR OUT)	アナログ音声信号出力: 2 系統 (OUT1、OUT2)、RCA×2 500mV(rms)
	HEADPHONE	ステレオタイプ 3.5mm ミニジャック端子 × 1
	REMOTE (MAKE/TRIG.)	RJ-45 8 ピン端子 ×1 (MAKE/TRIGGER 方式) RS-232C D-sub 9 ピン端子 ×1 (シリアル方式)
付属品	電源コード(3極)×1、電源コード(アース線付き2極)×1、 電源コードホルダー×1、ネジ(電源コードホルダー用)×2、 保護フィルター×1、ネジ(保護フィルター用)×4	

オプション(別売) RK-C9D2(ラックmountアダプター) TS-C9D2B(ビルトアップアダプター)※1

※1 縦積みする際は、各々に1セットが必要になります。縦積みは2段までです。

名称※1	入力端子			
	VIDEO	COMPO. (アナログコンポーネント)	E.AUDIO※2 HD/SD SDI	HDMI
NTSC NTSC 4.43	●	—	—	—
PAL-M PAL60	●	—	—	—
PAL PAL-N	●	—	—	—
SECAM	●	—	—	—
B/W50 B/W60	●	—	—	—
480/60i	—	●	—	●
480/59.94i	—	●	●	●
576/50i	—	●	●	●
480/60p	—	●	—	●
480/59.94p	—	●	●	●
576/50p	—	●	—	●
640×480/60p	—	—	—	●
640×480/59.94p	—	—	—	●
720/60p	—	●	●	●
720/59.94p	—	●	●	●
720/50p	—	●	●	●
720/30p	—	—	—	—
720/29.97p	—	—	—	●
720/25p	—	—	—	●
720/24p	—	—	—	●
720/23.98p	—	—	—	●
1080/60i	—	●	●	●
1080/59.94i	—	●	●	●
1035/60i	—	—	—	●
1035/59.94i	—	—	—	●
1080/50i	—	●	●	●
1080/60p	—	●	—	●
1080/59.94p	—	●	—	●
1080/50p	—	●	—	●
1080/30p	—	—	—	●
1080/29.97p	—	—	—	●
1080/25p	—	—	—	●
1080/24p	—	—	—	●
1080/23.98p	—	—	—	●
1080/30PsF	—	—	●※3	—
1080/29.97PsF	—	—	●※4	—
1080/25PsF	—	—	●※5	—
1080/24PsF	—	—	●	—
1080/23.98PsF	—	—	●	—

●:入力可 —:入力不可

※1 E.AUDIO HD/SD SDI 入力以外の信号フォーマットのステータス表示で、「-/59.94」、「-/29.97」、「-/23.98」はそれぞれ、「-/60」、「-/30」、「-/24」と表示されます。


※2 EMBEDDED AUDIO 信号対応。

※3 1080/60i とみなされ、「1080/60i」とステータスが表示されます。

※4 1080/59.94i とみなされ、「1080/59.94i」とステータスが表示されます。

※5 1080/50i とみなされ、「1080/50i」とステータスが表示されます。


## 入出力端子

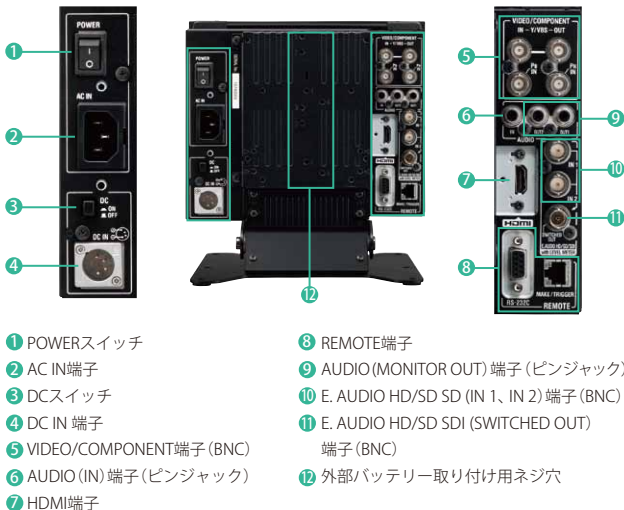

- ① POWERスイッチ
- ② AC IN端子
- ③ DCスイッチ
- ④ DC IN端子
- ⑤ VIDEO/COMPONENT端子(BNC)
- ⑥ AUDIO (IN) 端子(ピンジャック)
- ⑦ HDMI端子
- ⑧ REMOTE端子
- ⑨ AUDIO (MONITOR OUT) 端子(ピンジャック)
- ⑩ E.AUDIO HD/SD SDI (IN 1, IN 2) 端子(BNC)
- ⑪ E.AUDIO HD/SD SDI (SWITCHED OUT) 端子(BNC)
- ⑫ 外部/バッテリー取り付け用ネジ穴

## 外形寸法

単位: mm

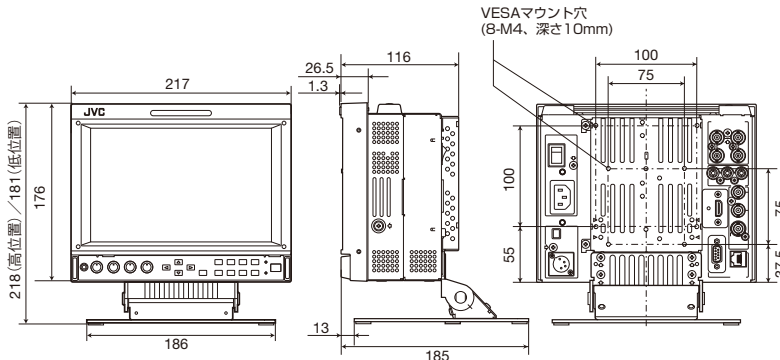

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。●HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing,LLCの商標または登録商標です。●HDCPは、High-bandwidth Digital Content Protectionの略称で、Digital Content Protection,LLCが許可する信頼性の高い著作権保護技術です。●記載されている会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。●カタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合もございます。●画面はすべて機能説明のためのイメージです。

<b>安全に関する ご注意</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。</li> <li>●水、湯気、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。</li> </ul>
-----------------------	--

安全点検のお願い ーこのような症状はありませんかー

- 電源コードが煽んでいる。 ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。 ●内部に水や異物が入った。

→ご使用中止: コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

<b>ビジネス・ソリューション事業部</b> 国内営業部 国内営業推進部 クリエーショングループ		TEL 045-443-3063
製品のお問い合わせは <b>JVCケンウッド カスタマーサポートセンター</b>	フリーダイヤル ☎ <b>0120-2727-87</b> 携帯電話・PHS・一部のIP電話などからのご利用は <b>045-450-8950</b>	
受付時間: 月~金曜日 9:30~18:00 土曜日 9:30~12:00/13:00~17:30 (日、祝日、および弊社休日は休ませていただきます)		