



Victor

ポータブルワイヤレスアンプ PE-W71

オープン価格*

幅広い用途と音源に フレキシブルに対応。

持ち運びやすいサイズのハイパワーモデル。

Portable wireless amplifier

PE-W71

コンパクト
設計

ワイヤレス
チューナー
1波内蔵※1

Bluetooth®
対応※2

IPX3
防雨形

※1:最大2波対応には別売ダイナミックワイヤレスチューナーユニット「WT-UD87」が必要です。
※2:Bluetooth®音源対応には別売Bluetooth®ユニット「PE-BT70」が必要です。



ビジネスから教育現場まで、さまざまな用途での使いやすさを追求しました。



イベントやパーティー、 展示会などに

店頭販売や演説など、シンプル
な用途には、有線マイクまたは
ワイヤレスマイクを追加する
だけでお使いいただけます。
ワイヤレスチューナーは1波
組込済です。



会議や プレゼンテーションに

常設音響設備のない会議室で、
音声の拡声が必要な時に活躍
します。
また、Bluetooth®を活用して、
Web会議音声を会場内に拡声
することもできます。



多彩な音源に対応で ダンスの授業などにも

Bluetooth®やSD/USBレコー
ダーユニット(別売)、ライン入力
端子を使用して多彩な音源
の再生ができるため、学校の
ダンスの授業などでもご利用
いただけます。
またIPX3の防滴性能のため、
屋外でもご使用いただけます。



電池の長時間運用で 災害時のアナウンスにも

災害時の避難場所でのアナウ
ンスでも活躍します。電源が取れ
ない環境でも、アルカリ乾電池
とニッケル水素蓄電池の併用
で長時間の運用が可能です。
カスケード接続(上限4台まで)
してカバーエリアを広げるこ
とも可能です。

■ 分かりやすい操作性

ワイヤレスマイクの入/切、マイクとライン入力の音量調節、および音質調整を天面に配したツマミで簡単にできます。



■ 屋内外で使える3WAY電源

AC100V電源に加え、単二形乾電池(8本)やニッケル水素蓄電池にも対応。乾電池と蓄電池の残量は、電源表示灯または蓄電池表示灯で確認することができます。

■ オプションユニット組込に対応

オプションユニット取付部に、SD/USBレコーダーユニット(別売)を組み込み可能です。

【その他の特長】

- マイクrohンはワイヤレス2本とコード付き1本の最大3本まで同時使用できます。(別売ワイヤレスチューナー組込時)
- ワイヤレスマイクはハンド型、タイピン型に加え、当社製旧型800MHzアナログワイヤレスマイクにも対応しています。

システム構成図



オプション

ワイヤレスマイクrohン(ハンド型)

WM-P170



- 連続使用時間約30時間(アルカリ乾電池使用時)
- IP65の防滴性能で屋外でも使用可能。

ワイヤレスマイクrohン(タイピン型)

WM-P180



- 連続使用時間約30時間(アルカリ乾電池使用時)
- マイクユニットを襟やネクタイに、本体をポケットやベルトに装着してハンズフリー運用が可能。

ダイバシティワイヤレスチューナーユニット


WT-UD87



- 追加増設用の800MHzワイヤレスチューナーユニット。
- プラグイン方式のワンタッチ組込が可能。

Bluetooth®ユニット

PE-BT70



- 追加増設用のBluetooth®ユニット。
- PCやスマートフォンなどの音声をワイヤレスで接続可能

● Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。株式会社JVCケンウッド・公共産業システムは使用許諾のもとでこれらのマークおよびロゴを使用しています。
● 仕様および外観などは改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。● 写真と実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。● 記載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。
● オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めています。


安全点検のお願い	このような症状はありませんか	ご使用中
	● 電源コードが傷んでいる。 ● 変なにおいがしたり、煙が出たりする。 ● 内部に水や異物が入った。	● コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

プロダクトデザイン部 音響ソリューショングループ
TEL 03-6311-4709


製品のお問い合わせは JVCケンウッド カスタマーサポートセンター
固定電話からはフリーダイヤル ☎ 0120-2727-87
携帯電話からのご利用は ナビダイヤル 0570-010-114
一部IP電話からのご利用は 045-450-8950
受付時間: 月~金曜日 9:30~18:00 土曜日 9:30~12:00 / 13:00~17:30
(日、祝日、および弊社休日は休ませていただきます)

安全に関するご注意	● 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。 ● 「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。
-----------	--

背面部 ※写真はワイヤレスマイク収納例、裏フタを開けた状態。

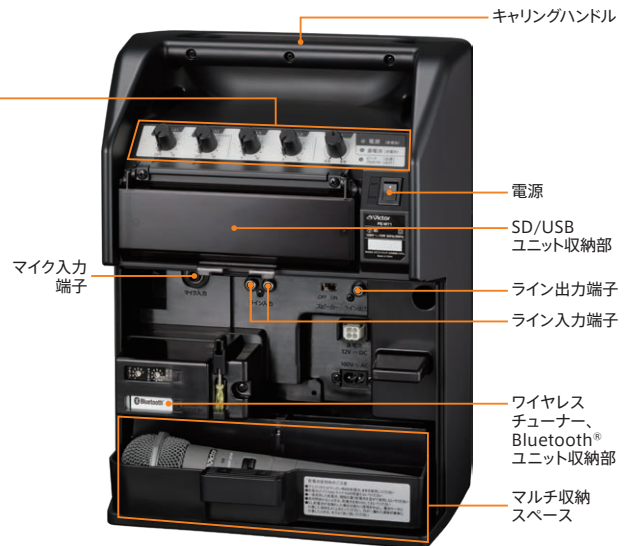

外形寸法図(単位:mm)

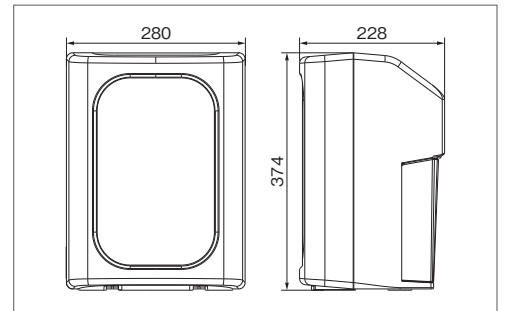

主な仕様

ポータブルワイヤレスアンプ PE-W71本体部(ワイヤレスチューナー部はWT-UD87と同等)	
マイク入力	−54dBs、600Ω、不平衡、Φ6.3単頭フォンジャック×1
ライン入力	−10dBs、10kΩ、不平衡、ピンジャック×2
ライン出力	2dBs、1kΩ、不平衡、ピンジャック×1
周波数特性	有線マイク: 70Hz~12kHz ライン入力/ワイヤレスチューナー: 50Hz~15kHz
スピーカー	20cmダブルコーン型
定格出力	22W(1kHz、AC時)
最大出力	25W(1kHz、AC時)
電源	AC100V 50Hz/60Hz 又は、単二形乾電池(R14P/LR14)×8本 又は、専用ニッケル水素蓄電池×1本
消費電力	15W(電気用品安全法に基づく)、37W(定格出力時)
環境特性	IPX3(防雨形) ※保護カバーと収納部ふた装着時
外形寸法	幅280mm×高さ374mm×奥行228mm
質量	約6.0kg(乾電池、蓄電池やオプション機器は含まず)
オプション	SDU-201: SD/USBレコーダーユニット(ユニベックス製) WBT-2500: ニッケル水素蓄電池(ユニベックス製)、ST-WA: スピーカースタンド(ユニベックス製)
ダイバシティワイヤレスチューナーユニット WT-UD87	
受信周波数	806.125MHz~809.750MHzの間の125kHzステップ30波のうち1波選択
受信方式	PLL制御シングルスーパーヘテロダイン方式
受信感度	20dBμV以下(S/N50dB ±5kHz FMにて)
Bluetooth®ユニット PE-BT70	
出力	Bluetooth®標準規格 Power Class 2
通信方式	Bluetooth®標準規格 ver.5.0
Bluetooth®対応プロファイル	A2DP
対応コーデック	SBC
周波数特性	20Hz~20kHz



表示を正しく
家電公取協会員
当社は、適正な表示を
推進しています。