

重耐塩ラインアレイスピーカー PS-S103BS

ナープ / / / / / は



日本消防検定協会認定評価品[L級][M級] PS-S103BS 認評放第22~10号




周辺への音害対策に有効な狭指向性の重耐塩モデル。

金属製のパンチングネットを使用せず、サビの出ない樹脂製パネルを採用。また、ネジ類もサビに強いステンレス製を採用しています。海岸地域への設置も想定したISO14993準拠の重耐塩仕様です。


パネルおよびキャビネットは、従来モデルから踏襲した耐UV素材を使用。さらに耐UV塗装を施すことにより、紫外線に対する強度を高めています。また、スピーカーユニットにも耐水・耐UVコーン紙を採用しています。


三角形穴のパネルは、表面張力による水滴残りを軽減 し、目詰まりを防止。音圧や音質への影響を抑えます。

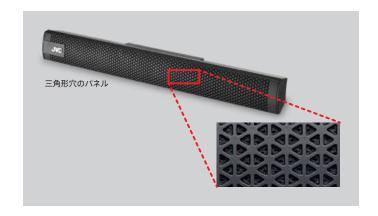

狭指向性

水平指向角度30°の狭指向性タイプなので、音が水平方向に広がりません。狙った エリアだけにアナウンスを届けることができ、他のエリアへの音漏れも防ぎます。 また、距離による音エネルギーの減衰も少ないため、スピーカーから離れた所でも 聴き取りやすい快適な拡声環境をつくります。






●音の直進性に優れ、狙ったエリアに拡声

●音が水平方向に広く拡散

近隣へのホームアナウンスの騒

ホーム外への音漏れを抑えられるので、駅周辺への騒音対策が図れます。 また、隣り合うホームのアナウンス放送が混じり合うことによる聴き取り づらさも解消します。

●駅ホームへの設置例 ※5Wタップ使用時:直接音圧(合成音圧含む)

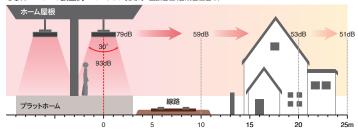

施工性の向上

カップリングトランス内蔵(1.5W/2.5W/5W/15W)で、コネクター式の 入力切り替え端子を採用。コネクターを差す角度を変えるだけで、入力インピー ダンスを簡単に切り替えられます。また、横長設置と縦長設置の両方に対応 可能です(スピーカーハンガー PS-U10使用時)。





リア(コネクター部)

コネクターワイヤー(付属品)

<その他の適用分野>

- ●スタジアム ●競技場 ●アミューズメントパーク ●駐車場 ●校庭
- ※屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所や、温泉などの腐食性ガスが発生する場所では使用できません。

■主な仕様

重耐塩ラインアレイスピーカー PS-S103BS 50mmフルレンジコーン型(耐水・耐UV)スピーカ 定格入力 1.5W, 2.5W, 5W, 15W 出力音圧レベル 91dB/W(1m) 周波数特性 200Hz~18kHz 入力インピーダンス 6.7kΩ(1.5W), 4kΩ(2.5W), 2kΩ(5W), 670Ω(15W) 55°/190°(1kHz), 30°/170°(2kHz), 15°/110°(4kHz) 水平/垂直指向角度 防塵·防水性能 IP55準拠(JIS C 0920:2003) 外形寸法 幅620mm×高さ75mm×奥行75mm 質量 約2.2kg 材質 ABS樹脂 仕上 耐UV黒色塗装(マンセルN1.5近似) 適合取付金具 スピーカーハンガー:PS-U10、PS-U13E コネクターワイヤー×1、ステンレス製M6ねじ×2 付属品

スピーカーハンガ-PS-U13B(別売) オープン価格

PS-S103BS
275N
約0.3kg
鋼板(t=3.2)
黒色樹脂粉体塗装



※本機は、スピーカー取り付け用の補助金具です。壁面、 天井などへの取り付け部品、取り付けねじ、および落下 防止ワイヤーは付属しておりません




- PS-U10(別売) オープン価格 -カーハンガ-


適合機種	PS-S103BS
耐荷重	354N
設置方向	縦、横設置可能
角度調節 (スピーカー縦設置時)	水平±30°、垂直0°~25° (5°ずつ6段階)
質量	約1.1kg
材質	ステンレス(t=3.0)
付属品	落下防止ワイヤー×1本 他




※PS-S103BSは、縦長設置、横長設置が可能です。

■外形寸法図(単位:mm)

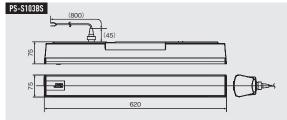





●仕様および外観などは改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●写真と実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。●記載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。 ●オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。

安全点検 お願い

このような症状はありませんか

- ●電源コードが傷んでいる。 ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- ●内部に水や異物が入った。

コンセントから電源プラグを

抜いて必ず販売店に ご相談ください。



安全に関する ご注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と 「安全上のご注意」をよくお読みください。
- 「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。 「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。

マーケティング統括部 音響ソリューション推進部 2グループ

TEL 045-443-3064

製品のお問い合わせは JVCケンウッド カスタマーサポートセンター

固定電話からはフリーダイヤル 00,0120-2727-87

携帯電話・PHSからのご利用は ナビダイヤル 0570-010-114 -部IP電話からのご利用は 045-450-8950

受付時間:月~金曜日 9:30~18:00 十曜日 9:30~12:00 / 13:00~17:30 (日、祝日、および弊社休日は休ませていただきます)

