

重耐塩スピーカー PS-S112BS PS-S112WS

オープン価格



日本消防検定協会認定評価品

L級






14cmフルレンジで広指向性・高効率な重耐塩スピーカー。

金属製のパンチングネットを使用せず、サビの出ない樹脂製パネルを採用。また、ネジ類もサビに強いステンレス製を採用しています。海岸地域への設置も想定したISO14993準拠の重耐塩仕様です。

パネルおよびキャビネットは、従来モデルから踏襲した耐UV塗装により、紫外線に対する強度を高めています。また、スピーカーユニットにも耐水・耐UVコーン紙を採用しています。

三角形穴のパネルは、表面張力による水滴残りを軽減 し、目詰まりを防止。音圧や音質への影響を抑えます。

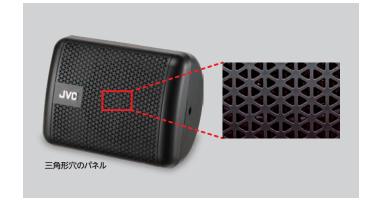

入力インピーダンスの切り替えが簡単

カップリングトランス内蔵(1.5W/2.5W/5W/15W)で、コネクター式の入力 切り替え端子を採用。コネクターを差す角度を変えるだけで、入力インピーダンスを 簡単に切り替えられます。





■スピーカーホルダー(別売)

スピーカーホルダー PS-SU251

希望小売価格 6,500円(税抜き)



適合機種	PS-S112BS/WS
質量	約0.56kg
材質	SPCC鋼板(t=3.2mm)
仕上	溶融亜鉛メッキ



スピーカーホルダー取付け例


■主な仕様

重耐塩スピーカー PS-S112BS/PS-S112WS

スピーカーユニット	14cm フルレンジコーン型(耐水・耐UV)
定格入力	1.5W、2.5W、5W、15W
出力音圧レベル	91dB/W(1m)
周波数特性	100Hz~18kHz
入力インピーダンス	6.7kΩ(1.5W)、4kΩ(2.5W)、2kΩ(5W)、670Ω(15W)
水平/垂直指向角度	130°/160°(1kHz)、80°/95°(2kHz)、135°/90°(4kHz)
防水性能	IPX5準拠(JIS C 0920:2003)
外形寸法	幅230mm×高さ180mm×奥行157mm
質量	約2.9kg
材質	PP複合樹脂
仕上	PS-S112BS:耐UV黒色塗装(マンセルN1.5近似) PS-S112WS:耐UVペールグレー色塗装(マンセル10B8/1近似)
付属品	コネクターワイヤー×1、ステンレス製M10ボルト×2、 ステンレス製平ワッシャー×2、ステンレス製ロックワッシャー×2

[※]屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所や、温泉などの腐食性ガスが発生する場所では使用 できません。

■外形寸法図(単位:mm)

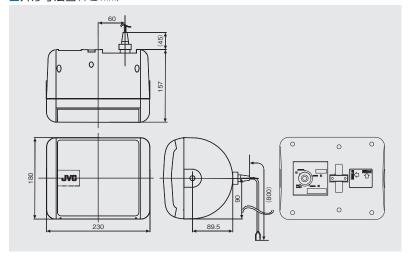

●仕様および外観などは改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●写真と実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。●記載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。 ●本カタログ掲載商品の(希望小売)価格は税技価格にて表記しています。

安全点検 お願い

このような症状はありませんか

- ●電源コードが傷んでいる。 ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- ●内部に水や異物が入った。

コンセントから電源プラグを 抜いて必ず販売店に ご相談ください。



- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と 「安全上のご注意」をよくお読みください。
- 「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。 「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。

マーケティング統括部 音響ソリューション推進部

TEL 045-443-3064

製品のお問い合わせは JVCケンウッド カスタマーサポートセンター

固定電話からはフリーダイヤル 0120-2727-87

携帯電話からのご利用は ナビダイヤル 0570-010-114 一部IP電話からのご利用は 045-450-8950

受付時間:月~金曜日 9:30~18:00 土曜日 9:30~12:00/13:00~17:30 (日、祝日、および弊社休日は休ませていただきます)

